

58 mm pos termiczna drukarka paragonów kioskowych

(M / N: OCKP-5802)

cechy:

Prędkość drukowania 90 mm / S,

Ponadwymiarowy domek z papieru o średnicy 60 mm

Obsługuje strony kodowe w wielu krajach

Obsługa drukowania graficznego

Obsługa przechowywania i drukowania logo NV

Obsługa drukowania wielu kodów kreskowych

Specyfikacja:

| | |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Metoda drukowania | Bezpośredni termiczny |
| Szybkość drukowania | 90mm / s |
| Średnica rolki papieru | Φ60mm |
| Pojemność kolumny | 384 kropki / linię |
| Grubość papieru | 0,06 ~ 0,08 mm |
| Postać | GB2312 i strony kodowe w wielu krajach |
| Rozmiar postaci | ANK, czcionka A □ 1,5 × 3,0 mm □ 12 × 24 kropki □ Czcionka B □ 1,1 × 2,1 mm □ 9 × 17 kropek □ |
| Typy kodów kreskowych | UPC-A / UPC-E / JAN13 □ EAN13 □ / JAN8 □ EAN8 □ / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 |
| Bufor wejściowy | 32 KB bajtów |
| NV Flash | 64 KB bajtów |
| Zasilacz | DC 12 V / 2,6 A. |
| Wyjście szuflady kasowej | DC 12 V / 1 A. |
| Waga | 0,163 kg |
| Wymiary | 111,3 × 89 × 68 mm (gł. × szer. × wys.) |
| Środowisko pracy | Temperatura (0 □ 45) wilgotność (10 □ 80%) |
| Środowisko przechowywania | Wilgotność (-10 □ 60 °C) (10 □ 80%) |
| Żywotność głowicy drukarki | 50 km |



OCKP-5802







OCKP-5802





OCKP-5802

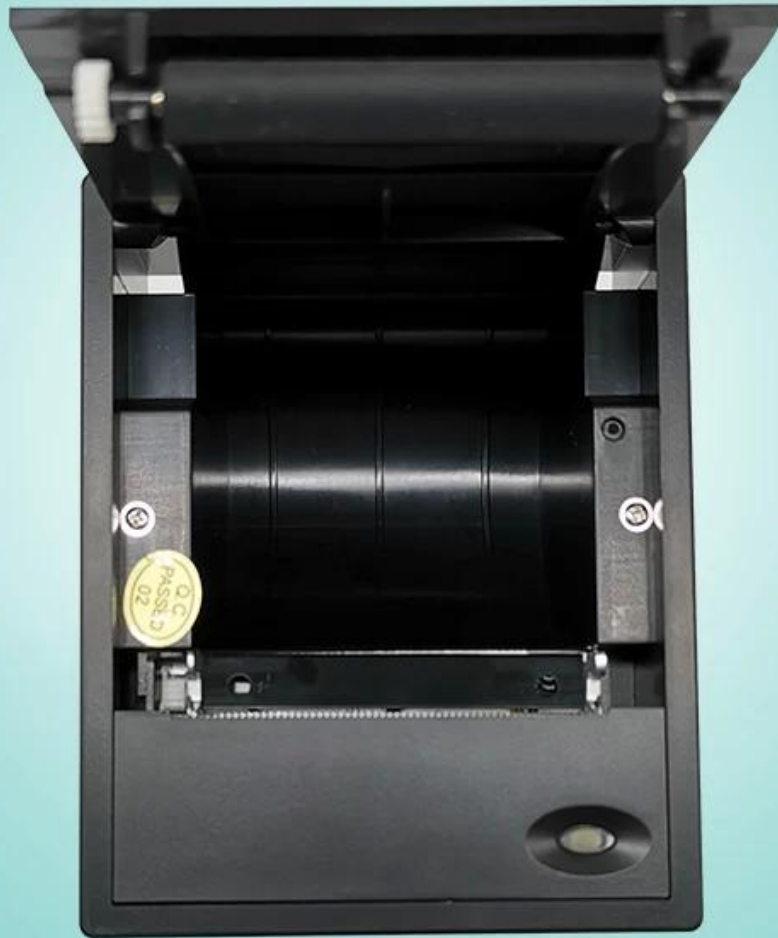

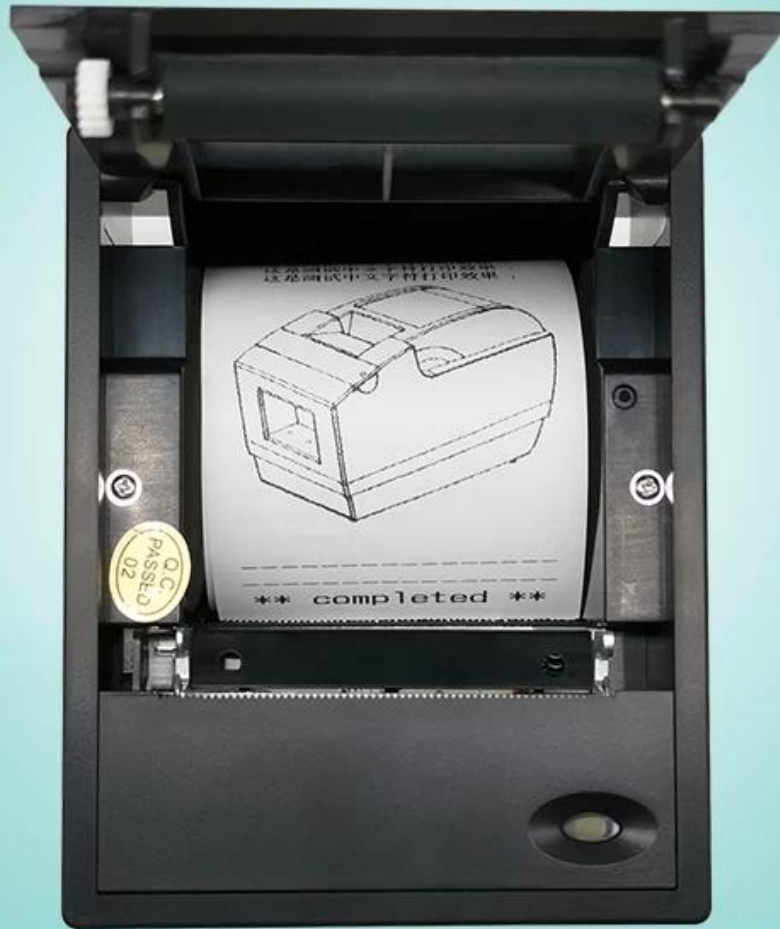



OCKP-5802





OCKP-5802



