

50 mm pulpItowy obsługa drukarki 48 mm lub 80 mm regulowany separator papieru

Cechy:

1. KNAstrukcja kompaktowaW modny wyglądw łatwy do załadowania papieru
2. wsparcies Multi 1D kod kreskowy i drukowanie kodu QR
3. Funkcja monitorowania stanu drukarki
4. Funkcja biletu w kolejce do drukowania
5. Wprowadź różne połączenie interfejsu
6. UPOS 300 mm/s dużą prędkośćW niski druk szumów
- 7.48 lub 80 mm regulowany separator papieru dla opcji
- 8.150 km długiej drukarki
9. wsparcieing Montain Wall

Specyfikacja

Model	OCP-80
Nazwa	Drukarka termiczna na komputerze 80 mm z automatyczną nożą
Kolor	Czarny
Opcjonalny interfejs	USB/USBLAN/USBBT/USBWiFi/urWifi/urIbt
Zasilacz	A
Szuflada gotówkowa	DC 24V/1A
Drukarka długotrwała	150 km
Nóż	Auto Cutter
Czujniki	Paper OutW Cover Open, Cutter Jam, papierowy dżem i czarny znak Wykrywanie (opcjonalnie)
Akcesoria	)
Obsługa systemu operacyjnego	Kompatybilny z iOS/ Android/ Windows/ Linux
Standardy bezpieczeństwa	CE, FCC, Rohs itp
Zdolność drukowania	
Metoda drukowania	Bezpośrednia linia termiczna
Resolution	203 DPI
Prędkość drukowania	200 mm/s (u/ur)) 300mm/ s (url/ urlbt/ urlwifi)
Szerokość wydruku	72 mm
Drukowanie graficzne	Obsługuje pobieranie i wydrukowanie Bitmap (każdy rozmiar bitmapa max.20k)
Polecenie drukowania	Kompatybilny z ESC/POS
Kod kreskowy i charakter	
Kod kreskowy	1D kod kreskowy: UPC-A/UPC-E/JAN13 □EAN13□JAN8 □EAN8□/COD39/ITF/ Codabar/Code93/Code128 2D kod kreskowy □ Kod QR
Rozmiar postaci	Postać Ank, Chrzcielnica: Odp.: 12*24dots, 1,5 (w)*3.0 (h) mm Fontb: 9*17dots,1.1 (w)*2.1 (h) mm Uproszczone/tradycyjne: 24*24doty, 3.0 (w)*3.0 (h) mm
Japończyk/Korea	wsparcie
Język zdefiniowany przez użytkownika	PC437/katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/Westeurope/Greek/ Hebrajski/easteuropa/Iran/WPC1252/PC866/PC852/PC858/IRANII/ Łotewskie/arabskie/PT151,1251/PC737/WPC/1257/Thaivietnam/ PC864/PC1001/(Łotwian)/(PC1001)/(PT151,1251)/(WPC1257)/ (PC864)/(Wietnam)/(tajski)
Głoska bezdźwięczna	
Typ papieru	Papier termiczny
Szerokość papieru	48 mm/52 mm/56 mm/64 mm/68 mm/76 mm/80 mm (opcjonalnie)
Grubość papieru	0,06 ~ 0,08 mm
Średnica rolki papieru	80 mm max
Separator papieru	wsparcie
Fizyczny	
Wymiar	180*142*136 mm
Waga	1,65 kg
Pudełko na pakiet	228*215*165 mm
8 w kartonie	475*445*358 mm/15,65 kg
Środowisko	
Pracujący temperatura& wilgotność	0 do 45 Stopnie Centijusz, 10% ~ 80% bez kondensacji

Składowanie temperatura& wilgotność

-20 do 60 Stopnie Centijusz , 10% ~ 90% bez kondensacji

80MM Thermal Printer with Auto Cutter

OCPP-80S



Windows

LINUX



Android

IOS



Direct Thermal Printing

Without the printing ink and ribbon etc traditional consumables,
Low material cost. 48 or 80mm adjustable paper separator for option



Thermal Receipt Paper
Paper Width: 80mm
Roll Dia: Max. Ø 80mm



Supports multi 1D barcode and QR code printing

Support printer status monitoring function. Compatible with black mark paper and normal thermal paper, and has paper out, cover open, cutter jam, paper jam and black mark detection sensor.




Desktop + Wall Mounted

Support printer status monitoring and printing queuing ticket function



Easy Paper Loading

One button operation, abandon the traditional paper loading structure, and directly put the paper in, easy to operate

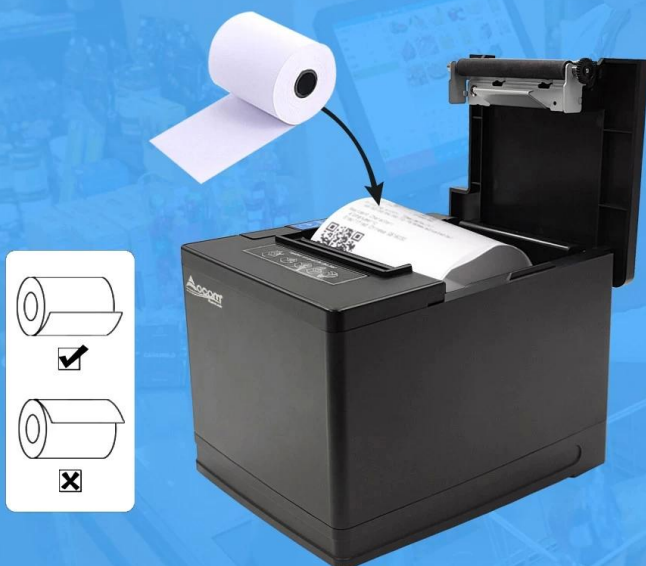

OEM/ODM

FAMOUS PARTNER BRANDS



[Click here](#)




Customized Your LOGO

High-performance Print Head

Regularly use a cloth soaked in alcohol to domaintenance to extend the lifespan of printing head life

Print Speed: 200-300mm/s

Printing Head Life: 150KM

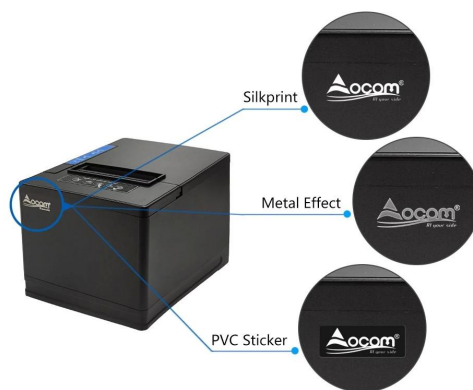

Customized Your Packaging



Support Customer's Idea To Do The Design

