


Model	OCKP-8005
Metoda drukowania	Punkt linii termicznej metoda
Rodzaj papieru	Rolka papieru termicznego
Interfejs	USB RS232LPT
Rezolucja	203 dpi (8 punktów/mm)
Szerokość papieru	79,5±0,5 mm
Szybkość drukowania	150 mm/s
Efektywna powierzchnia drukowania	72mm
Zestaw znaków	ASCII, GB2312-80□chiński□
Wydrukuj czcionkę	ANK:(9*17,12*24)□chiński□24*24□
Rolka papieru poza średnica	Maks: 150mm
Rolka papieru wewnętrzny średnica	Min : 18mm
Grubość papieru	0,055-0. 15 mm
Drukuj Życie	≥100 km
Życie noża	≥1 000 000 cięć
Bar - typy kodów	1D:UPCA□UPC-E□13 stycznia (EAN13)□8 stycznia (EAN8)□KOD39□ITF□CODABAR□KOD128□KOD93 2D:QR Kod
Wykrycie	Brak papieru, koniec papieru, papier zabrany
Zasilacz	DC24V/2A
Wymiary	147,6 mm * 256,5 mm * 146 mm
waga	1,65 kg
Pudełko na pakiet	290*210*200mm/1,8kg
Temperatura robocza	0°C~50°C
Wilgotność pracy	20% wilgotności względnej ~ 85% wilgotności względnej
Temperatura przechowywania	-20°C~60°C
Wilgotność przechowywania	5% ~ 90% wilgotności względnej







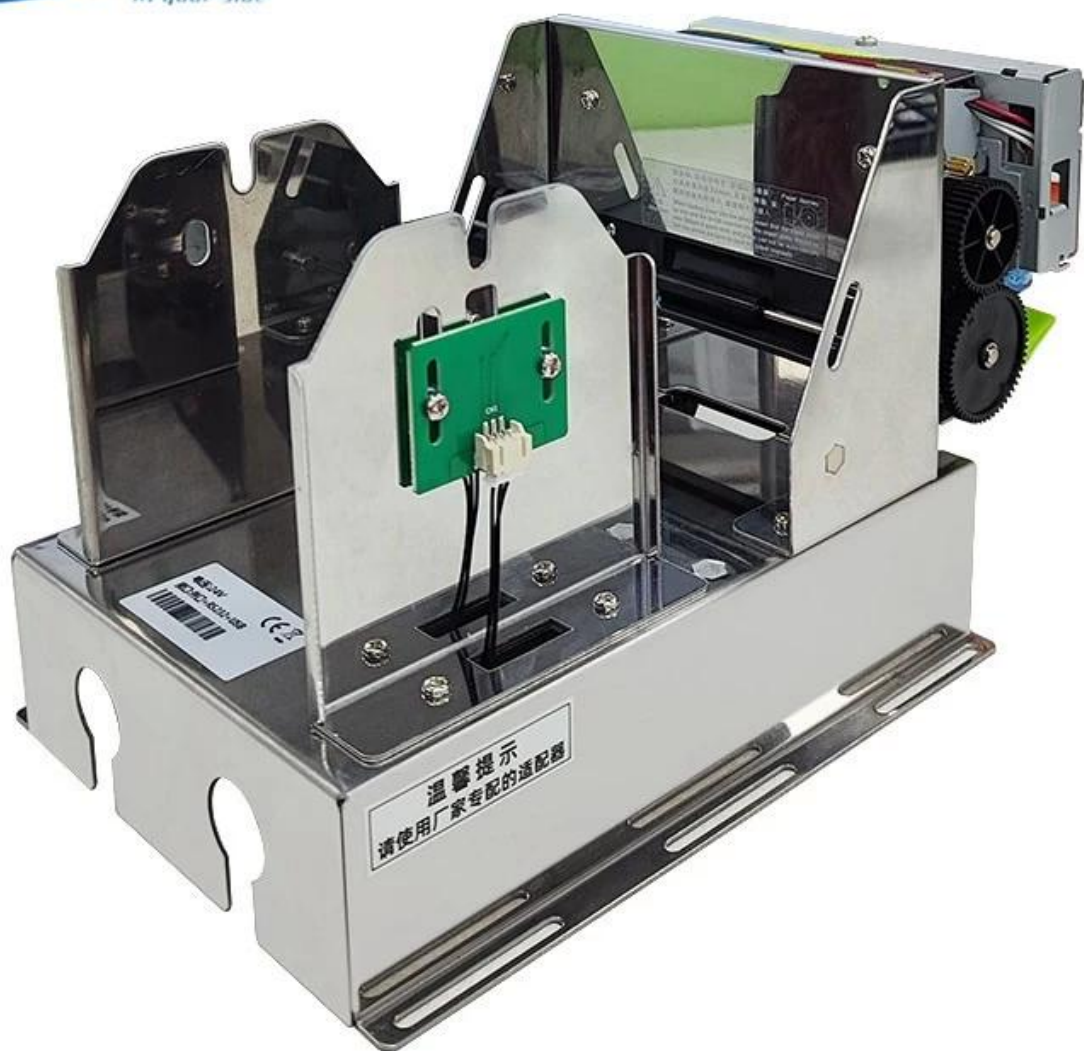



温馨提示
请使用厂家专配的适配器







