

Czytnik kart magnetycznych i IC i pisarz

(M / N: MSR2600)

Funkcja:

Może czytać i pisać karty magnetyczne;


Może czytać i pisać karty IC Smart Chip;

Życie głowy ma do 500 000 razy;

Życie gniazda kart IC ma do 200 000 razy.

Specyfikacja	
Napięcie:	+ 9 V / DC $\pm$ 10% lub + 5 V / DC $\pm$ 10%
Obecny :	$\leq$ 300mA.
Prędkość zmiatania:	10 ~ 100 cm / s
Życie głowy:	500 000 razy
Life Slot Card (główna):	200 000 razy
Life Slot Card (SUB):	100 000 razy
SAM Card Slot Life:	5000 razy
Gęstość kodowania:	TRACK2: 75BPI / 210BPI w opcjonalnie TRACK3: 210BPI.
Znaki kodujące:	210BPI Max Długość: 104
	75bpi max długość 37
Wymóg środowiskowy:	Temp. 0 °C ~ 45 °C, wilgotność 10 ~ 90% RH
Wymiar (L * W * H, mm):	215 * 64 * 65
Waga:	Wyposażony moduł karty IC: 700g, Bez modułu karty IC: 650g

Wygląd:

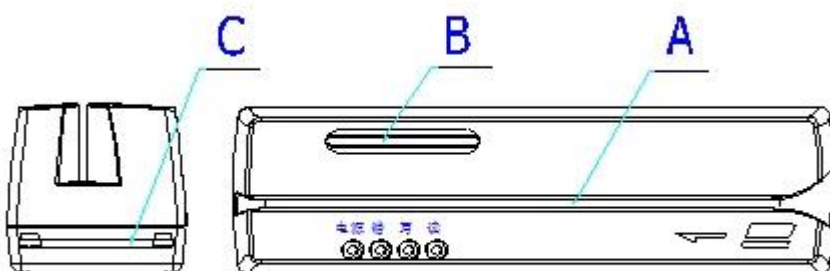

A, gniazdo MSR B, główny gniazdo karty IC C, Sub Sub IC Card Slot



Odpowiednie dokumenty:

[MSR2600 Instrukcja obsługi](#)

[MSR2600 SDK.](#)

[MSR2600-CDM V2.12.28 Certyfikat WHQL](#)