

4-calowa bezpośrednia termiczna / termotransferowa drukarka
etykiet z kodami kreskowymi

(M/N:OCBP-016)



Cechy:

Stylowy wygląd i gładka powierzchnia;

Termotransferowy / Bezpośredni termiczny;

Obsługa drukowania wielu materiałów;

Pojemność rolki wstążki 300m (rolka zewnętrzna);

Szybkość druku do 127 mm/s;

Różne funkcje wykrywania: wykrywanie otwartej pokrywy, wykrywanie wysokiej temperatury, wykrywanie braku papieru.

Specyfikacja

Ogólny	
Model	OCBP-016
Materiał	Biała plastikowa obudowa
Interfejs	USB
Edytor	32-bitowy procesor
Pamięć	8 MB pamięci Flash, 8 MB pamięci SDRAM
Żywotność głowicy drukarki	30 KM
Zasilacz	Wejście: AC 100 V-240 V, 50-60 Hz, Wyjście: DC 24 V/2,5 A
Czujniki	Czujnik przerwy, czujnik Blackmark, Czujnik otwarcia obudowy, Czujnik wstążki
Wysokość szczeliny	2 mm min
Wysokość czarnego znaku	2 mm min
Rotacja czcionek i kodów kreskowych	0°,90°,180°,270°
Zgodne polecenie	TSPL EPL ZPL DPL
Możliwość drukowania	
Metoda drukowania	Termotransferowy / Bezpośredni termiczny
Rezolucja	203 DPI
Szybkość drukowania	127 mm/s
Szerokość druku	104 mm Maks
Długość druku	1778mm Maks
Kod kreskowy i znak	
kod kreskowy	kod kreskowy 1D: Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 podzbiory A, B, C, Codabar, Interleaved 2 of 5, EAN-8,EAN-13,EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN i UPC 2 (5) dodatek do cyfr, MSI, PLESSEY,POSTNET, ChinyPOST, pasek danych GSI, Code11 Kod kreskowy 2D: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, kod QR, Aztec
Głoska bezdźwięczna	
Typ mediów	Ciągły, przerwa, czarny znak, składany i dziurkowany otwór
Szerokość nośnika	25,4-118 mm
Grubość nośnika	0,06-0,254 mm
Pojemność rolki etykiet	127 mm OD (zewnętrzna rana)
Długość etykiety	10-1778 mm
Długość wstążki	300 mln
Szerokość wstążki	110 mm
Fizyczny	
Wymiar	282 mm (szer.) × 232 mm (wys.) × 171 mm (gł.)
Waga	Netto: 2,9 kg Brutto: 3,9 kg
Pudełko	410*270*225mm

6 w 1 kartonie	570*425*480mm/17.05kg
Środowisko	
Temperatura pracy i wilgotność	0 do 45 stopni Celsjusza, 10% ~ 80% Brak kondensacji
Temperatura i wilgotność przechowywania	-20 do 60 stopni Celsjusza, 10% ~ 90% Brak kondensacji












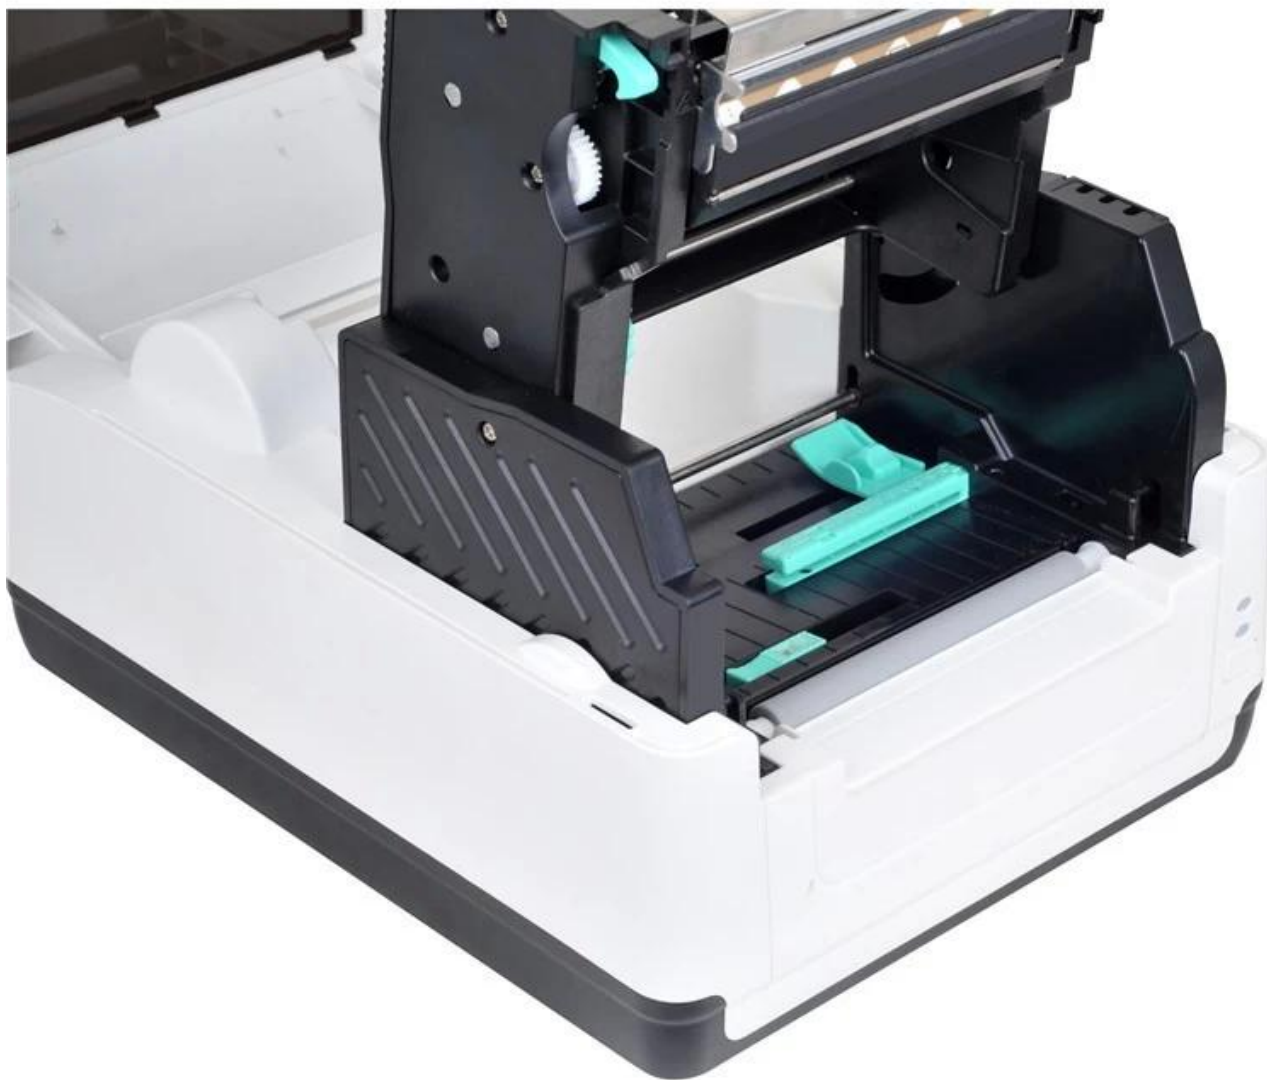







Aocom Thermal Transfer Barcode Printer
Model: OCBP-016
Interface: USB
Power Input: DC24V/2.5A
Cash Drawer: DC24V/1.5A
Cutter: NO
Paper Width: 104mm
Print Speed: 127mm/sec
OCBP0162330100001
CE FC
Made in China







Stosowne dokumenty:

[OCBP-016 Narzędzie diagnostyczne](#)

[OCBP-016 Oprogramowanie do tworzenia etykiet](#)

[OCBP-016 Sterownik Windows](#)

