

4-calowa Termiczna drukarka etykiet z kodami kreskowymi (Model: OCBP-401DT)

Cechy:



Więcej ekonomii:

Wbudowane podwójne czujniki zapewniają brak marnowania papieru podczas ładowania papieru.

Łatwy w obsłudze:

Funkcja DHCP sprawia, że drukarka jest typu plug-and-play, koniec ze skomplikowanymi ustawieniami adresu IP.

Bardziej trwałe:

Silnik o wysokim momencie obrotowym 42 mm i mocy 10 W, mocniejszy i dłuższy.

Wysokiej klasy materiały:

Japońska głowica drukarki ROHM, żywotność drukowania wynosi do 50KM.

Inteligentniejsze oprogramowanie do edycji:

IOSAndroidHarmonyOSWindowsMAC, interoperacyjne, bezpłatne oprogramowanie do edycji z pięcioma terminalami.

Specyfikacja

Ogólny	
Model	OCBP-401DT
Tworzywo	Obudowa z tworzywa sztucznego
Opcjonalny interfejs	USB / USBBluetooth / USBBluetoothWIFI / USBLAN
Edytor	32-bitowy procesor
Pamięć	4MB pamięci Flash, 320KB RAM
Żywotność głowicy drukarki	50 KM
Zasilanie	Wejście: AC 100 V-240 V, 50-60 Hz, wyjście: DC 24 V/2,5 A
Akcesoria	Zasilacz, kabel zasilający, kabel USB, wałek z etykietą, instrukcja
Czujniki	Wykrywanie krawędzi etykiety, wykrywanie braku papieru, wykrywanie przerw, wykrywanie czarnych znaków, wykrywanie otwartej pokrywy
Wysokość szczeliny	2 mm Min
Wysokość czarnego znaku	2 mm Min
Rotacja czcionek i kodów kreskowych	0°, 90°, 180°, 270°
Zgodne polecenie	TSPL
Możliwość drukowania	
Metoda drukowania	Bezpośrednie ogrzewanie termiczne
Rezolucja	203 DPI
Szybkość drukowania	Maks. 152 mm/s
Szerokość druku	20-108 mm
Długość wydruku etykiety	25-250 mm

Kod kreskowy i znak	
Kod kreskowy	Kod kreskowy 1D: Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 podzbiorów A, B, C, Codabar, przeplatane 2 z 5, EAN-8, EAN-13, T Kod kreskowy 2D: PDF417, kod Maxi, Data Matrix, kod QR
Chrzcielnica	8 alfanumerycznych czcionek bitmapowych, Czcionki systemu Windows można pobrać z oprogramowania
Głoska bezdźwięczna	
Rodzaj papieru	Papier składany lub papier rolkowy, etykieta wycinana, papier z czarnymi znacznikami
Szerokość papieru	20-118mm
Grubość papieru	0,06-0,22 mm
Pojemność rolki etykiet	127 mm OD (rana zewnętrzna)
Fizyczny	
Wymiar	232 mm * 180 mm * 152 mm (dł. szer.)
Waga	Netto: 1,36 kg
Pudełko na pakiet	254*254*174mm/1,92kg
Karton 8 w 1	528*528*368mm/15,36kg
Środowisko	
Temperatura i wilgotność pracy	0 do 45 stopni Celsjusza, 10% ~ 80% Brak kondensacji
Temperatura i wilgotność przechowywania	-20 do 50 stopni Celsjusza, 10% ~ 90% Brak kondensacji

Thermal Barcode Label Printer

Model: OCBP-401DT



Multi-System Compatible

IOS+Android+HarmonyOS+Windows(Win xp,7,8,10,11)+MAC
five-terminal interoperable free editing software




Long Life Printhead

The service life of the print head is increased by **166%**

Other Printers  30KM Printer Head Life

OCBP-401DT  50KM Printer Head Life

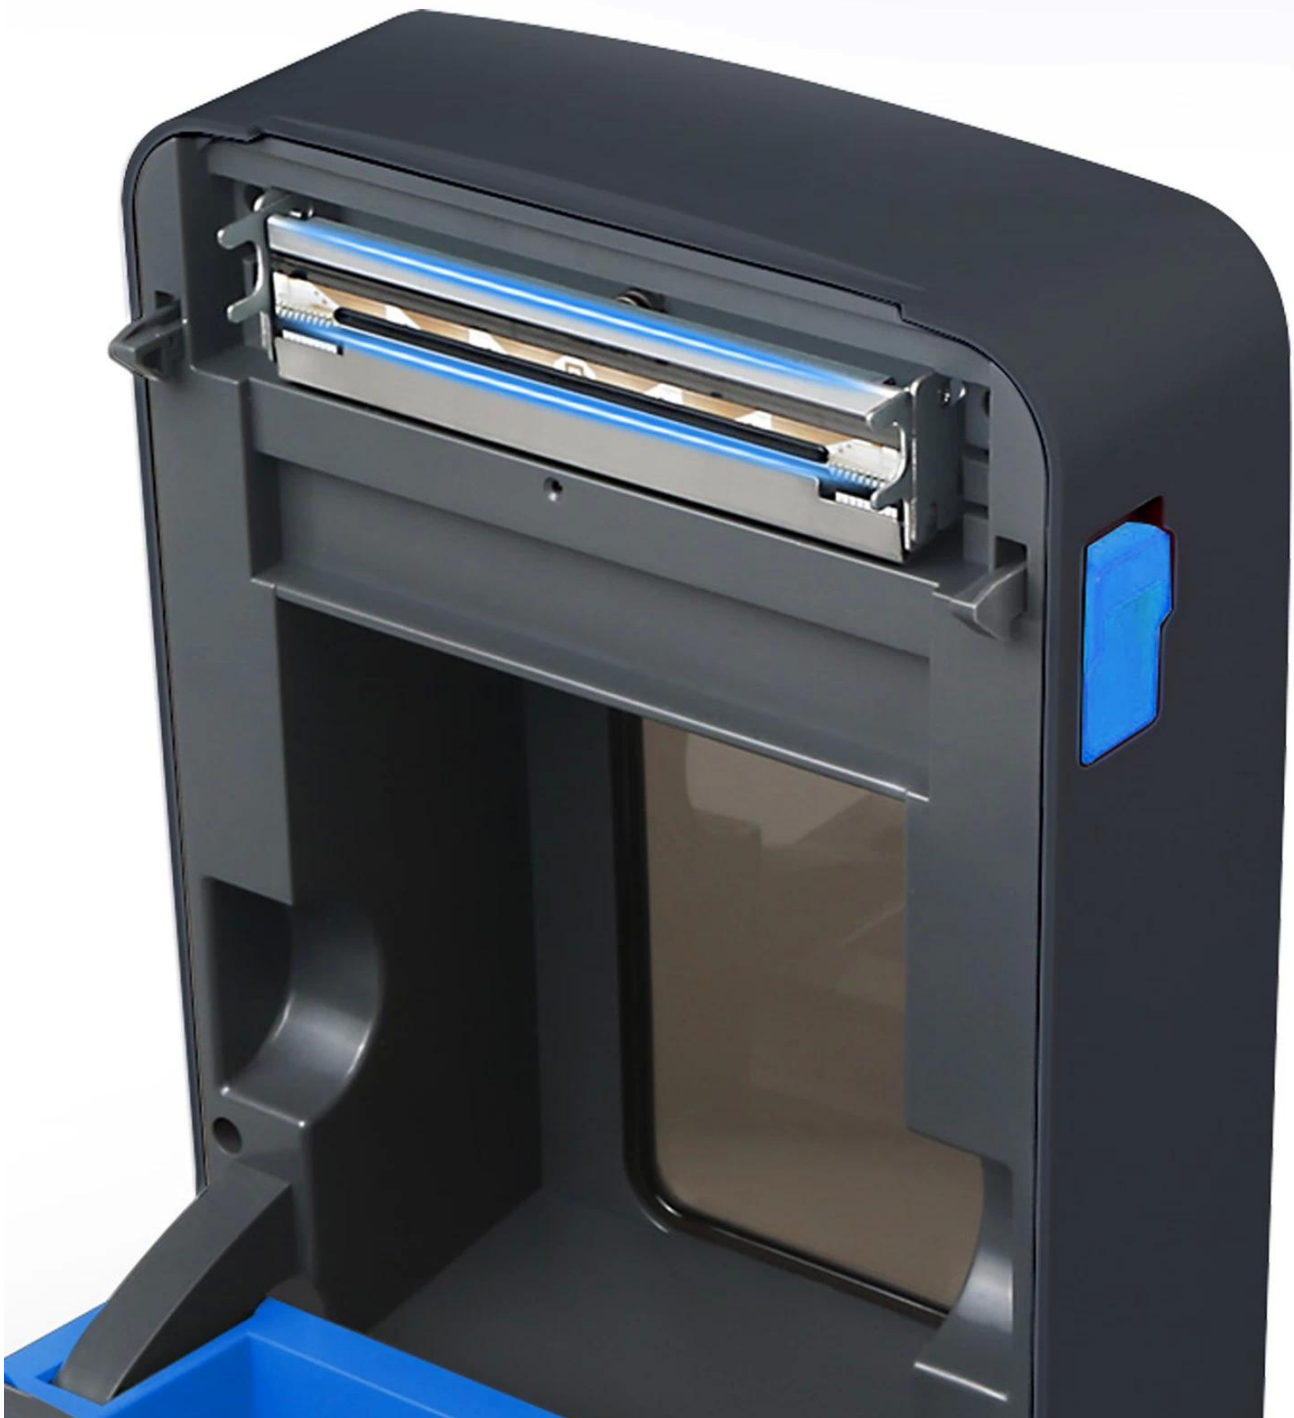

High Printing Speed

It can print 5,000 orders per hour




Built-in Dual Sensors

no paper wastewhen loading paper



Support Many Label Sizes

Label width from 25mm-250mm, Print width from 20-108mm

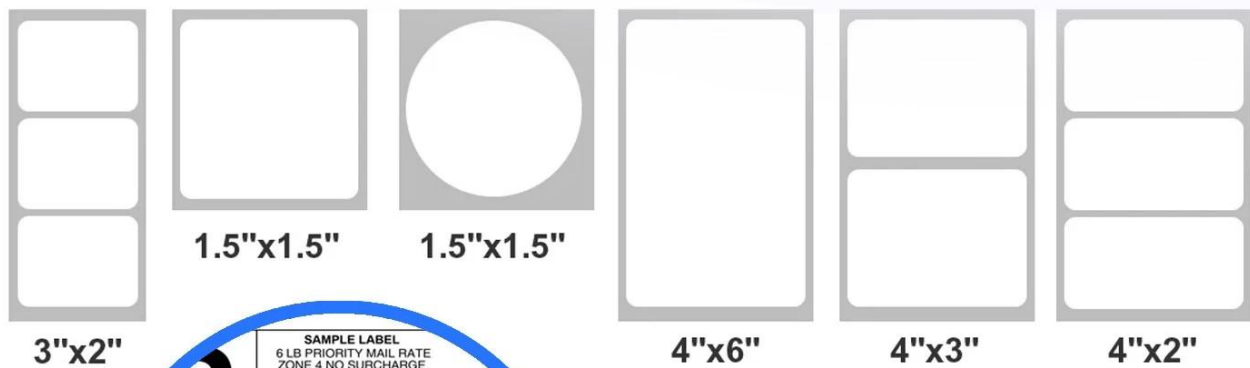

Resolution: 203 DPI



Printer Internal Components



Printer Interface



Dimensions

SMART PRINTING



232mm*180mm*152mm(L*W*H)



Manual measurement has slight errors and does not affect the use.

Packaging accessories

SMART PRINTING



Beautiful packaging, original accessories



01 Machine 02 USB Cable 03 Thermal Paper

04 AC Adapter 05 Power Cable 06 Tube Mandrel

07 User Manual 1~3pcs depends on the interface

Application



Warehouse Management



Express & Logistics



Baggage Check-in



Fresh Food Supermarket



Network Information Label



Jewelry Labels














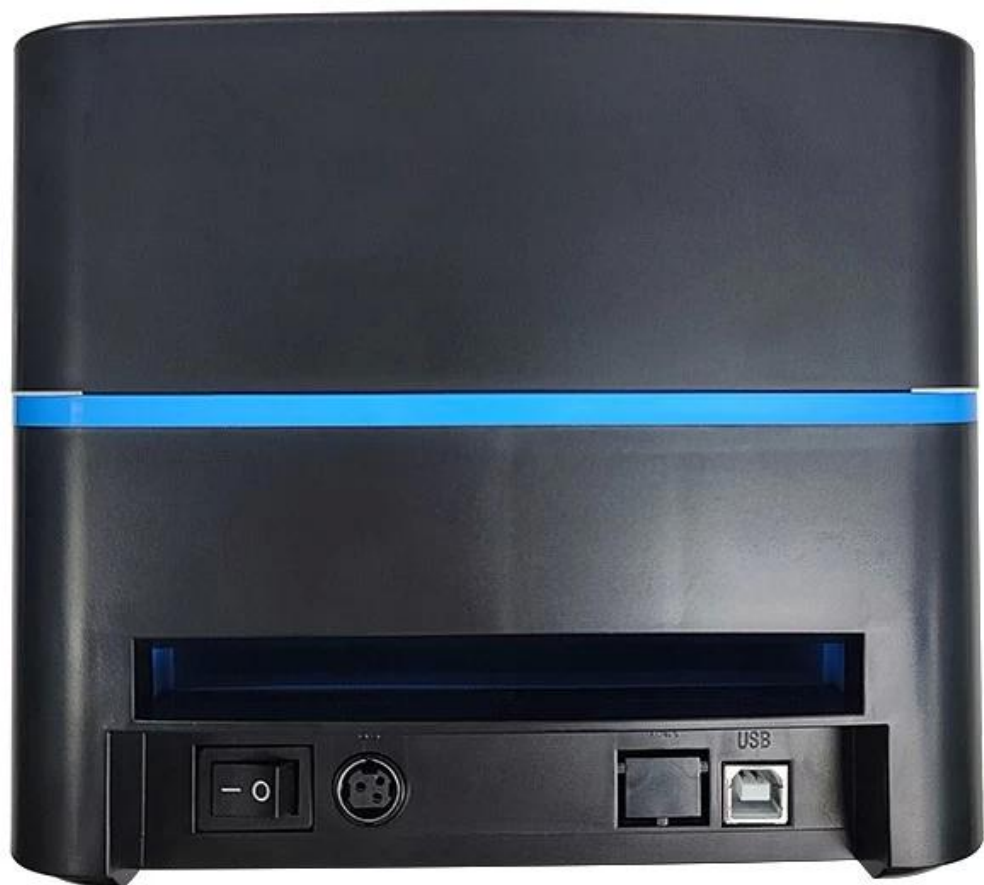




Thermal Label Printer
Model: OCBP-401DT
Interface: USB+BT+WiFi
Input: DC 24V, 2.5A
SN: [Barcode]
CE
RoHS
Made in China







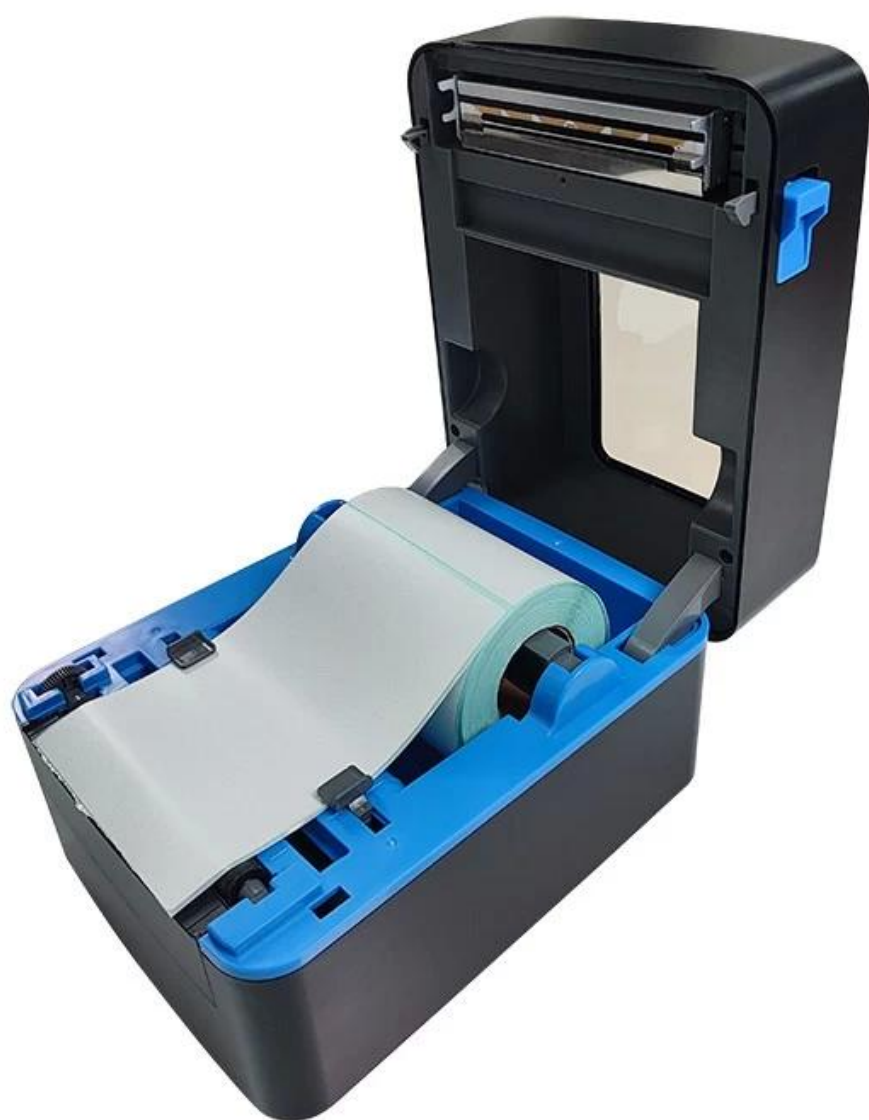







Odpowiednie dokumenty:

[OCBP-401DT Sterownik](#)

[OCBP-401DT Oprogramowanie do edycji etykiet - Android](#)

[OCBP-401DT Oprogramowanie do edycji etykiet - IOS](#)

[OCBP-401DT Oprogramowanie do edycji etykiet - Mac OS](#)

[OCBP-401DT Oprogramowanie do edycji etykiet - Windows](#)

