

Drukarka etykiet z kodami kreskowymi do bezpośredniego druku termicznego/termotransferowego

(Model: OCBP-T4201/T4301)

Cechy:



Bezpośredni druk termiczny/termotransferowy;
32-bitowy procesor RISC 200 MHz;
8 MB SDRAM 8 MB pamięci Flash;
Konstrukcja napędzana przekładnią dwusilnikową;
Szybkość drukowania 152 mm (6 cali) na sekundę (maks.);
Taśma o długości 300 metrów (984) na rdzeniu o średnicy 25,4 mm (1");
Opcjonalna rozdzielczość 203 dpi lub 300 dpi;
Wysokiej klasy japońska głowica drukująca ROHM, żywotność drukowania wynosi do 100 km;
Wsparcie Czujnik przerwy, czujnik otwartej pokrywy, czujnik czarnego znaku, czujnik wstążki;
Zapewnia bezpłatnie bartender oprogramowanie do edycji etykiet;
Samodzielnie opracowane bezpłatne oprogramowanie do edycji obsługuje
IOS/Android/Harmony OS/Windows/MAC, interoperacyjność z pięcioma terminalami.

Specyfikacja

Ogólny		
Model	OCBP-T4201	OCBP-T4301
Kolor	Czarny	
Edytor	32-bitowy procesor	
Opcjonalny interfejs	USB2.0 (Standard)/USB BT/USB BT WIFI/USB LAN opcjonalnie	
Zegar czasu rzeczywistego	Standard	

Język drukarki	TSPL	
Żywotność głowicy drukarki	100 km	
Zasilanie	Wejście: AC 100 V-240 V, 50-60 Hz, wyjście: DC 24 V/2,5 A	
Czujniki	Czujnik przerwy, czujnik otwarcia pokrywy, czujnik czarnego znaku, Czujnik końca taśmy	
Pamięć	8 MB pamięci Flash/8 MB SDRAM/pamięć Flash	
Akcesoria	Skrócona instrukcja obsługi, kabel USB, przewód zasilający, trzpień do etykiet Zewnętrzny uniwersalny zasilacz impulsowy, uchwyt mocujący x 2, adapter rdzenia 1,5" x 2, wrzeciono do taśmy x 2, tuleja do wstążki	
oprogramowanie	Sterownik: Windows/Mac SDK: Windows/Android/iOS	
Możliwość drukowania		
Metoda drukowania	Termotransferowy/bezpośredni termiczny	
Rozdzielczość	8 punktów/mm (203 DPI)	12 punktów/mm (300 DPI)
Maks. prędkość drukowania	152 mm (6") / s	127 mm (5") / s
Maks. szerokość druku	104 mm (4,09 cala)	104 mm (4,09 cala)
Maks. długość druku	1178 mm (70 cali)	889mm (35")
Druk graficzny	BIMAP, BMP, PCX (maks. 256 kolorów)	
Kod kreskowy i znak		
Kod kreskowy	Kod kreskowy 1D: Kod 39, Kod 93, Kod 128UCC, Kod 128, podzbiory A, B, C, Codabar, Interleaved 2 z 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN i UPC 2 (5) dodatek cyfr, MSI, PLESSEY, POSTNET, Chiny POST, pasek danych GS1, kod 11 Kod kreskowy 2D: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, kod QR, Aztec	
Czcionki wewnętrzne	8 alfanumerycznych czcionek bitmapowych, czcionki Windows można pobrać z oprogramowania.	
Rotacja czcionek i kodów kreskowych	0°, 90°, 180°, 270°	
Graficzny	BIMAP, BMP, PCX (maks. 256 kolorów)	
Głoska bezdźwięczna		
Typ nośnika	Ciągły, sztancowany, czarny znak, składany, karbowany (nawinięty na zewnątrz)	
Szerokość nośnika	20-112 mm (0,78-4,4 cala)	
Grubość nośnika	0,06 ~ 0,254 mm (2,36 ~ 10 mil)	
Długość etykiety	10 ~ 1178 mm (0,39" ~ 70")	10 ~ 889 mm (0,39" ~ 35")
Pojemność rolki etykiet	127 mm (5") OD (średnica zewnętrzna)	
Pojemność wstążki	Długość 300m Maks	
Szerokość wstążki	110 mm	
Wewnętrzna średnica rdzenia taśmy	25,4mm (1")	
Fizyczny		
Wymiar	280mm*210mm*170mm	
Waga	Netto 2,25 kg Brutto: 3,25 kg	

Pudełko na pakiet	370*240*205mm
Karton 4 w 1	500*390*430mm/14,5kg
Środowisko	
Temperatura i wilgotność pracy	0 do 45 stopni Celsjusza, 10% ~ 80% Brak kondensacji
Temperatura i wilgotność przechowywania	-20 do 60 stopni Celsjusza, 10% ~ 90% Bez kondensacji

Thermal Transfer Label Printer

Versatility Creates Efficiency

- Thermal Direct Labels
- Thermal Transfer Labels
- PET Silver Labels
- Garment Hang Tags
- Wash Care Labels



Dual Printing Mode

Direct Thermal Print / Thermal Transfer Print

Switch at Ease Between Both Modes

Direct Thermal Mode

MODE 1



Direct
Thermal
Labels

No TTR Ribbons Required

Thermal Transfer Mode

MODE 2



Thermal Transfer Labels

PET Silver Labels

Garment Hang Tags

Wash Care Labels

TTR Ribbons Required

Professional and Durable Print Head

High-resolution Printing at Lightning Speeds

203dpi Printing Speed

152^{Max.}mm/s



Ordinary Print Head

Durability

Professional Print Head

Durability

Versatile Sizes Compatible Adjustable Media Guide

Different Sizes Printed by Guide Width Adjusted Flexibly



118mm
Media Width Max.

130mm
Media O.D. Max.

110mm×300m
Ribbon Size Max.

Various Connectivity

Multiple OS Compatible

Running smoothly with
Windows XP, 7, 8, 10, 11 and Mac OS

USB Connectivity

- ✓ Windows PC
- ✓ Mac

Also compatible with Google Chrome OS after installing the plugin in the Google browser.

Bluetooth Connectivity

For Bluetooth Version Only

- ✓ Windows Laptop
- ✓ Android Phone
- ✓ iPhone
- ✗ Mac

WiFi Connectivity

For WiFi Version Only

- ✓ Windows PC
- ✓ Mac
- ✓ Android Phone
- ✓ iPhone

Ethernet Connectivity

For Ethernet Version Only

- ✓ Windows PC
- ✓ Mac

Widely Applicable Supporting Various Labels



Direct Thermal Labels



PET Silver Labels



Garment Hang Tags



Thermal Transfer Labels



Wash Care Labels



Price Tags



Different Resolution for Option

For Different Printing Needs



For Most Printing Needs




For Fine Text Printing Needs

Resolution	203dpi	300dpi
Label Material	Direct Thermal Labels, Thermal Transfer Labels, PET Silver Labels, Synthetic PP Labels, Garment Hang Tags, Wash Care Labels	
TTR Ribbons	Wax Ribbon, Wax-resin Ribbons, Resin Ribbons, Washable Resin Ribbons	
Available Version	USB / Bluetooth / WiFi / Ethernet	
Media Type	Continuous paper, gap paper, folded paper, black mark paper, hole-punched paper	
Printer Dimension	280×220×168mm(L×W×H)	
Print Width	15-104mm	15-108mm
Print Speed	152mm/s	127mm/s


Appearance Components

- ① LED Indicator Light + FEED Button
- ② Cover Open Switch
- ③ Viewing Window
- ④ Label Exit

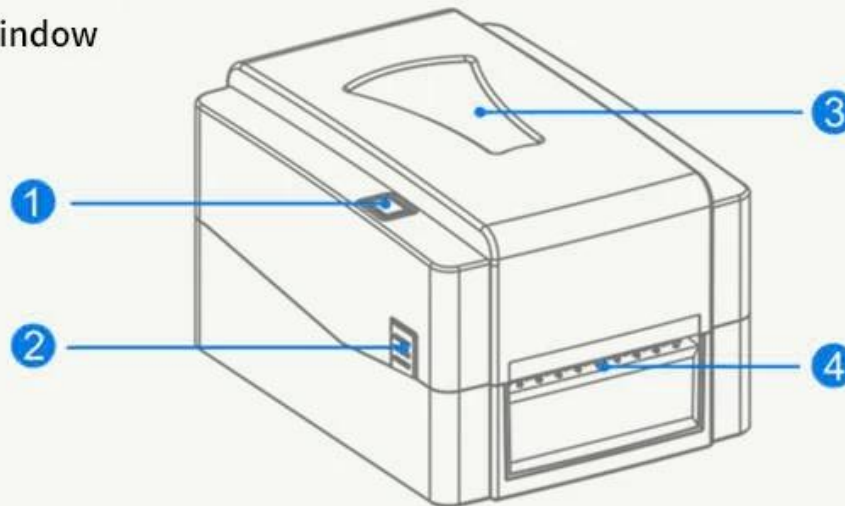

Internal Components

- ① Ribbon Rewind Gear
- ② Print Head Open Switch
- ③ Print Head
- ④ Ribbon Supply Gear
- ⑤ Ribbon Baffle Plate
- ⑥ Media Guide
- ⑦ Rubber Platen Roller
- ⑧ Gap Sensor
- ⑨ Black Mark Sensor

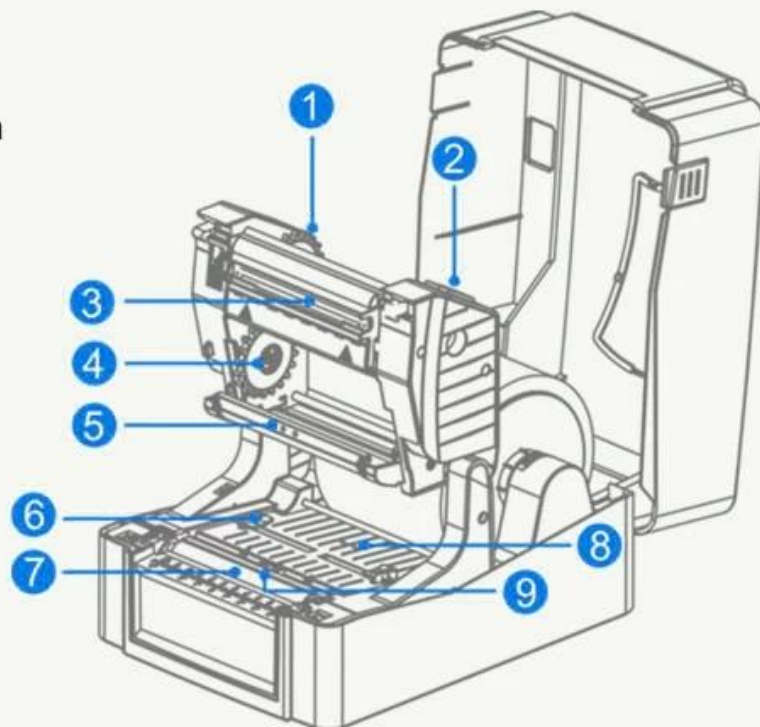

Default Accessories List



1



2



3



4



5



6



7



8



9

- ① User Guide ② USB Cable ③ Power Adapter ④ Power Cord
- ⑤ Media Shaft & Baffle Plate x 2 ⑥ Ribbon Shaft x 2
- ⑦ Ribbon Rewind Paper Core ⑧ Ribbon Sample Roll
- ⑨ Label Sample Roll

Professional and Eye-catching Packing

Compact and Protective



Packing Specs

Unit box size (LWH)
370*240*205mm

Unit box N'W.
2.92kg

Unit box G'W.
3.47kg

4 Units Per Master Carton

Master carton size (LWH)
500*390*430mm

Master Carton N'W.
11.68kg

Master Carton G'W.
15kg











