

Ręczny skaner kodów kreskowych 2D

(M / N: OCBS -2012)

Feautre:

Technologia obrazowania o wysokiej wydajności;

Wielokierunkowe skanowanie, łatwe skanowanie;

Wysoka kompatybilność dla wszystkich głównych symboli 1D i 2D;

Potrafi odczytać kod kreskowy na ekranie i kolorowy kod kreskowy;

5mil doskonała dokładność skanowania (można dostosować do potrzeb);

Obsługa wielu funkcji specjalnych;

Opcjonalne interfejsy wielofunkcyjne;


Specyfikacja:

Charakterystyka wydajności		
Rozkład		640 * 480, 256 poziomów szarości
Źródło światła		LED (617 nm ± 10 nm)
Oświetlenie		0 ~ 100 000 LUX
Kąt skanowania		Roll 360 ° Skok ± 60 ° Pochylenie ± 65 °
Szybkość skanowania		300scan / s
Symbolologia	2D	DataMatrix, Matrix 2 z 5, MaxiCode, MicroPDF417, Kod MSI, PDF417, kod QR, Standard 2 z 5, Telepen, TLC 39 itd.
	1D	Australijski Pos t, Aztec, BPO, Kanada Pos t, Codabar, Codablock, kod 11, kod 39, kod 93, kod 128 / EAN128, holenderski Pos t, kom. Planet, Plessey Code, Pos tnet, RSS, UPC / EAN itp.
Precyzja		≥ 5mil Można dostosować do potrzeb
Rolka		360 °
Smoła		65 °
Ukośnie		75 °
Charakterystyka fizyczna		
Berło		Wirtualny COM RS232 / USB / USB
Napięcie		5 V DC ± 5%
obecny		190 mA (działa)
Kabel		1,5m
Waga		165g
Wymiary		170 mm x 60 mm x 95 mm
Środowisko użytkownika		
Obsługa temperatury		-5 ° C do 65 ° C
Temperatura przechowywania		-20 ° C do 70 ° C
Wilgotność		5% - 95% (bez kondensacji)
Zaszokować		Upuść ze 150 cm na betonową podłogę

Pokaz obrazów:



OCBS-2012

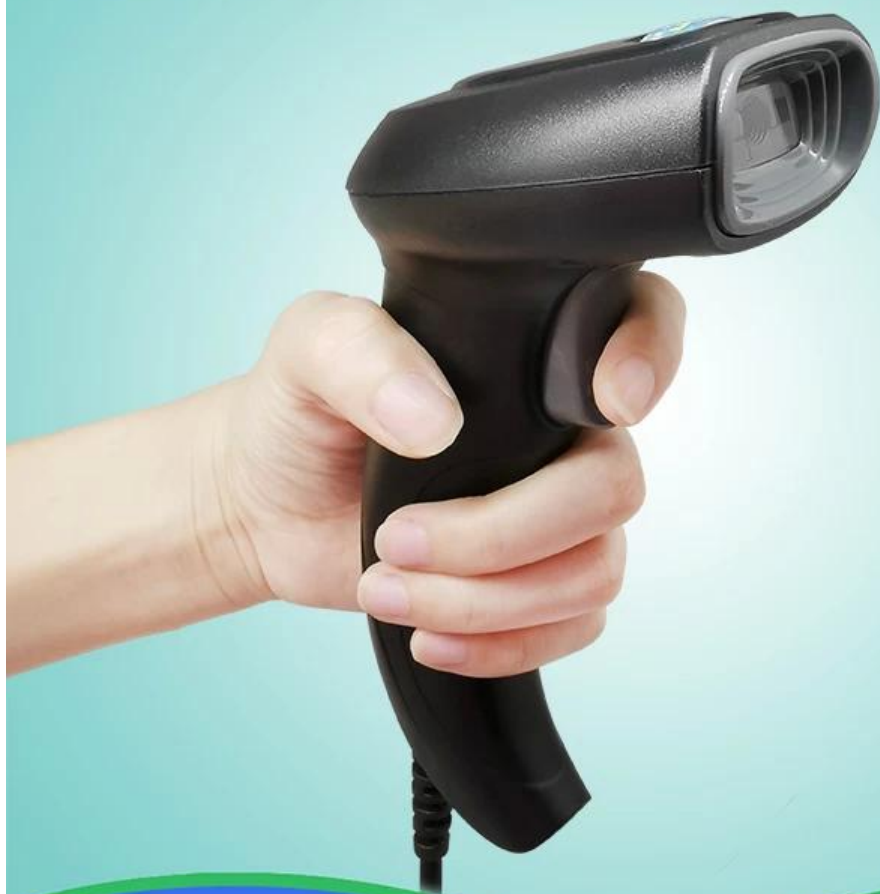



OCBS-2012





OCBS-2012





OCBS-2012





OCBS-2012





OCBS-2012





OCBS-2012

