

# Ręczny bezprzewodowy skaner kodów kreskowych 1D 2D z podstawą ładującą

(M/N:OCBS-W240)

Cechy:



Stylowy wygląd i odpowiedni do różnych scenariuszy zastosowań 300 000 pikseli;

Minimalna rozdzielczość: 4 mil;

Biała dioda LED do oświetlania powierzchni skanowania;

Odczytuj wszystkie popularne kody kreskowe 1D i 2D;

Szybko czytaj różne kody kreskowe na ekranie.

## Specyfikacja

|        |  |
|--------|--|
| Ogólny |  |
|--------|--|

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model                                      | OCBS-W240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kolor                                      | Czarny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Interfejsy                                 | USB2,4G, USB2,4GBT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kabel                                      | 1,5 mln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Odległość transmisji                       | ≥60 metrów 2,4G; 30 metrów Bluetooth (otwarta odległość)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pojemność baterii                          | 2000 mAh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pojemność przechowywania                   | 4Mb (ponad 15 000 kodów produktu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Czas ładowania                             | Około 2,5 godziny (5 V przy 1000 mA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ciągły czas skanowania                     | ≥12 godzin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Czas czuwania                              | ≥4 tygodnie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wskaźniki czytania                         | Dioda LED/Brzęczyk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Napięcie wejściowe                         | 5 V prądu stałego/1 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Aktualny                                   | 115 mA (praca), 510 mA (maks.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wsparcie systemu operacyjnego              | Microsoft Windows/Linux/Android/iOS/macOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Odporność na upadki                        | Wytrzymuje wielokrotne upadki z wysokości 1,5 m na betonową powierzchnię                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wydajność                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Czujnik                                    | Globalna migawka CMOS, 640*480 pikseli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Piksel                                     | 300 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Precyzja czytania                          | ≥3 mil/0,076 mm (PCS90%, KOD 39)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Głębokość pola                             | 30 mm ~ 480 mm (inny zakres kodów kreskowych)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Szybkość dekodowania                       | 65CM/S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Oświetlenie                                | Biała dioda LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Cel                                        | Czerwona dioda LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tryb skanowania                            | Automatyczny, ciągły, wyzwalacz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kąt czytania                               | Rolka: ± 360°, nachylenie: ± 60°, pochylenie: ± 55° (Warunki testowe: KOD39,10 mil/0,25 mm, PCS90%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Współczynnik kontrastu wydruku (minimalny) | ≥15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Oświetlenie otoczenia                      | Ciemne otoczenie, naturalne światło w pomieszczeniach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Typowa głębokość zgłoszenia                | Precyzyjna głębokość wpisania kodu kreskowego<br>4mil KOD39 35mm-115mm<br>10mil KOD39 55mm-270mm<br>13 mil UPC/EAN 10 mm-160 mm<br>Kod QR 20mil 30 mm-250 mm<br>itp.....<br>(Minimalna głębokość ostrości zależy od długości kodu kreskowego i kąta skanowania. Zależy od rozdzielczości druku, kontrastu i oświetlenia otoczenia.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Umiejętność dekodowania                    | 1D: UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, ISBN, ISSN, kod 128, GS1-128, ISBT, kod 39, kod 32, kod 93, kod 11, Codabar (NW-7), Przeplatane 2 z 5, Matryca 2 z 5, Przemysłowe 2 z 5 (Proste 2 z 5), Standardowe 2 z 5 (IATA 2 z 5), NEC 2 z 5, MSI<br>2D: kod QR, kod Micro QR, matryca danych, PDF417, Micro PDF 417, MaxiCode, Aztec, kod HanXin, kod farmaceutyczny (jednościeżkowy), Codablock A, Codablock F, kod kropkowy<br>Inny kod złożony: pasek danych GS1 (dookólny, ograniczony, rozszerzony), kod złożony GS1, kod TLC 39. Chiński dowód osobisty OCR itp.<br>Kod pocztowy: Hongkong 2 z 5 (poczta chińska), poczta koreańska, poczta australijska, poczta brytyjska, inteligentna poczta USPS, poczta japońska, kod planety, kod pocztowy, kod UPU 4-stanowy, kod KIX |
| Fizyczny                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Waga                                       | Brutto: 600g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pakiet                                     | 235*140*95mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Środowisko                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                         |                                                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Temperatura i wilgotność pracy          | 0 do 45 stopni Celsjusza, 10% ~ 80% Brak kondensacji  |
| Temperatura i wilgotność przechowywania | -20 do 60 stopni Celsjusza, 10% ~ 90% Bez kondensacji |

## Wyświetlacz LED i funkcja klawisza

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div> <div> <div>Time</div> <div>State</div> <div>Battery Level</div> </div> <div> <div>09:30</div> <div>USB</div> <div></div> </div> <div> <div>6921734900128</div> <div>Data Output</div> <div>Up or Down: Hold for 3S to clear data.</div> <div>Up + Down: Return to the homepage.</div> <div>Count</div> <div> <div>Store</div> <div>00000</div> <div>Total</div> <div>00010</div> </div> </div> <div> <div>Up</div> <div>Confirm</div> <div>Down</div> </div> <div> <div></div> <div></div> <div></div> </div> </div> | Czas: Wyświetla aktualny czas (należy zsynchronizować czas komputera)                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Stan: Wyświetla bieżący stan połączenia                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Poziom baterii: Wyświetla aktualną baterię                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Wyjście danych: Wyświetla informacje o zeskanowanym kodzie kreskowym                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Store: Wyświetla całkowitą liczbę przechowywanych danych                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Razem: Pokazuje całkowitą liczbę aktualnie przeskanowanych danych                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | W GÓRĘ: przewiń w górę stronę Ustawienia                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Potwierdź: Klawisz potwierdzenia, przejdź do strony Ustawienia lub wybierz opcje funkcji, aby potwierdzić                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | W dół: przewiń w dół stronę Ustawienia                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | GóraDół: Naciśnij jednocześnie, aby powrócić do ekranu głównego                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | W górę lub w dół: Naciśnij i przytrzymaj klawisz w górę lub w dół przez 3 sekundy, aby wejść do potwierdzenia wyczyszczenia licznika |

# **1D/2D Wireless Barcode Scanner**

**Model: OCBS-W240**



# Multisystem Compatibility

Compatible with Microsoft Android/iOS/MacOS/Windows/Linux



Android



IOS/MacOS



Windows



Linux

# Support 1D&2D Code Scanning



# Superior Decoding Capability

Support mainstream 2D/full 1D/screen bar codes



ABCDEFG  
Code39



ABC-abc-1234  
Code128



6 14141 00003 6  
Codebar



6 091234 567890  
EAN/JAN-13



0 12345 67890 5  
UPC A



QR



PDF417



Data Matrix



Micro QR



AZTEC



17 244 161 588



Superior decoding capability



## Three Trigger Mode



Manual



Continuous  
Scanning



Auto-sensing

# LED Display and Key

The large digital display enables you to read the battery level and easily adjust settings such as connectivity options, volume, and language.



# Ultra Long Endurance

5V/2000mAh battery(Continuous Scan Time  $\geq 12$ hours)



# Multifunctional Base

It has a multifunctional dock that can charge the scanner and transmit information




# Shock Buffering

Designed to withstand 1.5m drops




# Dimensions

Wireless Barcode Scanner

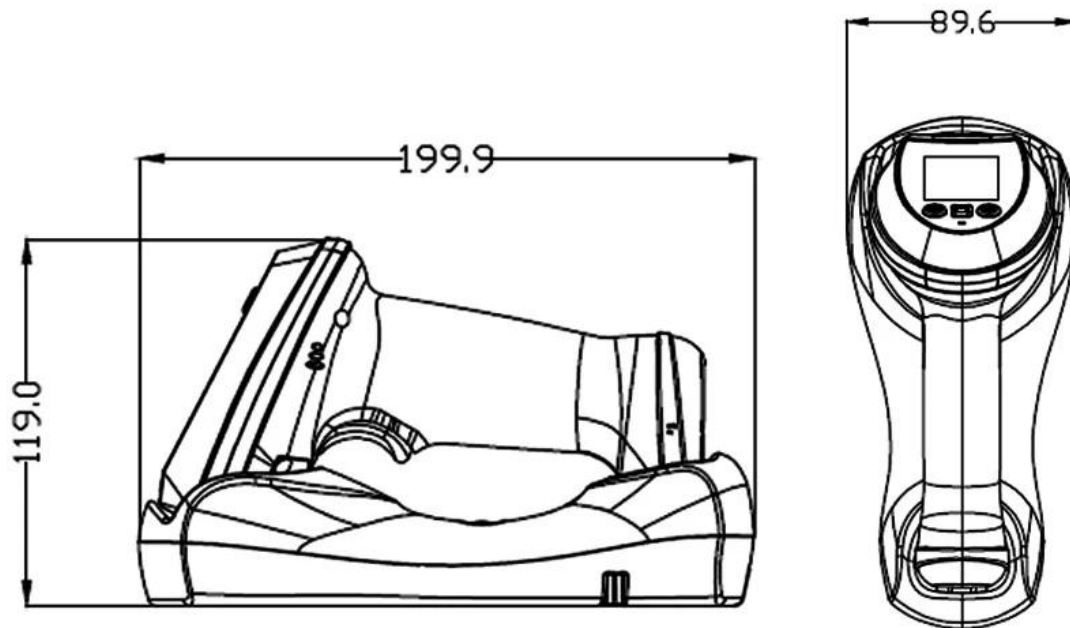

# Packaging accessories

Beautiful packaging, original accessories

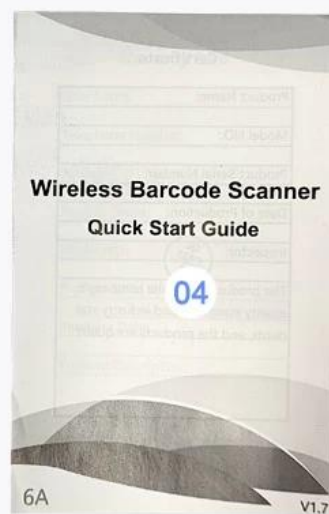

01 Barcode Scanner

02 Charging Base

03 USB Cable

04 User Manual

# APPLICATION



Logistics



Warehouse Management



Clothes Store



Accessory Store



Bakery



Convenience Store



Library



Supermarket

“

**16+ YEARS**

OEM/ODM EXPERIENCES

**4000+**

CUSTOMERS OVER 165 COUNTRIES

**15,000,000+**

UNITS OF ACCUMULATED SALES

**CERTIFICATES**

BY ISO/CE/FCC/ROHS/BIS...

”

**CERTIFICATE**




















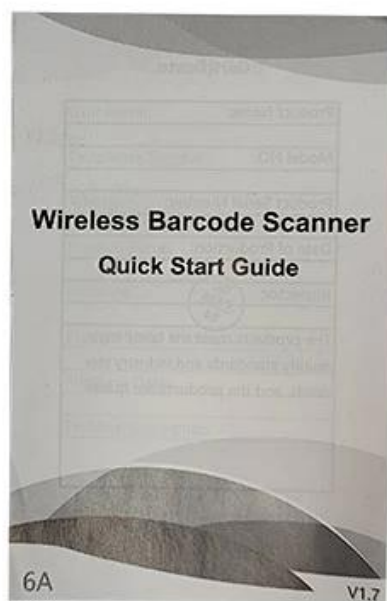





**Acom** 2D Barcode Scanner  
Model: OCBS-W240 Color: Black  
Interface: 2.4G+BT  
Power Input: 5V 1A  
OCBSW2402334100005  
MADE IN CHINA