

58MM Drukarka termiczna

(Model nr: OCPP -582)



Specyfikacja produktu:

- Wysoka prędkość, długa żywotność, wysoka jakość, niskie tempo napraw, odpowiednie dla różnych programów
- Nowoczesny design, łatwy w użyciu
- Wsparcie drukowania logo
- GB2312 Chińska biblioteka znaków Obsługa uproszczonego chińskiego / tradycyjnego chińskiego i różnych języków międzynarodowych
- Interfejs Ethernet 100 Mb, szybsze łącze i drukowanie, pozwala uniknąć utraty zamówienia

Specyfikacja:

Metoda drukowania	Bezpośrednie termiczne
Drukuj czcionkę	CZCIONKA A: 33 lub 35; CZCIONKA B: 40 lub 42
Rozmiar postaci	Czcionka A: 12 × 24; Czcionka B: 9 × 17; Chiński: 24 X 24
kod kreskowy	JAN13 (EAN13) JAN8 (EAN8) CODE39
Polecenie drukowania	kompatybilny z EPSON ESC / POS
Język	Obsługa języków dla kupujących
Znak na linię	384dots / line (203DPI)
Szybkość drukowania	90 mm / s
Szerokość papieru	57,5 ± 0,5 mm
Grubość papieru	0,06-0,08 mm
MCBF (życie)	50 km
Wymiar	235X145X125mm
Waga brutto	2,6 kg
Automatyczna obcinarka	obcinarka ręczna
Czujnik	Papier w pobliżu czujnika końcowego, papierowy czujnik końca, czujnik otwarcia pokrywy
Roll paper	φ65 mm
Berło	Równoległe, USB, LAN

Kierowca	Wygraj 9X / Win ME / Win 2000 / Win 2003 / Win NT / Win XP / Win Vista / Win 7 / Linux
Zasilacz	DC12V / 3A

Różne kąty:




Różne części:



Doskonała płyta główna, bardzo wytrzymały duży sprzęt, obsługuje sterownik systemu Linux / Windows 7, różne języki międzynarodowe.

Głowica drukarki:

Print life: 50 KM
Effective printwidth: 48 mm
Maximum printing speed: 80 mm/s
Print voltage: 4.2-8.5 V
Paper cutting way: manual tearing

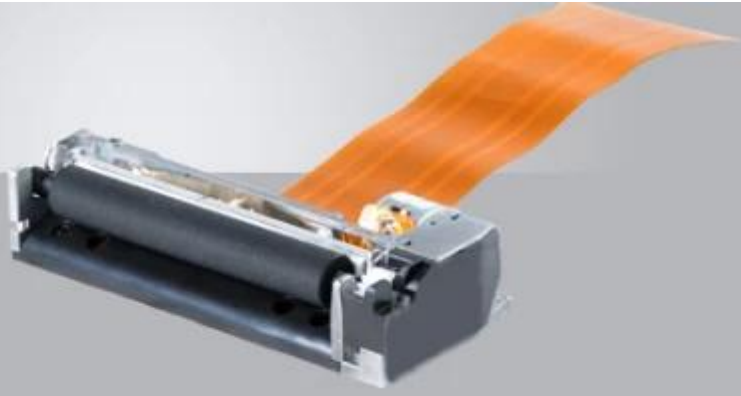

4 interfejsy dla opcji:



Parallel



Serial



USB



Lan

Dostępna wtyczka zasilania



Szczegóły pakowania

Single Carton Box



Jeden kawałek w jednym pudełku, 12 sztuk w karton. Rozmiar kartonu 61 * 47 * 49 cm.

Obszar zastosowań:

▶ Application scenario

Logistics



Warehouse management



Supermarket



Clothing label



Jewelry label



Restaurant



Produkty powiązane:

[OCPP -M05 Chiny Fabryka 58mm Mini Przenośna drukarka pokwitowań termicznych](#)