

## 80MM Drukarka termiczna

(Model nr: OCPP -802)



### Cecha:

Ładowanie papieru łatwe, wodoodporne, olejoodporne, pyłoszczelne

Szybkość drukowania 230 mm / s oraz znaki, najlepsza jakość drukowania i niezawodna wydajność

Obsługa podpowiedzi drukowania i alarmu błędu

Obsługa czarnego markera, funkcja ponownego wydruku

Zgodny z EPSON ESC / POS

Obsługa 256 KB bajtów NV logo pobierz sklep i wydrukuj

Obsługuj funkcję monitora stanu drukarki, kontroluj stan drukarki w dowolnym momencie.

Obsługuje szuflady na gotówkę

### Specyfikacja:

|                    |                                            |
|--------------------|--------------------------------------------|
| Metoda drukowania  | Bezpośrednie termiczne                     |
| Rozmiar postaci    | ANK, FontA: 12 * 24dots, FontB: 9 * 17dots |
| Pojemność kolumny: | 576dots / linia LUB 512dots / linia        |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zestaw znaków             | PC347 (Standard Europe), Katakana, PC850 (wielojęzyczny), PC860 (portugalski), PC863 (kanadyjsko-francuski), PC865 (nordycki), Europa Zachodnia, Grecja, Hebrajski, Europa Wschodnia, Iran, WPC1252, PC866 (cyrylica # 2), PC852 (łacińska2), PC858, IranII, łotewska, arabska, PT151 (1251) |
| kod kreskowy              | UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CODE39 / CODE93 / CODE128                                                                                                                                                                                                      |
| Szybkość drukowania       | 230 mm / s                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bufor odbioru             | 128 kilobajtów                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bufor flash NV            | 256 KB                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Szerokość papieru         | 79,5 ± 0,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| MCBF (życie)              | 100 km                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Polecenie drukowania      | Kompatybilny z ESC / POS                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Kontrola szuflady kasowej | DC 12-24V / 1A                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Grubość papieru           | 0,06-0,08 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Nóż                       | Obcinarka ręczna                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Roll paper                | 79,5 ± 0,5 mm * ø83 mm                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Berło                     | Szeregowy / równoległy / USB / LAN                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kierowca                  | Wygraj 9X / Win ME / Win 2000 / Win 2003 / Win NT / Win XP / Win Vista / Win 7 / Linux                                                                                                                                                                                                       |
| Zasilacz                  | DC24V / 2.5A                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wejście zasilacza         | AC 110 V / 220 V, 50 ~ 60 Hz, wyjście: DC 24 V / 2,5 A                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wymiar                    | 190 x 145 x 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Waga                      | 3,5 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                       |


## Różne kąty:



## Różne części:



Maszyna drukująca o długiej żywotności, doskonała płyta główna, bardzo wytrzymały duży sprzęt, obsługa sterownika systemu Linux / Windows 7, różne języki międzynarodowe.

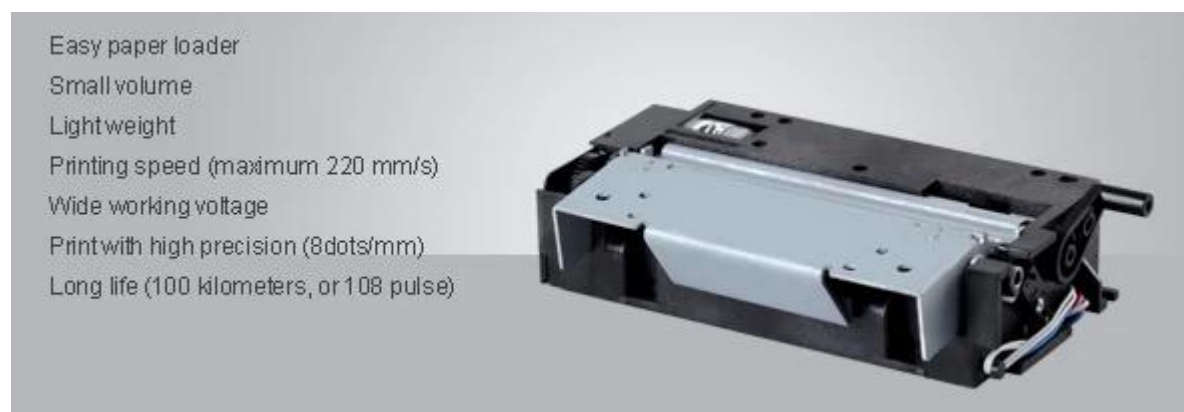

Różne interfejsy:



**Dostępny wtyk zasilania:**



Szczegóły pakowania:

## Single Carton Box



Jeden kawałek w jednym pudełku, 6 sztuk w karton. Rozmiar kartonu 70 \* 34 \* 45cm.

### Obszar zastosowań:

#### ► Application scenario

Logistics



Warehouse management



Supermarket



Clothing label



Jewelry label



Restaurant



### Związane z produkty:

[OCPP-M083 80mm mini przenośna drukarka pokwitowań termicznych z wyświetlaczem OLED](#)

[OCPP-M085 80mm mini przenośna drukarka pokwitowań termicznych](#)

[OCPP -80G Niezawodna 80mm termiczna drukarka pokwitowań](#)

[OCPP -80Y 80mm termiczna drukarka pokwitowań z niższą prędkością drukowania](#)

[OCPP -88A Potężna wysoka prędkość 80mm termiczna drukarka pokwitowań](#)