

Ekran dotykowy Windows o przekątnej 15,1 cala POS terminal z podstawą ze stopu aluminium

(M/N: POS-1519)

OCOM Seria 1519 POS Terminal ma podstawę ze stopu aluminium, ma intel Opcjonalnie procesor Celeron i Intel Core I umożliwia łatwy dostęp do portu IO dla urządzeń zewnętrznych, takich jak drukarka termiczna, drukarka etykiet, przenośny dysk USB. Model ten jest bardzo wygodny w utrzymaniu poprzez zdjęcie tylnej pokrywy.

Cechy:



Opcjonalnie seria Intel Celeron i procesor Intel Core I3 I5;

Sterownik twardy Msata SSD 64 GB, SSD 128 GB i 256 GB opcjonalnie;

Wielopunktowy, pojemnościowy panel dotykowy;

Opcjonalny boczny wyświetlacz klienta MSR i VFD220 montowany na tylnej pokrywie;

Prawdziwie płaski i wodoodporny, odporny na zarysowania wyświetlacz powierzchniowy;

Oszczędzaj koszty wysyłki, demontując płytę podstawy, aby w razie potrzeby zmniejszyć opakowanie.

Specyfikacja

| | |
|-----------------------------|---|
| Model | POS-1519 |
| Nazwa | 15,1 cala — wszystko za jednym dotknięciem POS terminal |
| Mieszkania | Korpus maszyny z powłoką z tworzywa sztucznego i aluminiowa podstawa |
| Kolor | cała maszyna w kolorze czarnym |
| Wyświetlacz | |
| Główny ekran | Monitor z ekranem dotykowym o przekątnej 15,1 cala |
| Rozdzielczość | 1024*768 |
| Jasność | 250cd/m2 |
| Kąt widzenia | Horyzont: 150; Pionowo: 140 |
| Ekran dotykowy | Wielopunktowy, pojemnościowy dotyk GG |
| Podwyświetlacz | Wyświetlacz o przekątnej 15,1 cala lub wyświetlacz o przekątnej 12,1 cala Bez funkcji dotykowej w opcji |
| Wyświetlacz klienta | Opcjonalnie wyświetlacz 2*20 VFD montowany na tylnej pokrywie |
| Wydajność | |
| Płyta główna | Opcjonalnie procesor Intel Celeron J4125 2,0 GHz lub Intel Core I3 / I5 |
| Pamięć systemowa | 1*gniazdo SO-DIMM DDR4, obsługa 2400 mHZ, 4 GB/8 GB opcjonalnie |
| Urządzenie pamięci masowej | Msata SSD 64 GB lub wyższy, do 256 GB |
| Audio | Na pokładzie Real Tek ALC662 |
| LAN | 10/100 Mb/s, układ sieci LAN Realtek RTL8111F Wbudowane gniazdo Mini PCI-E, obsługuje wbudowany moduł WIFI |
| System operacyjny | Windows 7/8/10, wbudowany, WEPOS, Linux |
| Łączność | |
| Zewnętrzny Port we/wy J4125 | przycisk zasilania*1, 12 V DC w gnieździe*1 |
| | LAN:RJ-45*1 |
| | USB*6 |
| | 15-pinowe złącze D-sub VGA *1 |
| | RS232*2 |
| | wyjście liniowe*1, wejście mikrofonowe*1 |
| Opcje | |
| MSR | Opcjonalna strona MSR |

| | |
|------------------------------|---|
| Pakiet | |
| Waga | Netto 6,5 kg, brutto 8,0 kg na pojedynczy ekran |
| Opakowanie z pianką w środku | 425*275*405mm dla pojedynczego ekranu, 440*295*425mm dla podwójnego ekranu |
| Środowisko | |
| Temperatura robocza | 0 do 40 stopni Celsjusza |
| Temperatura przechowywania | -10 do 60 stopni Celsjusza |
| Wilgotność robocza | 10%~80% Brak kondensacji |
| Wilgotność przechowywania | 10% ~ 90% Brak kondensacji |
| Akcesoria | |
| Zasilacz | 200-240 V/50-60 HZ (domyślnie), 110-240 V/50-60 HZ wejście zasilania AC, adapter wyjściowy DC12V/5A |
| Przewód zasilający | Wtyczka kabla zasilającego kompatybilna z USA / UE / Wielką Brytanią itp. i dostępna na zamówienie |

15.1-inch Windows POS Terminal with Aluminium Alloy Base



Match with other products



Windows 11

Windows 10

Windows 8

LINUX



J1900, J4125 or i3 / i5 for option



Memory 4G or 8G



Msata SSD 64GB or higher



15.1 inch touch screen monitor



Sub-display, VFD or LCD display for option



Optional Side MSR

HD Capacitive Screen

15.1-inch multi-point projected capacitive touch panel with 1024*768 resolution

Waterproof

Oilproof

Dustproof Front Screen




Customer display for option

Sub-display or VFD/LCD display for option



Optional Side MSR


Magnetic stripe cards can be read

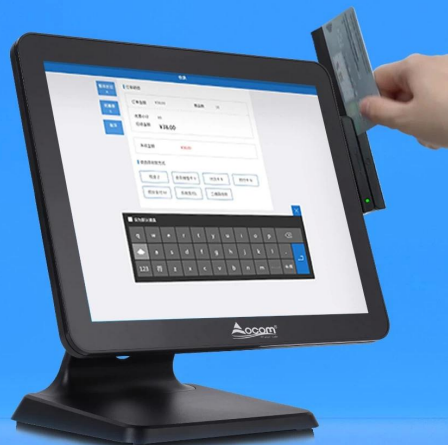

Product Interface




Windows interfaces J1900/J4125

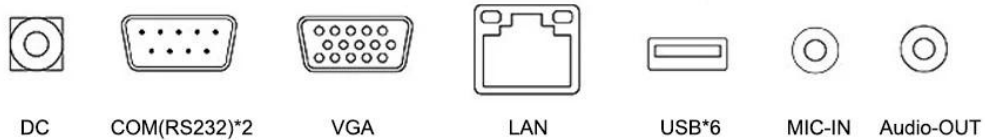

DC COM(RS232)*2 VGA LAN USB*6 MIC-IN Audio-OUT

Windows interfaces i3/i5

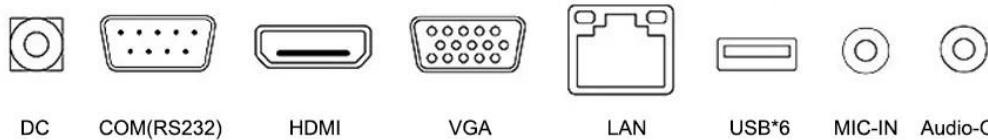

DC COM(RS232) HDMI VGA LAN USB*6 MIC-IN Audio-OUT

Screen Size



↙↗ 15.1 inches

or



↙↗ 15.1 inches

+

- 15.1 inches
- 12.1 inches
- 2*20 VFD
- 2*20 LCD

OEM/ODM

FAMOUS PARTNER BRANDS



[Click here](#)

Customized For Your Project




Customized Your LOGO



Customized Your Packaging



Support Customer's Idea To Do The Design

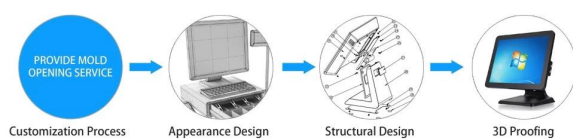

Product Details




















**All in one
Touch POS system**

APPLICATION

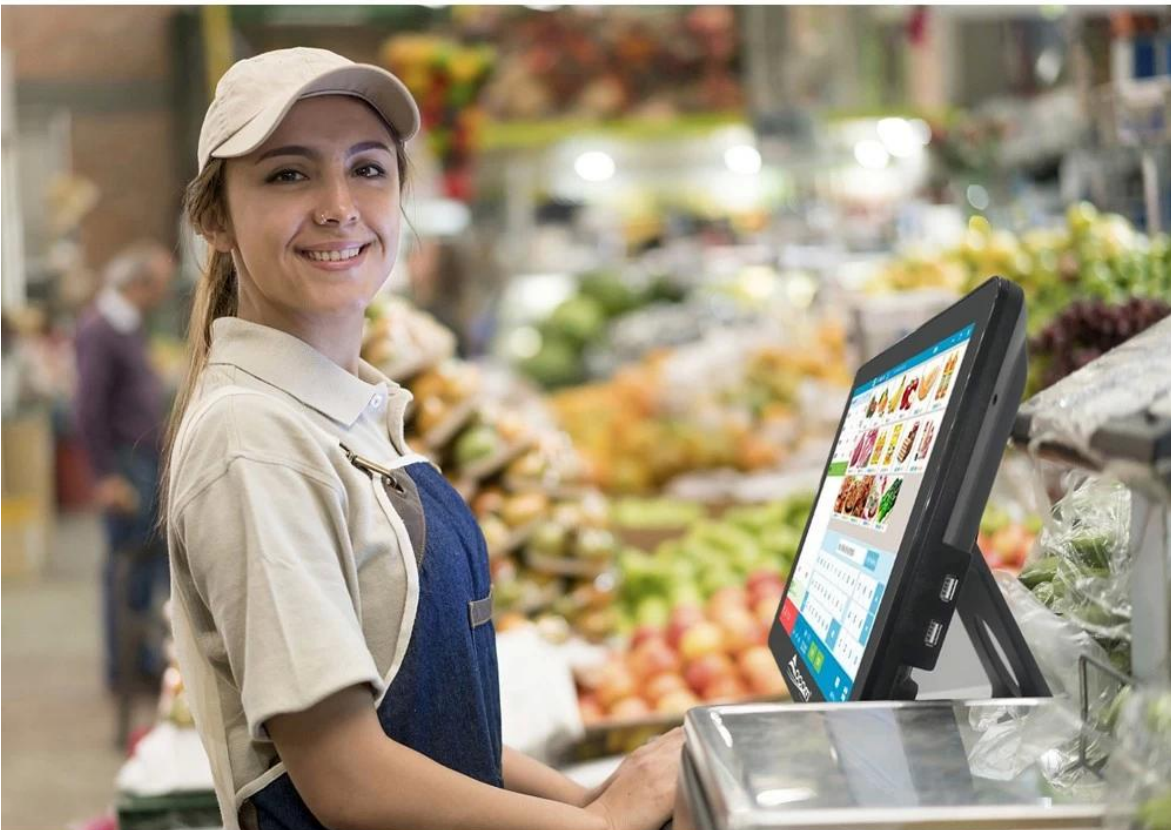

Odpowiednie dokumenty:

[POS-1519 Spec](#)

[Win 6/7/8/10_GeminiLakeJ4125 J1900_win10 driver](#)

[Sterownik J1900 Win7](#)