

Pos Machine Touch Screen Android Pos Terminal All in One Pos System with Cash Register

(M/N: POS -H156W/A-H151W/A)



OCOM H Series pos Zintegrowana szybki drukarka termiczna i moduł skanera wewnątrz, jest to rodzaj ekonomicznej maszyny do używania, różne kolory ramowe Make maszyna piękniejsza,

Rozszerzony interfejs IO Wykonaj kilka dodatkowych urządzeń zewnętrznych podłączonych, nowo zaprojektowaną tylną pokrywę, którą można łatwo usunąć bez narzędzi do szybszej instalacji i konserwacji

Cechy:

Procesor Intel Celeron Series i Intel Core I3 I5 dla opcji

Rockchip High Speed RK3288 Procesor

EMMC 8 GB / 16 GB / 32 GB dla opcji

Twardy sterownik MSATA SSD 64 GB, SSD 128 GB 256 GB dla opcji

58mm i 80 mm drukarka termiczna wbudowana na opcję

Wielofunkcyjny wyświetlany panel dotykowy pojemnościowy

Opcjonalna strona MSR i VFD220 Wyświetlacz klienta zamontowany na tylną pokrywę

Skaner kodów barowych wbudowany dla opcji

Wyświetlacz Płaski i wodoszczelny / odporny na zarysowania

Dane techniczne:

Model	POS -H156	POS -H151
-------	-----------	-----------

Nazwać	15.6 inch all in one touch screen pos terminal	15.1 inch all in one touch screen pos terminal
Mieszkania	plastic with metal combined	
Kolor	white machine body or black machine body match orange or blue frame colors	
Wyświetlacz		
Główny ekran	15.6 inch touch screen monitor	15.1 inch touch screen monitor
Rezolucja	1366*768	1024*768
Jasność	250cd/m ²	
View angle	Horizon: 150; Vertical :140	
Ekran dotykowy	Multi-point projected G+G capacitive touch	
Sub-display	15.6/14/11.6 inch display W/ or W/o touch function, resolution 1366*768 for optional	15.1 inch display W/ or W/o touch function, resolution 1024*768
Customer display	2*20 VFD mounted to back cover for option	
występ		
Windows J1900	Płyta główna	Intel Celeron Bay Trail J1900 2.0GHz or intel core I3 / I5 4 th generation CPU for option
	Pamięć systemowa	1*SO-DIMM DDRIII slot, support1333*/1600 2GB/4GB/8GB for option
	Urządzenie pamięci masowej	Msata SSD 64GB or higer, up to 256GB
	Audio	On board Real Tek ALC662 audio chip
	LAN	10/100Mbs,Realtek RTL8111F Lan chip built in Mini PCI-E slot,support embedded WIFI module
	System operacyjny	Windows7/8/10, Embedded,WE POS ,Linux
Android RK3288	Płyta główna	Rockchip series RK3288 ,quad core 1.8G, RK3399 for optional
	Pamięć systemowa	On board DDRIII 2GB,4GB for option
	Urządzenie pamięci masowej	On board 16GB EMMC,32GB for option
	Audio	On board Real Tek ALC5640 audio chip
	LAN	10/100Mbs,Realtek RTL8111F Lan chip
	WIFI&BT module	Support Wi-Fi 802.11b/g/n,BT3.0/BT4.0 support
	System operacyjny	Android 7.1
Connectivity		
Windows/Android(J1900&RK3288)	power button*1	
	12V DC in jack*1	
	LAN:RJ-45*1	
	USB *6	
	MIC in*1, Audio out*1	
Windows(J1900)	COM(RS232) *1 or HDMI*1 for option	
	VGA(15Pin D-sub)*1	
	RJ11 for Cash drawer *1 for option	
Android(RK3288)	COM(RS232) *1	
	On board RJ11 for Cash drawer *1 ,RJ11 from printer port for cash drawer*1(optional)	
	TF card slot*1	
Options		
80mm thermal printer	direct thermal printing	
	100mm/s printing speed	
	79.5-/+ 0.5mm paper width and printable width 72mm	
	with auto cutter function and thermal head life 50km	
	LPT communication	
58mm thermal printer	direct thermal printing	
	85mm/s printing speed	
	57.5-/+ 0.5mm paper width and printable width 48mm	
	thermal head life 50km	
	LPT communication	
MSR	optional side MSR	

kamera internetowa	web camera mounted on top of the display for option
Scanner	support 1D&2D code-scanning for option
Głośnik	4ohm/5w speakers inside for option
Pakiet	pakiet
Waga	net 5.6Kg , gross:7.7Kg for 15.6 with 15.6 dual screen /no printer built in
Package with foam inside	340*450*480mm
2in1 carton	700*460*500mm /gross 17Kg
Środowisko	
Temperatura robocza	0 to 40 degrees centigrade
Temperatura przechowywania	-10 to 60 degrees centigrade
Working humidity	10%~80%
Storage humidity	10%~90%
Akcesoria	
Zasilacz	110-240V/50-60HZ AC powerinput ,DC12/5A output adaptor for W/o printer and W/ 58mm printer machine DC12V/7A out put adaptor only for W/ 80mm printer machine
Przewód zasilający	Power cable plug compatible with USA /EU / UK etc and customized available
CD driver	Sterownik płyty głównej i sterownik dotykowy wewnątrz opcji
Inne	
Zgodność	Klasa FCC A / CE Mark / LVD / CCC

ProduktPrzeгляд:

PodwójnyEkranyrodzaj





POS-H15





POS-H15








POS-H15



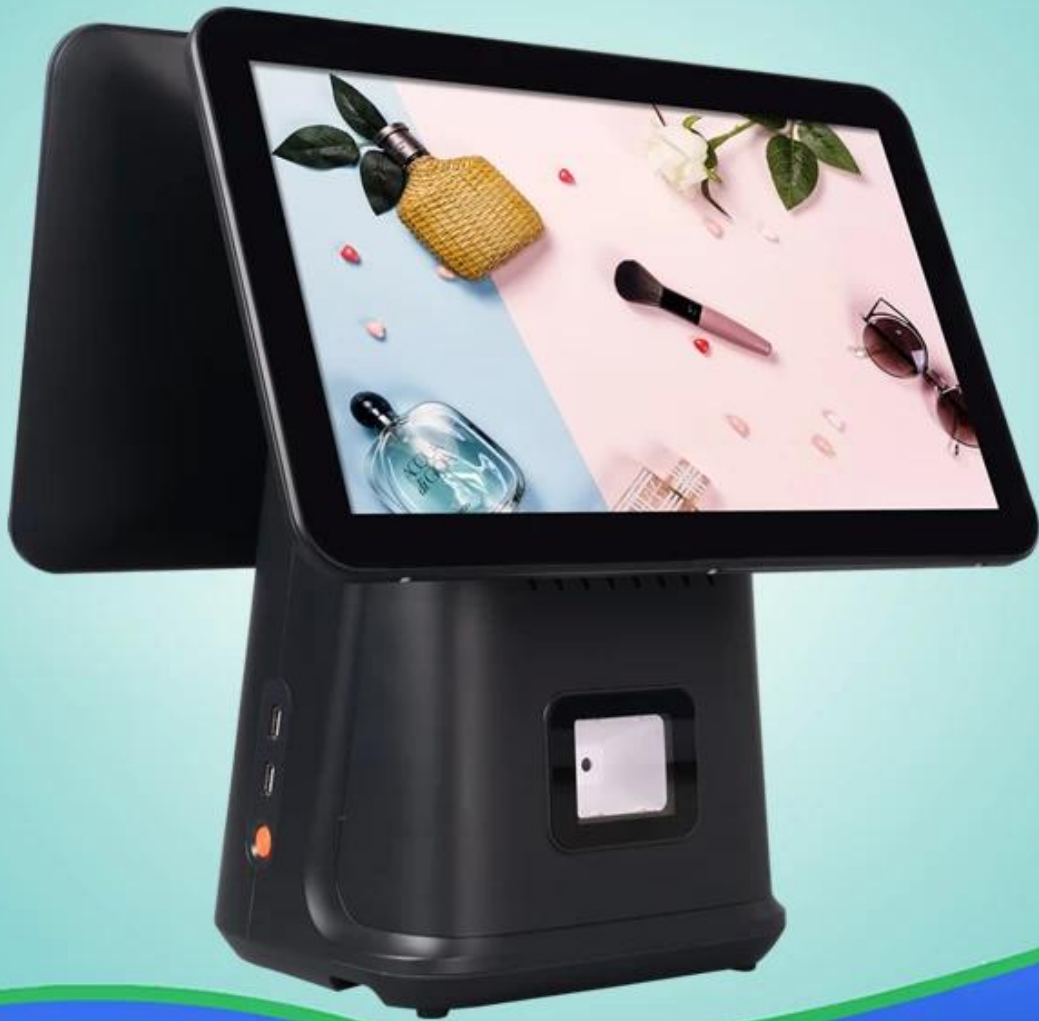



Pojedynczy ekran rodzaj





POS-H15





POS-H15

