

# POS DrukArka 3 -calowa Drukarka termiczna Obsługa drukarki drukowania

## Funkcja Tichket Funkcja Tichket

### Cechy:

1. KNAstrukcja kompaktowaW modny wyglądW łatwy do załadowania papieru
2. wsparcies Multi 1D kod kreskowy i drukowanie kodu QR
3. Funkcja monitorowania stanu drukarki
4. Funkcja biletu w kolejce do drukowania
5. Wprowadź różne połączenie interfejsu
6. UPOS 300 mm/s dużą prędkośćW niski druk szumów
- 7.48 lub 80 mm regulowany separator papieru dla opcji
- 8.150 km długiej drukarki
9. wsparcieing Montain Wall

### Specyfikacja

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model                                | OCP-80                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nazwa                                | Drukarka termiczna na komputerze 80 mm z automatyczną nożą                                                                                                                                                                                                                    |
| Kolor                                | Czarny                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Opcjonalny interfejs                 | USB/USBLAN/USBBT/USBWiFi/urWifi/urIbt                                                                                                                                                                                                                                         |
| Zasilacz                             | A                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Szuflada gotówkowa                   | DC 24V/1A                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Drukarka długotrwała                 | 150 km                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nóż                                  | Auto Cutter                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Czujniki                             | Paper OutW Cover Open, Cutter Jam, papierowy dżem i czarny znak Wykrywanie (opcjonalnie)                                                                                                                                                                                      |
| Akcesoria                            | )                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Obsługa systemu operacyjnego         | Kompatybilny z iOS/ Android/ Windows/ Linux                                                                                                                                                                                                                                   |
| Standardy bezpieczeństwa             | CE, FCC, Rohs itp                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Zdolność drukowania</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Metoda drukowania                    | Bezpośrednia linia termiczna                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Resolution                           | 203 DPI                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Prędkość drukowania                  | 200 mm/s (u/ur)<br>)<br>300mm/ s (url/ urlbt/ urlwifi)                                                                                                                                                                                                                        |
| Szerokość wydruku                    | 72 mm                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Drukowanie graficzne                 | Obsługuje pobieranie i wydrukowanie Bitmap (każdy rozmiar bitmapa max.20k)                                                                                                                                                                                                    |
| Polecenie drukowania                 | Kompatybilny z ESC/POS                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Kod kreskowy i charakter</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Kod kreskowy                         | 1D kod kreskowy:<br>UPC-A/UPC-E/JAN13 □EAN13□JAN8 □EAN8□/COD39/ITF/<br>Codabar/Code93/Code128<br>2D kod kreskowy □ Kod QR                                                                                                                                                     |
| Rozmiar postaci                      | Postać Ank, Chrzcicielnica:<br>Odp.: 12*24dots, 1,5 (w)*3.0 (h) mm<br>Fontb: 9*17dots,1.1 (w)*2.1 (h) mm<br>Uproszczone/tradycyjne: 24*24doty, 3.0 (w)*3.0 (h) mm                                                                                                             |
| Japończyk/Korea                      | wsparcie                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Język zdefiniowany przez użytkownika | PC437/katakana/PC850/PC860/PC863/PC865/Westeurope/Greek/<br>Hebrajski/easteuropa/Iran/WPC1252/PC866/PC852/PC858/IRANII/<br>Łotewskie/arabskie/PT151,1251/PC737/WPC/1257/Thaivietnam/<br>PC864/PC1001/(Łotwian)/(PC1001)/(PT151,1251)/(WPC1257)/<br>(PC864)/(Wietnam)/(tajski) |
| <b>Głoska bezdźwięczna</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Typ papieru                          | Papier termiczny                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Szerokość papieru                    | 48 mm/52 mm/56 mm/64 mm/68 mm/76 mm/80 mm (opcjonalnie)                                                                                                                                                                                                                       |
| Grubość papieru                      | 0,06 ~ 0,08 mm                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Średnica rolki papieru               | 80 mm max                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Separator papieru                    | wsparcie                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Fizyczny</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Wymiar                               | 180*142*136 mm                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Waga                                 | 1,65 kg                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pudełko na pakiet                    | 228*215*165 mm                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8 w kartonie                         | 475*445*358 mm/15,65 kg                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Środowisko</b>                    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Pracujący temperatura& wilgotność    | 0 do 45 Stopnie Centijusz, 10% ~ 80% bez kondensacji                                                                                                                                                                                                                          |

Składowanie temperatura& wilgotność

-20 do 60 Stopnie Centijusz , 10% ~ 90% bez kondensacji



# 80MM Thermal Printer with Auto Cutter

**OCP-80S**



Windows

LINUX



Android

IOS



## Direct Thermal Printing

Without the printing ink and ribbon etc traditional consumables,  
Low material cost. 48 or 80mm adjustable paper separator for option



Thermal Receipt Paper  
Paper Width: 80mm  
Roll Dia: Max. Ø 80mm



## Supports multi 1D barcode and QR code printing

Support printer status monitoring function. Compatible with black mark paper and normal thermal paper, and has paper out, cover open, cutter jam, paper jam and black mark detection sensor.



## Desktop + Wall Mounted

Support printer status monitoring and printing queuing ticket function








## Easy Paper Loading

One button operation, abandon the traditional paper loading structure, and directly put the paper in, easy to operate

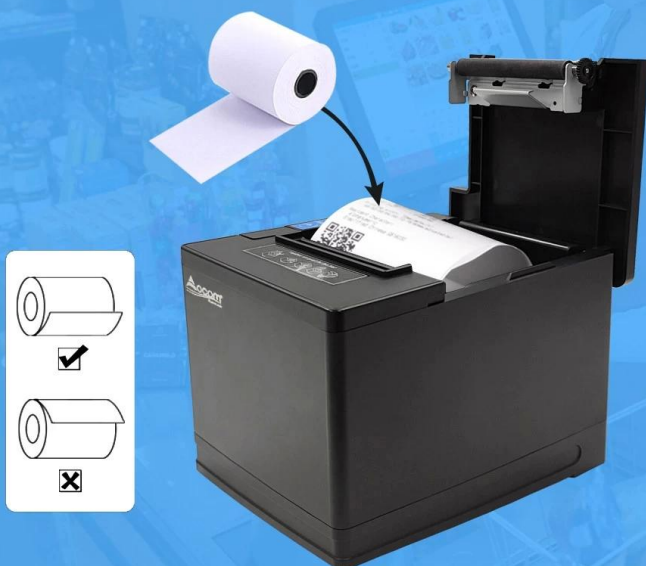

## OEM/ODM

FAMOUS PARTNER BRANDS



[Click here](#)




Customized Your LOGO

## High-performance Print Head

Regularly use a cloth soaked in alcohol to domaintenance to extend the lifespan of printing head life

Print Speed: 200-300mm/s

Printing Head Life: 150KM

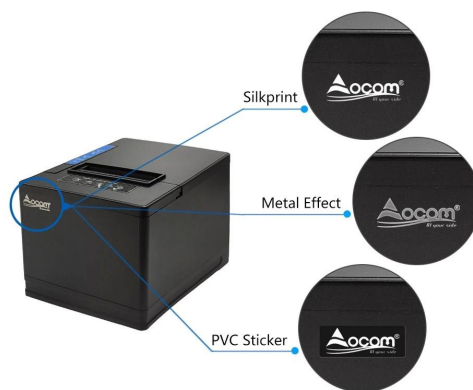

Customized Your Packaging



Support Customer's Idea To Do The Design

