

# Hot-sprzedaży 15-calowy bezwentylatorowy ekran All-in-one z ekranem POS

(M / N: POS -8617)


## Funkcje:

- | Intel Celeron J1900 Quad core 2.0 GHZ
- | Hard Driver SSD 32 GB (domyślnie), SSD 64 GB i HDD320G opcjonalnie
- | 5-przewodowy pojemnościowy ekran dotykowy (domyślny)
- | Czytnik kart i wyświetlacz klienta VFD są opcjonalne

## Aplikacje:

- | Wyżywienie: hotel, restauracja, restauracja typu fast-food, kawiarnia, piekarnia i cukiernia
- | Detalista: Business Street, butik, dom towarowy, sklep kosmetyczny i wysokiej klasy salon fryzjerski
- | Rekreacja: sauna, spa, klub nocny, park rozrywki, kasyno i punkt sprzedaży na loterię
- | Komercyjne: terminale zarządzania informacjami na parking, zajazd, lotnictwo, metro, stacja i nabrzeże

## Pokaz obrazów:

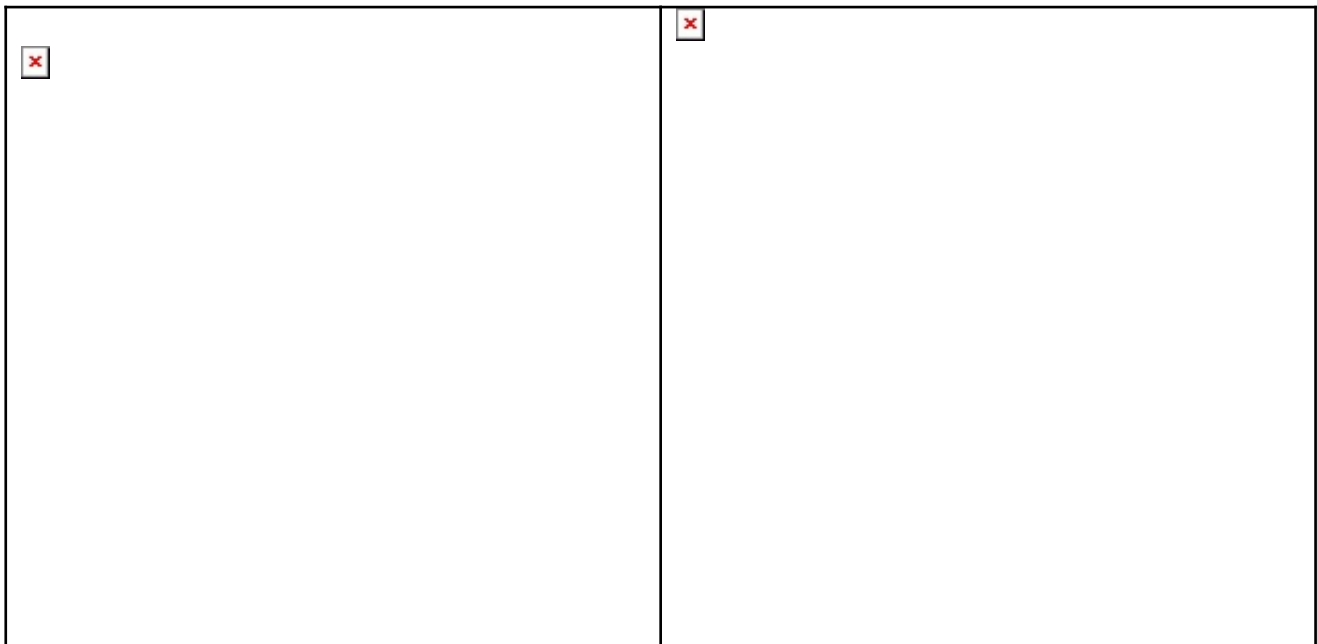

## Parametr

|       |           |
|-------|-----------|
| Model | POS -8617 |
| Kolor | Biały     |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Opcjonalne urządzenia peryferyjne | VFD220E  |
| Zarząd Główny                     | Procesor Intel Celeron   |
| procesor                          | Intel Celeron J1900 czterordzeniowy 2,0 GHZ                    |
| Chipset                           | Intel NM70   |
| Obsługa pamięci                   | DDRIII 1066/1333 * 1 2 GB (domyślnie)                          |
| Hard Driver                       | SSD 32 GB (domyślnie)  |
| Panel LCD Rozmiar                 | 15-calowy ekran TFT LCD  |
| Jasność                           | 350cd / m <sup>2</sup>   |
| Rozkład                           | 1024 * 768 (maks.)   |
| Ekran dotykowy                    | 5-żyłowy pojemnościowy ekran dotykowy                          |
| Zobacz kąt                        | Horyzont: 150; Pionowo: 140                                    |
| Port we / wy                      | 1 * przycisk zasilania 12 V DC w gnieździe * 1                 |
|                                   | HDMI * 1   |
|                                   | VGA (15 pin D-sub) * 1   |
|                                   | LAN: RJ-45 * 1   |
|                                   | USB (2.0) * 6  |
|                                   | RS232 * 1  |
|                                   | MIC IN * 1 Wyjście audio * 1                                   |
| Temperatura robocza               | 0 °C do 40 °C  |
| Temperatura przechowywania        | -20 °C do 60 °C  |
| Spełnienie                        | Klasa FCC A / CE Mark / LVD / CCC                              |
| System operacyjny                 | Windows XP powyżej, Embedded, WE POS, Linux                    |
| Zasilacz                          | 110-240 V / 50-60 HZ Zasilanie AC, wejście DC12 / 5A wyjściowe |