

Inteligentny telefon komórkowy z Androidem korzystający z bezpłatnej drukarki etykiet z tkaniną do Prania Maszyna do drukowania etykiet wysyłkowych dla małych firm

## Cechy:

### Więcej ekonomii :

Wbudowane podwójne czujniki zapewniają brak marnowania papieru podczas ładowania papieru.

### Łatwy w obsłudze :

Funkcja DHCP sprawia, że drukarka jest typu plug-and-play i nie ma już bardziej skomplikowanych ustawień adresu IP.

### Bardziej trwałe:

Duży silnik o mocy 10 W i duża przekładnia wydłużają żywotność.

### Wysokiej klasy materiały:

Japońska głowica drukarki ROHM, żywotność drukowania wynosi do 50KM

### Inteligentniejsze oprogramowanie do edycji :

iOS Android Harmony OS Windows MAC, pięć terminali, interoperacyjne, bezpłatne oprogramowanie do edycji

## Specyfikacja

Ogólny	
Model	OCBP-401DT
Materiał	Obudowa z tworzywa sztucznego
Interfejs	USB ,USBBluetooth,USBBluetooth WIFI, USBLAN
Edytor	32-bitowy procesor
Pamięć	4MB Pamięć flash, 320 KB RAM
Żywotność głowicy drukarki	50 KM
Zasilacz	1 wejście :AC 100 V-240 V , 50-60 Hz , Wyjście : DC 24 V / 2.5 A
Akcesoria	Zasilacz , Przewód zasilający , Kabel USB , Wał etykietowy , podręcznik
Czujniki	Wykrywanie krawędzi etykiety, wykrywanie braku papieru, wykrywanie przerw, wykrywanie czarnych znaków, wykrywanie otwarcia pokrywy
Wysokość szczeliny	2 mm Min
Wysokość czarnego znaku	2 mm Min
Czcionka i pasek rotacja kodu	0° , 90° , 180° , 270°
Zgodne polecenie	TSPL
Możliwość drukowania	
Metoda drukowania	Bezpośrednie ogrzewanie termiczne
Rozdzielczość cja	203 DPI
P prędkość drukowania	Maks. 152 mm/s
Szerokość druku	20-108 mm
Długość wydruku etykiety	10-250 mm

Kod kreskowy	Kod kreskowy 1D: Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 podzbiorów A, B, C, Codabar, przeplatane 2 z 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, dodatek EAN i UPC 2(5) cyfr, MSI, PLESSEY, POSTNET, Chiny POST 2D kod kreskowy: PDF417, kod Maxi, Data Matrix, kod QR
Czcionka	8 alfanumeryczna mapa bitowa czcionki, Czcionki systemu Windows można pobrać z oprogramowania
<b>Głoska bezdźwięczna</b>	
Rodzaj papieru	Papier składany lub papier rolkowy, etykieta wycinana, papier z czarnymi znacznikami
Szerokość papieru	20-118mm
Grubość papieru	0,06-0,22 mm
Pojemność rolki etykiet	127 mm OD (rana zewnętrzna)
<b>Fizyczny</b>	
Wymiar	232 mm * 180 mm * 152 mm (dł. szer.)
Waga	Netto: 1,36 kg
Pudełko na pakiet	254*254*174mm/1,92kg
Karton 8 w 1	528*528*368mm/15,36kg
<b>Środowisko</b>	
Pracujący temperatura & wilgotność	0 do 45 stopni Celsjusza , 10% ~ 80% Brak kondensacji
Składowanie temperatura & wilgotność	-20 do 50 stopni Celsjusza , 10% ~ 90% Brak kondensacji

# High Printing Speed

It can print 5,000 orders per hour



# Printer Interface



# Thermal Barcode Label Printer

## Model: OCBP-401DT





# Built-in Dual Sensors

no paper wastewhen loading paper



\* Other Printer

# Packaging accessories

SMART PRINTING



Beautiful packaging, original accessories



01 Machine 02 USB Cable 03 Thermal Paper

04 AC Adapter 05 Power Cable 06 Tube Mandrel

07 User Manual 1~3pcs depends on the interface



# Application



Warehouse Management



Express & Logistics



Baggage Check-in



Fresh Food Supermarket



Network Information Label



Jewelry Labels

# Dimensions

SMART PRINTING



232mm\*180mm\*152mm(L\*W\*H)




Manual measurement has slight errors and does not affect the use.




# Long Life Printhead

The service life of the print head is increased by **166%**

Other Printers  30KM Printer Head Life

OCBP-401DT  50KM Printer Head Life

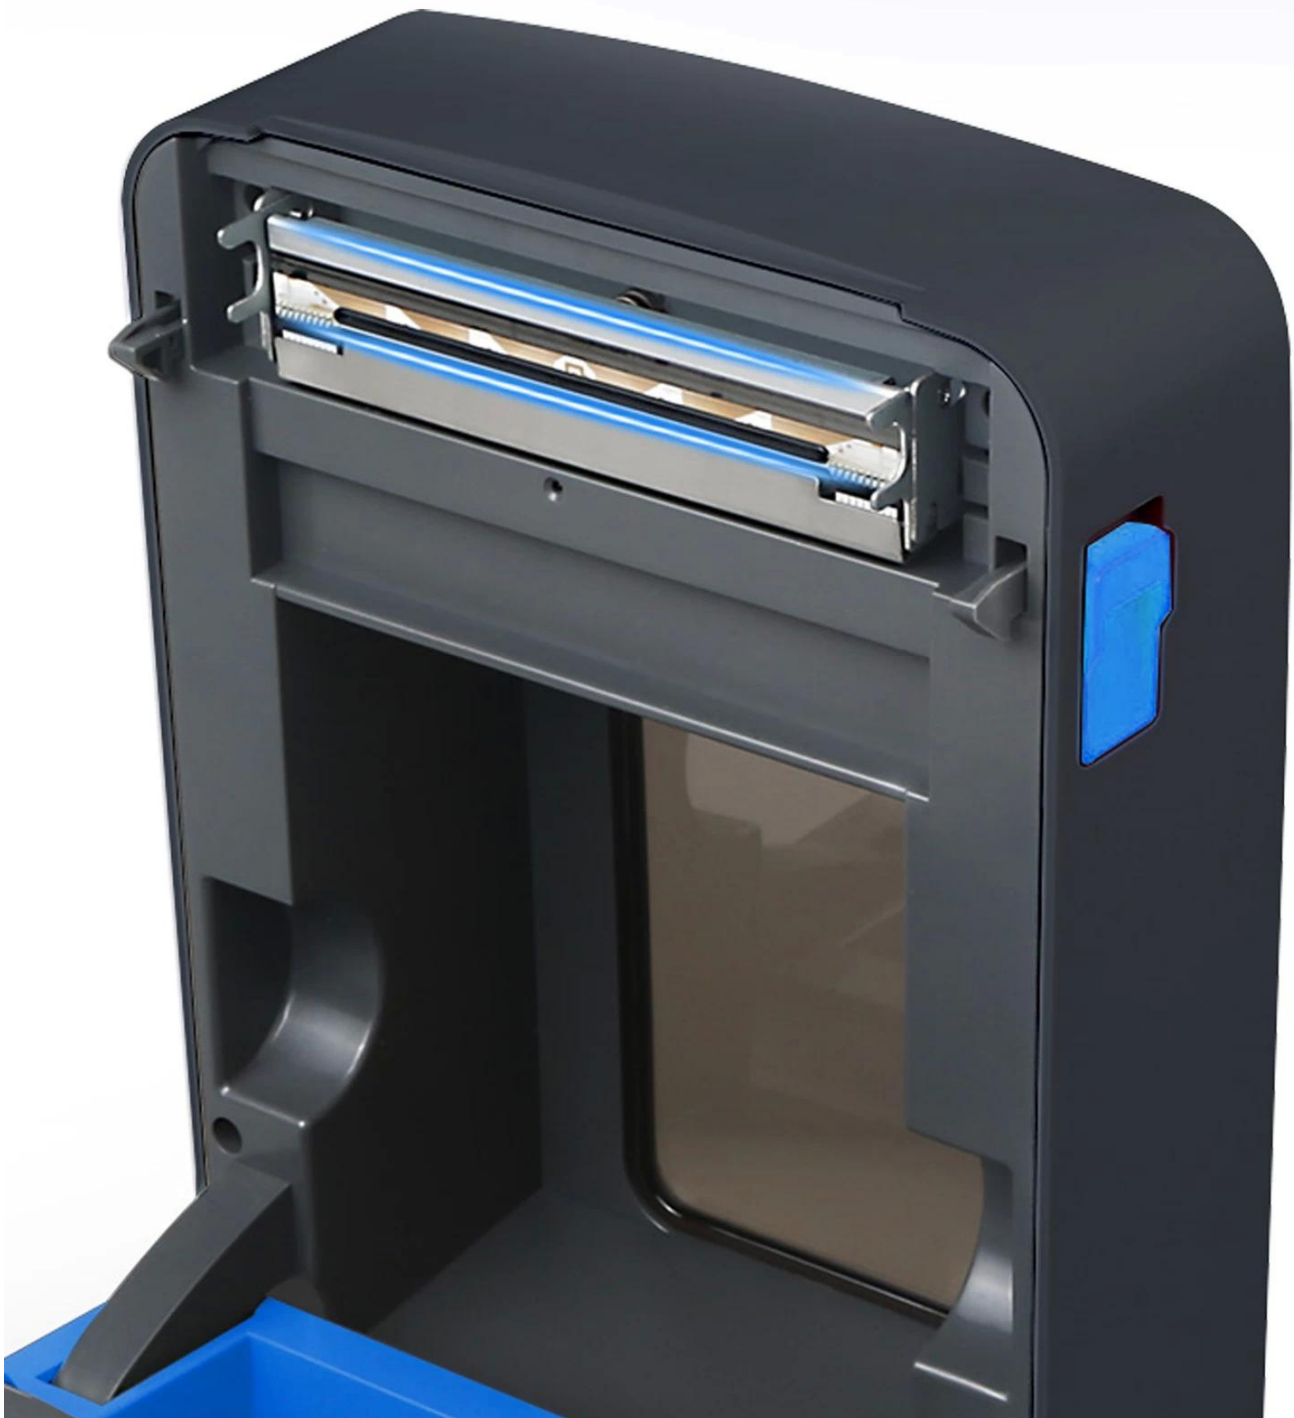

# Printer Internal Components

