

# Módulo térmico da impressora do recibo do quiosque da montagem do cortador de 80mm

(M / N: OCKP-8001)

## Recursos:

Velocidade de impressão de 160 mm / s;

Casa de papel de grandes dimensões com 80 mm de diâmetro;

Largura da casa de papel de 58 ou 80mm ajustável;

Suporte Auto cortador;

Suporte para várias páginas de código de idioma de países;

Suporte a impressão gráfica;

Suporte NV armazenamento e impressão de logotipos;

Suporte a impressão de códigos de barras 1D e 2D múltiplos;

Vida útil da cabeça da impressora 100 km, vida útil do cortador um milhão de vezes.

## Especificação:

Método de impressão	Térmica direta
Velocidade de impressão	160mm / s
Diâmetro do rolo de papel	Φ80mm
Capacidade da coluna	576 pontos / linha
Espessura do papel	0.06 ~ 0.08mm
Interface	Porta paralela USB + RS232 +
Personagem	GB18030 e páginas de código de idioma de vários países
Tamanho dos caracteres	ANK (Fonte A): 1,5 × 3,0 mm (12 × 24 pontos); Fonte B: 1,1 × 2,1 mm (9 × 17 pontos)
Tipos de código de barras	UPC-A / UPC-E / JAN13 □EAN13□ / JAN8 □EAN8□ / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128 2D: QRCode / PDF417
Buffer de entrada	Bytes de 32K
NV Flash	Bytes de 64K
Adaptador de energia	DC24V / 2.5A

Saída da gaveta de dinheiro	DC 24V / 2.5A
Peso	0.96KG
Dimensões	140 × 142 × 110,7 mm (D × W × H)
Ambiente de trabalho	Temperatura (0 ~ 45) umidade (10 ~ 80%)
Ambiente de armazenamento	Umidade (-10 ~ 60 °C) de umidade (10 ~ 80%)
Vida útil da impressora	100km












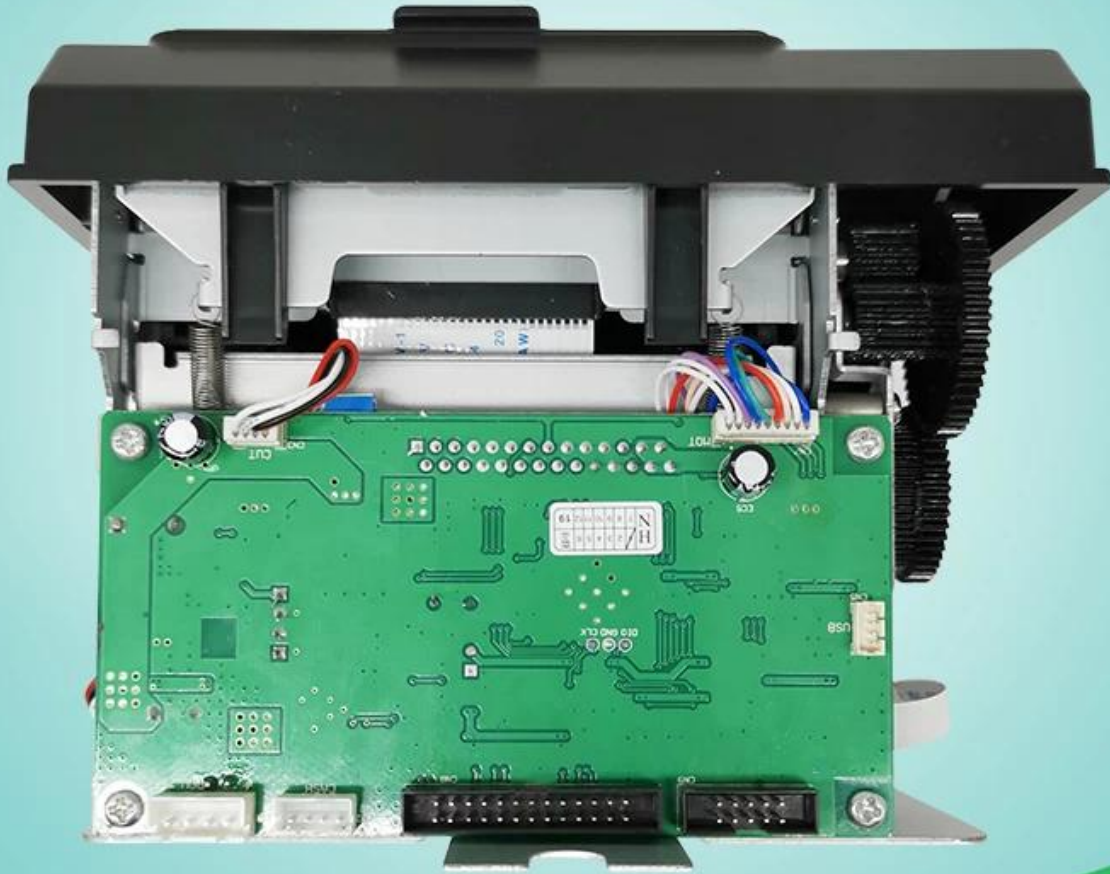



OCKP-8001





OCKP-8001

