

## Leitor combinado de tarja magnética e cartão IC

(M / N: CR003IC)

### 1. Introdução

CR003IC é um cartão magnético programável, cartão IC de multifuncional, leitura. O usuário pode, de acordo com as necessidades reais, através da programação ou configuração de formatos de dados e interface inteligente.

É amplamente utilizado na indústria, comércio, telecomunicações, tributação, bancos, seguros, assistência médica e todos os tipos de cobranças, armazenamento e sistema de gerenciamento de consultas.


### 2. recursos

- Conveniente: verificação automática de inicialização, sem fonte de alimentação adicional, plug and play
- Tipo de cartão: pode ler e gravar todos os tipos de cartão de memória e suportar cartão CPU de protocolo T = 0, T = 1
- Interface de comunicação: via USB e comunicação com o computador, suporte a plataforma Android

### Especificação 3.Technical

|                               |                                                                                                                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Comunicações                  | USB ou RS232                                                                                                                              |
| Temperatura                   | -20 ° (60 ° C) (armazenamento)<br>0 ° (50 ° C) (operação)                                                                                 |
| Umidade                       | 15% ~ 85%                                                                                                                                 |
| Dimensões                     | 116 mm (L) × 36 mm (L) × 38,4 mm (A)                                                                                                      |
| Cartão IC                     |                                                                                                                                           |
| Vida operacional              | > 200.000 vezes                                                                                                                           |
| Espessura do cartão           | Cerca de 0,75 mm                                                                                                                          |
| Inserir corrente do cartão IC | 20mA                                                                                                                                      |
| Operar cartão de IC           | 50mA                                                                                                                                      |
| Corrente de trabalho          | 25mA                                                                                                                                      |
| Tipo de carta                 | AT24C01A / 24C02 / 24C04 / 24C08 / 24C16 /<br>AT24C64, SLE4432 / 4442, SLE4418 / 4428,<br>ISSI 24C01A / 16, ISO7816- (1-4) (T = 1, T = 0) |
| Tarja magnética               |                                                                                                                                           |
| Tipo de carta                 | ISO 7811, AMMVA, CADMV e outro formato                                                                                                    |
| Velocidade de furto           | 3 ~ 60 polegadas / segundo                                                                                                                |
| Vida operacional              | > 600.000                                                                                                                                 |
| Faixa position                | Todas as 3 faixas                                                                                                                         |

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Espessura do cartão    | 0.76 ~ 1.2mm                 |
| Corrente de trabalho   | 7mA                          |
| RFID (função opcional) |                              |
| Tipo de carta          | 13.56MHz ISO / IEC14443A / B |
| Vida operacional       | > 600.000                    |
| Distância de detecção  | 1-4cm                        |

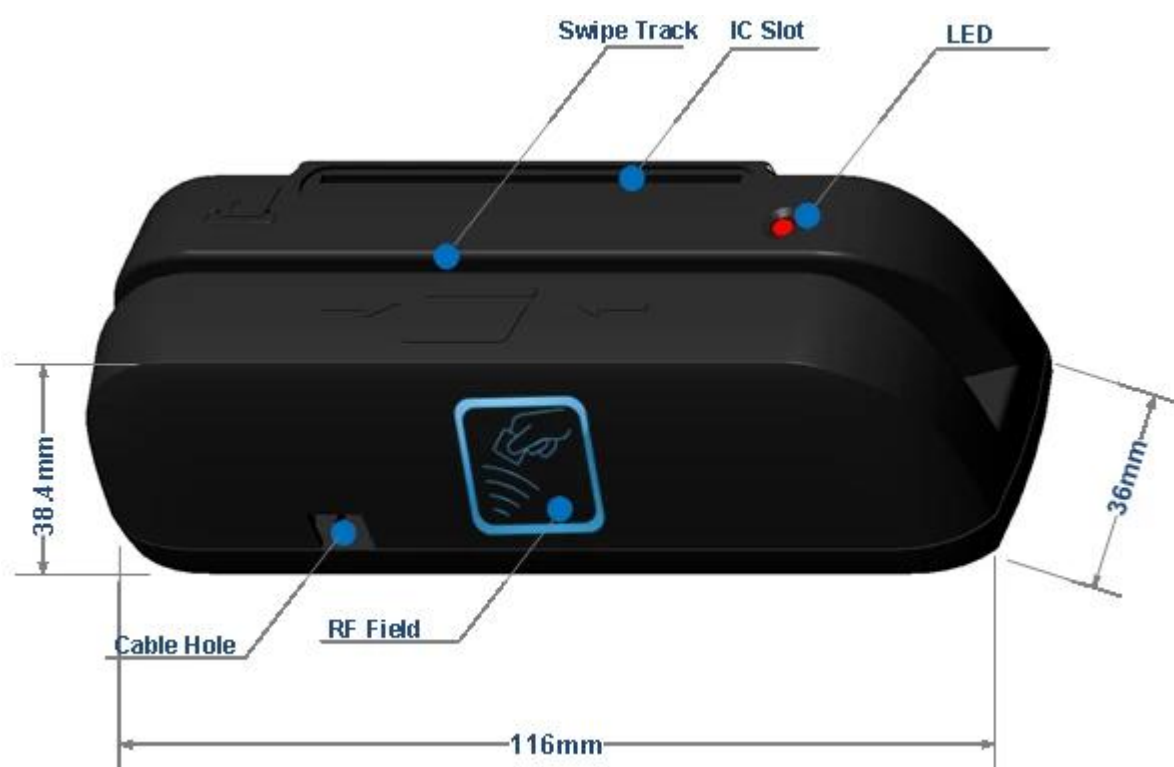





CR003IC





CR003IC

