

## Impressora de Etiquetas de Código de Barras de Transferência Térmica / Térmica Direta

(M / N: OCBP-004A / B)



### Características

Processador RISC de 32 Mbits e 200 Mhz com 8 MB de SDRAM,

Memória Flash de 4MB

Projeto acionado por engrenagem de motor duplo

Velocidade de impressão de 127 Mm (5 ") por segundo

Suprimento de fita de 300 metros (984 ') em um núcleo de 25,4 mm (1 ")

Mecanismo de impressão para aplicação em quiosque

Firmware TSPL-EZ™ emula suporte a idiomas TPLE e TPLZ

MODELO DE IMPRESSORA	OCBP -004A	OCBP -004B
Resolução	8 pontos / mm (203 DPI)	12 pontos / mm (300 DPI)
Método de impressão	Transferência térmica & Térmica Direta	
Max. velocidade de impressão	127 mm (5 ") / s	101,6 mm (4 ") / s
Max. largura de impressão	108 mm (4,25 pol.)	104 mm (4,09 ")
Max. comprimento de impressão	2794 mm (110 ")	1016 mm (40 ")
Tipo de mídia	Marca preta contínua, recortada, chanfrada, entalhada (fora da ferida)	
Largura da mídia	20-112 mm (0,78 "-4,4")	
Espessura da mídia	0,06 a 0,254 mm (2,36 a 10 mil)	
Comprimento da etiqueta	10 ~ 2.794 mm (0.39 "~ 110")	10 ~ 1.016 mm (0,39 "~ 40")
Capacidade de rolo de etiquetas	127 mm (5 ") OD (ferida externa)	
Fita e largura da fita	300 m de comprimento, max. OD 67 mm, 1 "núcleo (revestido de tinta externo), 40 mm ~ 110 mm (1,6" ~ 4,3 ")	
Recinto	Plástico de parede dupla	

Dimensão física	234 mm [W] x 194,8 mm [H] x 302,5 mm [D]
Peso	3,1 kg [6,83 lbs]
Processador	CPU RISC de 32 bits
Memória	4MB Flash Memory
	SDRAM de 8 MB
	Leitor de cartões SD para expansão de memória Flash, até 4 GB
Interface	• USB2.0 • RS-232 (opção de fábrica) • Centronics (opção de fábrica) • Ethernet interna, 10/100 Mbps (opcional de fábrica) • Bluetooth (opção de fábrica) • Wireless 802.11 b / g / n externo (opção de fábrica)
Poder	Fonte de alimentação de comutação universal externa
	Entrada: CA 100-240V, 1A, 50-60Hz
	Saída: DC 24 V, 2.5A, 60W
Interruptor de operação, botão, LED	1 interruptor de alimentação, 1 botão de alimentação & 1 LED (3 cores: vermelho, roxo e amarelo)
Sensores	Sensor reflexivo da marca preta (posição ajustável)
	Sensor de cabeça aberta
	Sensor de folga transmissível
	Sensor final da fita
Relógio de tempo real	Padrão
Fontes internas	8 fontes de bitmap alfanumérico
	Suporta TTF Font.
Código de barras	Código de barras 1D: Código 39, Código 93, Código 128UCC, Código 128 subconjuntos A, B, C, Codabar, Intercalado 2 de 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN e UPC 2 (5) dígitos add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST
	Código de barras 2D: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, código QR
Gráfico	BIMAP, BMP, PCX (Max. 256 cores)
Rotação de fonte e código de barras	0 ° [ 90 ° [ 180 ° [ 270 °
Linguagem da impressora	TSPL (EPL, ZPL, DPL)
Condição ambiente	Operação: 5 ~ 40 ° C, 25 ~ 85% sem condensação
	Armazenamento: -40 ~ 60 ° C, 10 ~ 90% sem condensação
Regulamento de Segurança	FCC [ CE [ CCC [ CB
Preocupação ambiental	Cumprir com RoHS
Acessórios	[Windows rotulando software CD disk [ [Guia de início rápido [ [Cabo USB [ [Cabo de alimentação [ [Bateria de comutação universal externa [ [Eixo de etiqueta, fixação da guia x 2, 1,5 "adaptador de núcleo x 2 [ [Fuso de fita x 2 [ [Core de papel de fita [ [Media
Opções de fábrica	Ethernet interna, 10/100 Mbps, RS-232, interface paralela Centronics
Opções de revendedor	Módulo de remoção, guilhotina (corte total ou parcial) Espessura da mídia 0,06 a 0,19 mm, 500.000 cortes, 0,20 a 0,25 mm, 200.000 cortes
Opções do usuário	Montagem externa de rolo, mídia OD. 214 mm (8,4 ") com núcleo de 25,4 mm (1"), placa externa de montagem em rolo, módulo Bluetooth (interface serial), módulo sem fio 802.11 b / g / n (interface serial), módulo RFID.

Show do produto:



OCBP-004






OCBP-004





OCBP-004



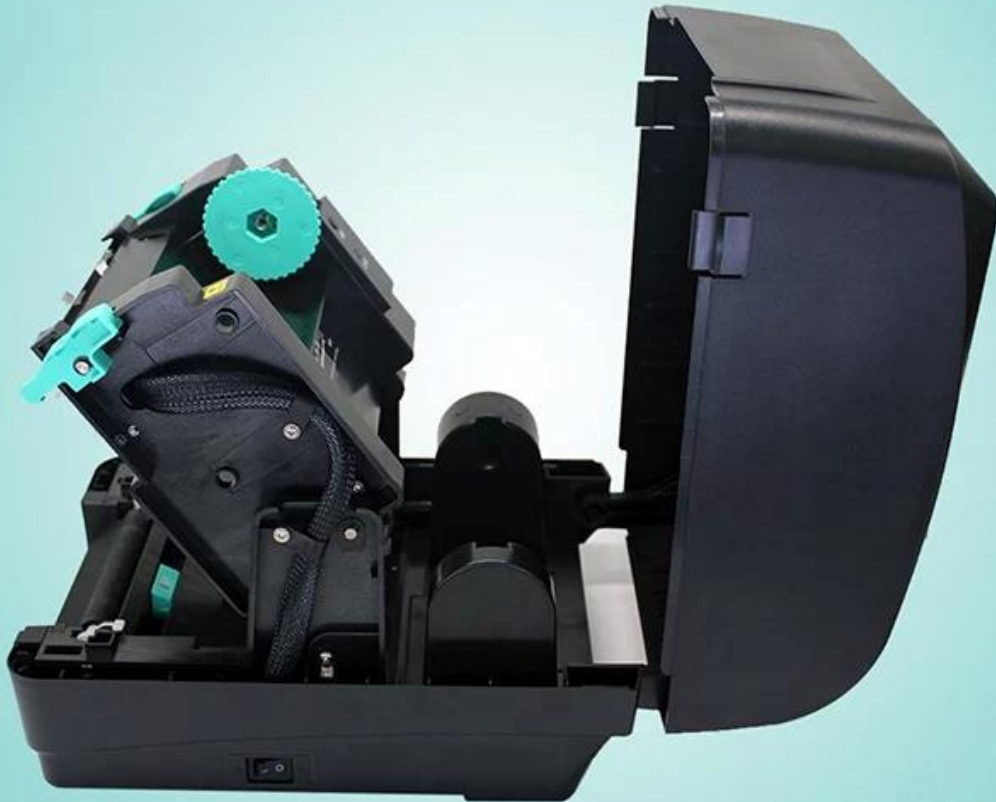

Plugue de alimentação disponível:



Area de aplicação:



## ▶ Application scenario

Logistics



Warehouse management



Supermarket



Clothing label



Jewelry label



Restaurant



**Produtos relacionados:**

**[OCBP-006 Alta Qualidade 2 Polegada Direta Térmica Barcode Label Printer](#)**