

Impressora Térmica direta de etiquetas de código de barras de 4 polegadas

(Modeloo: OCBP-402DT)

Características:



Mais economia:

Sensores duplos integrados garantem que não haja desperdício de papel ao carregar papel.

Fácil de operar:

A função DHCP torna a impressora plug-and-play, sem configurações de endereço IP mais complicadas.

Mais durável:

Motor de alto torque de 42 mm e 10 W, vida útil mais potente e mais longa.

Materiais de alta qualidade:

Cabeça de impressora japonesa ROHM, a vida útil da impressão é de até 50 km.

Software de edição mais inteligente:

IOS Android Harmony OS Windows MAC software de edição gratuito interoperável de cinco terminais.

Especificação

Em geral	
Model	OCBP-402DT
Material	Carcaça de plástico
Interface	USB, USBBluetooth, USBBluetoothWIFI, USBLAN
Processador	CPU de 32 bits
Memória	4 MB de memória flash, 320 KB de RAM
Vida útil da cabeça da impressora	50 km
Fonte de energia	Entrada: CA 100V-240V, 50-60Hz, Saída: CC 24V/2,5A
Acessórios	Adaptador de energia, Cabo de alimentação, Cabo USB, Manual, suporte externo para opção
Sensores	Detecção de borda de etiqueta, Detecção de falta de papel, Detecção de lacunas, Detecção de marca preta, Detecção de tampa aberta
Altura do vão	2 mm mínimo
Altura da marca preta	2 mm mínimo
Rotação de fonte e código de barras	0°, 90°, 180°, 270°
Comando compatível	TSPL
Capacidade de impressão	
Método de impressão	Térmica Direta
Resolução	203 DPI
Velocidade de impressão	152 mm/s Máx.
Largura de impressão	30-108 mm
Comprimento de impressão	10-250 mm
Código de barras e caractere	
Código de barras	Código de barras 1D: Código 39, Código 93, Código 128UCC, Código 128 subconjuntos A, B, C, Coda bar, Intercalado 2 de 5, EAN-8, EAN-13, T Código de barras 2D: PDF417, código Maxi, Data Matrix, código QR
Font	8 fontes bitmap alfanuméricas, As fontes do Windows podem ser baixadas do software
meios de comunicação	
Tipo de papel	Papel dobrado ou papel em rolo, etiqueta recortada, papel com marca preta
Largura do papel	30-118mm
Espessura da mídia	0,06 ~ 0,22 mm
Físico	
Dimensão	220*112*102mm
Peso	Líquido: 1,02kg
Caixa de pacote	248*140*170mm/1,87Kg
8 em 1 caixa	516*300*360mm /12,4kg
Ambiente	
Temperatura e umidade de trabalho	0 a 45 graus centígrados, 10%~80% Sem condensação
Temperatura e umidade de armazenamento	-20 a 60 graus centígrados, 10% ~ 90% sem condensação

THERMAL SHIPPING LABEL PRINTER

OEM/ODM

COMPLETE QUALIFICATION SUPPORT CUSTOMIZATION



Thermal label printer

Works Perfectly for 4x6 Labels



OCBP-402DT

Media type: Roll label/fanfold

Printing width: 30-108mm

Printing speed: 50-152mm/s

Both stacked and rolled labels can be printed



Print roll label



Print stacked labels

Durable & Cost Saving

1. Thermal Label Printer applies newest direct thermal printing technology.
2. About 1 second to print one 4"x6" shipping label.
3. Save time and money in your shipping and storage.



Multi-System Compatible

Label Printer can smoothly run on Windows XP, 7, 8,10, Mac OS.
Please choose Bluetooth version and download Soonmark APP
to print labels through your smart phones.



Windows 10



Windows 8



Windows 7



Windows XP



Mac OS



(Note: NOT compatible with Chrome OS).

Multi-Size Compatible


*This printer provides adjustable paper guide rail
for small companies, enable them to print various sizes of labels
with width range from **20-118mm***



Media width

|—————| **118mm** |—————|

Printer Internal Components

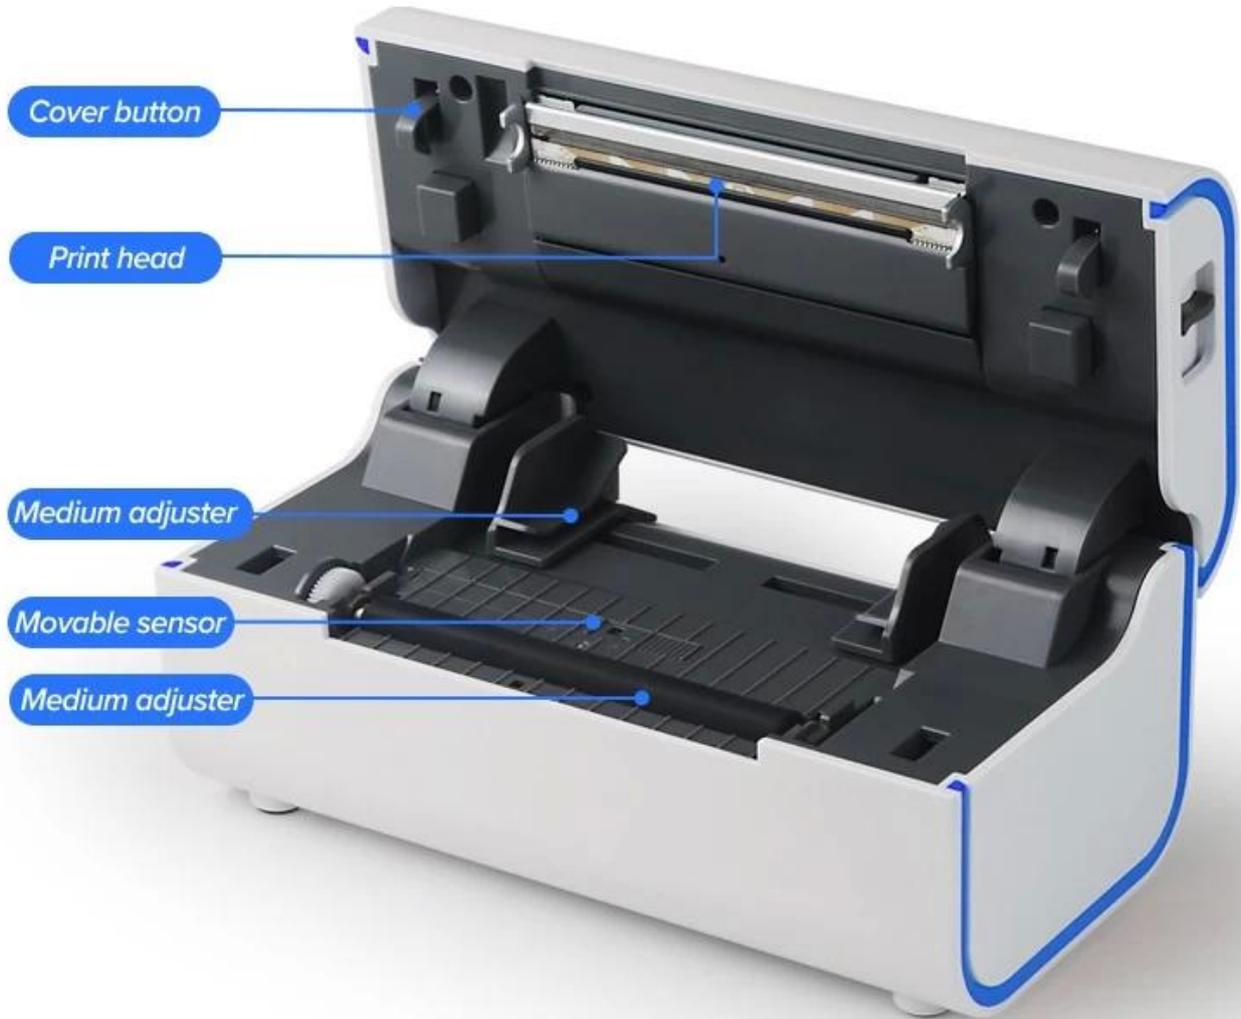

OCBP-402DT TECH SPECS



OS Driver support
Windows XP,7, 8,10,
Mac OS

 **Printing Method**
Direct Thermal

 **Resolution**
203 dpi

 **CPU**
32-bit RISC CPU

 **RAM**
8MB

 **Flash**
4MB

 **Printing Speed**
50-152 mm/s

 **Printing Width**
20-108mm

 **Printing Length**
25-300mm

 **Media Type**
Folded paper,
roll paper,
die-cut label,
black mark paper

 **Media Width**
20-118mm

 **Media Thickness**
60µm-220µm

 **Interfaces**
Default
USB

 **Programming**
Language
TSPL

 **Control Panel**
One Feed button
(three colors for
three different status)

 **Power Adapter**
Input: AC 100-240V,
1A,50-60Hz
Output: DC 24V,2.5A,60W

 **Dimension (WHD)**
220*112*102

 **Weight**
1.17kg

Packing List (default)





1 of 20
TRACKING # 3978 3552 1021
TX YKZA
INTEL ** 2DAY ** AM
MIX 1NS
E77D
ON-CA YXZ

FedEx
E-Commerce

SHIP TO
TO: **FBI - SHENZHEN CITY VIYOUHE E-COMMER**
YZ9
6351 STEELES AVE E
SCARBOROUGH ON M1X1N5
REF: 80X.0000
DEPT:

ORIGIN: IDAHO
FBI CA
POWER FULFILLMENT CENTER
445 E ALGONQUIN RD
ARLINGTON HEIGHTS, IL 60005 US
SIGN: FBI CA

SHIP DATE: 14C2720
TOTWT: 800.00 LB
DIM3: 10x12x10 IN
DIM5: 10x12x10 IN
BILL TO: FBI CA
NO FEI 00.370

SHIP TO: FBI CA
NO FEI 00.370

SHIP DATE: 14C2720
TOTWT: 800.00 LB
DIM3: 10x12x10 IN
DIM5: 10x12x10 IN
BILL TO: FBI CA
NO FEI 00.370

SHIP TO: FBI CA
NO FEI 00.370



P
6 LB PRIORITY MAIL RATE
ZONE 4 NO SURCHARGE
COMMERCIAL PLUS PRICING
SAMPLE LABEL

062500095942
768997
FROM 99610

PRIORITY MAIL 2-DAY™
99

John Smith
1234 BARNES RD
CARSON NV 30000

SHIP TO:
DO NOT SHIP
11 CAMPBELL AVE
CAMPBELL CA 95009

USPS TRACKING #
88888888888888888888888888888888









Documentos relevantes:

[OCBP-Controlador 402DT](#)

[OCBP-Software de edição de etiquetas 402DT - Android](#)

[OCBP-Software de edição de etiquetas 402DT - IOS](#)

[OCBP-Software de edição de etiquetas 402DT - Mac OS](#)

[OCBP-Software de edição de etiquetas 402DT - Windows](#)