

Impressora de etiquetas de código de barras de transferência térmica/térmica direta

(Modeloo: OCBP-T4201/T4301)

Características:



Impressão Térmica Direta/Transferência Térmica;
Processador RISC de 200 MHz e 32 bits;
8 MB SDRAM 8 MB de memória Flash;
Design acionado por engrenagem com motor duplo;
152 mm (6") Polegadas por Segundo Velocidade de impressão (máx.);
Fornecimento de fita de 300 metros (984) em núcleo de 25,4 mm (1");
Resolução de 203 dpi ou 300 dpi para opção;
Cabeça de impressora ROHM japonesa de última geração, a vida útil de impressão é de até 100 km;
Sensor de lacuna de suporte, sensor de tampa aberta, sensor de marca preta, sensor de fita;
Fornece gratuitamente bartender programas de edição de etiquetas;
Software de edição gratuito autodesenvolvido com suporte para IOS/Android/Harmony OS /Windows/MAC, interoperável em cinco terminais.

Especificação

Em geral		
Model	OCBP-T4201	OCBP-T4301
Cor	Preto	
Processador	CPU de 32 bits	
Interface Opcional	USB2.0 (padrão) / USB BT / USB BT WIFI / USB LAN para opcional	

Relógio em tempo real	Padrão	
Linguagem da impressora	TSPL	
Vida útil da cabeça da impressora	100 km	
Fonte de energia	Entrada: AC 100V-240V, 50-60Hz, Saída:DC 24V/2,5A	
Sensores	Sensor de folga, sensor de abertura da tampa, sensor de marca preta, Sensor de fim de fita	
Memória	Memória Flash de 8 MB/SDRAM de 8 MB/memória Flash	
Acessórios	Guia de início rápido, cabo USB, cabo de alimentação, eixo de etiqueta Fonte de alimentação de comutação universal externa, guia de fixação x 2, adaptador de núcleo de 1,5" x 2, eixo de fita x 2, núcleo de papel de fita	
software	Driver: Windows/Mac SDK: Windows/Android/iOS	
Capacidade de impressão		
Método de impressão	Transferência Térmica / Térmica Direta	
Resolução	8 pontos/mm (203 DPI)	12 pontos/mm (300 DPI)
Máx. velocidade de impressão	152 mm (6")/s	127 mm (5")/s
Máx. largura de impressão	104 mm (4,09")	104 mm (4,09")
Máx. comprimento de impressão	1178 mm (70")	889 mm (35")
Impressão gráfica	BIMAP, BMP, PCX (máx. 256 cores)	
Código de barras e caractere		
Código de barras	Código de barras 1D: Código 39, Código 93, Código 128UCC, Código 128, subconjuntos A, B, C, Codabar, Intercalado 2 de 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN e UPC 2 (5) complemento de dígitos, MSI, Plessey, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Código 11 Código de barras 2D: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, código QR, Aztec	
Fontes internas	8 fontes bitmap alfanuméricas, as fontes do Windows podem ser baixadas do software.	
Rotação de fonte e código de barras	0°, 90°, 180°, 270°	
Gráfico	BIMAP, BMP, PCX (máx. 256 cores)	
Mídia		
Tipo de mídia	Contínuo, cortado, marca preta, dobrado em leque, entalhado (ferida externa)	
Largura da mídia	20-112 mm (0,78"-4,4")	
Espessura da mídia	0,06 ~ 0,254 mm (2,36 ~ 10 mil)	
Comprimento da etiqueta	10 ~ 1178 mm (0,39" ~ 70")	10 ~ 889 mm (0,39" ~ 35")
Capacidade do rolo de etiquetas	127 mm (5") DE (diâmetro externo)	
Capacidade da fita	300m de comprimento máximo	
Largura da fita	110mm	

Diâmetro interno do núcleo da fita	25,4 mm (1")
Físico	
Dimensão	280mm*210mm*170mm
Peso	Líquido2,25kg Bruto:3,25kg
Caixa de pacote	370*240*205mm
4 em 1 caixa	500*390*430mm/14,5kg
Ambiente	
Temperatura e umidade de trabalho	0 a 45 graus centígrados, 10%~80% Sem condensação
Temperatura e umidade de armazenamento	-20 a 60 graus centígrados, 10% ~ 90% sem condensação

Thermal Transfer Label Printer

Versatility Creates Efficiency

- Thermal Direct Labels
- Thermal Transfer Labels
- PET Silver Labels
- Garment Hang Tags
- Wash Care Labels



Dual Printing Mode

Direct Thermal Print / Thermal Transfer Print

Switch at Ease Between Both Modes

Direct Thermal Mode

MODE 1



Direct
Thermal
Labels

No TTR Ribbons Required

Thermal Transfer Mode

MODE 2



Thermal Transfer Labels

PET Silver Labels

Garment Hang Tags

Wash Care Labels

TTR Ribbons Required

Professional and Durable Print Head

High-resolution Printing at Lightning Speeds

203dpi Printing Speed

152^{Max.}mm/s



Ordinary Print Head

Durability

Professional Print Head

Durability

Versatile Sizes Compatible Adjustable Media Guide

Different Sizes Printed by Guide Width Adjusted Flexibly



Various Connectivity

Multiple OS Compatible

Running smoothly with
Windows XP, 7, 8, 10, 11 and Mac OS

USB Connectivity

- ✓ Windows PC
- ✓ Mac

Also compatible with Google Chrome OS after installing the plugin in the Google browser.

Bluetooth Connectivity

For Bluetooth Version Only

- ✓ Windows Laptop
- ✓ Android Phone
- ✓ iPhone
- ✗ Mac

WiFi Connectivity

For WiFi Version Only

- ✓ Windows PC
- ✓ Mac
- ✓ Android Phone
- ✓ iPhone

Ethernet Connectivity

For Ethernet Version Only

- ✓ Windows PC
- ✓ Mac

Widely Applicable Supporting Various Labels



Direct Thermal Labels



PET Silver Labels



Garment Hang Tags



Thermal Transfer Labels



Wash Care Labels



Price Tags



Different Resolution for Option

For Different Printing Needs



For Most Printing Needs




For Fine Text Printing Needs

Resolution	203dpi	300dpi
Label Material	Direct Thermal Labels, Thermal Transfer Labels, PET Silver Labels, Synthetic PP Labels, Garment Hang Tags, Wash Care Labels	
TTR Ribbons	Wax Ribbon, Wax-resin Ribbons, Resin Ribbons, Washable Resin Ribbons	
Available Version	USB / Bluetooth / WiFi / Ethernet	
Media Type	Continuous paper, gap paper, folded paper, black mark paper, hole-punched paper	
Printer Dimension	280×220×168mm(L×W×H)	
Print Width	15-104mm	15-108mm
Print Speed	152mm/s	127mm/s


Appearance Components

- ① LED Indicator Light + FEED Button
- ② Cover Open Switch
- ③ Viewing Window
- ④ Label Exit

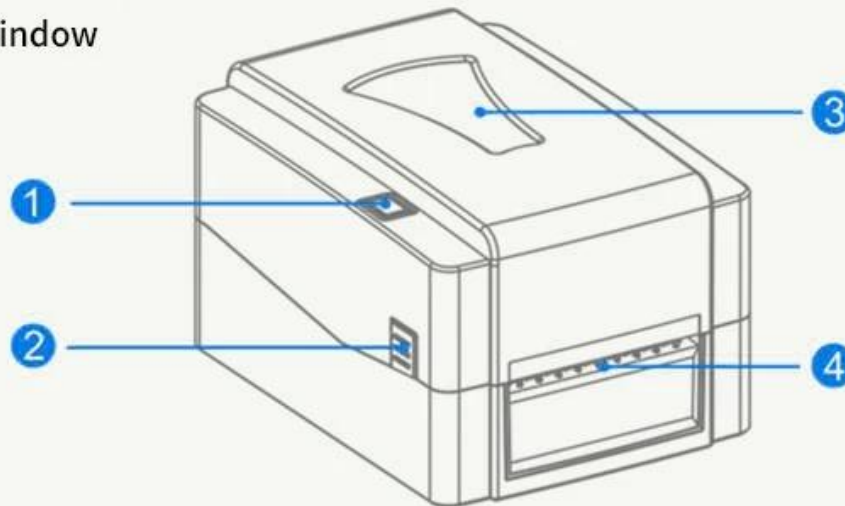

Internal Components

- ① Ribbon Rewind Gear
- ② Print Head Open Switch
- ③ Print Head
- ④ Ribbon Supply Gear
- ⑤ Ribbon Baffle Plate
- ⑥ Media Guide
- ⑦ Rubber Platen Roller
- ⑧ Gap Sensor
- ⑨ Black Mark Sensor

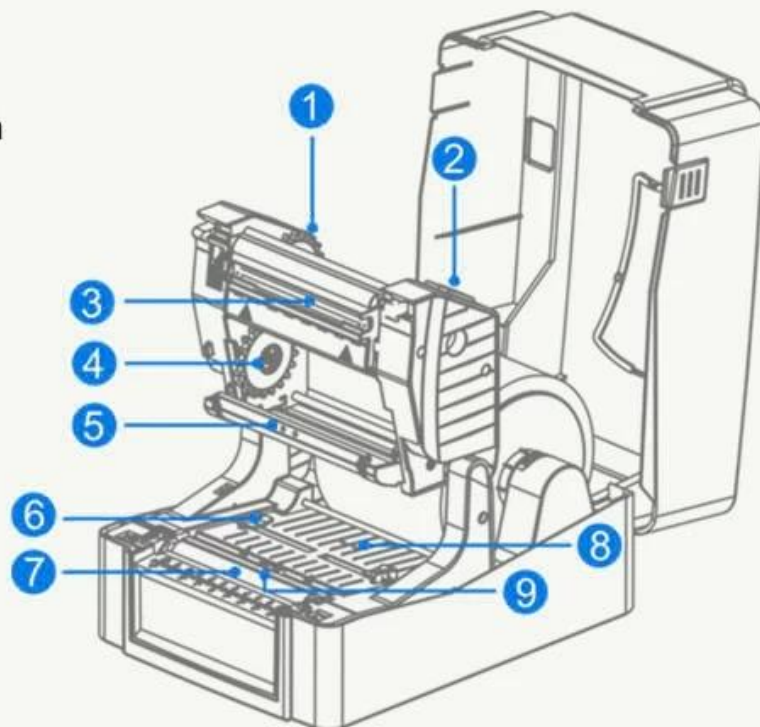

Default Accessories List



①



②



③



④



⑤



⑥



⑦



⑧



⑨

- ① User Guide ② USB Cable ③ Power Adapter ④ Power Cord
- ⑤ Media Shaft & Baffle Plate x 2 ⑥ Ribbon Shaft x 2
- ⑦ Ribbon Rewind Paper Core ⑧ Ribbon Sample Roll
- ⑨ Label Sample Roll

Professional and Eye-catching Packing

Compact and Protective



Packing Specs

Unit box size (LWH)
370*240*205mm

Unit box N'W.
2.92kg

Unit box G'W.
3.47kg

4 Units Per Master Carton

Master carton size (LWH)
500*390*430mm

Master Carton N'W.
11.68kg

Master Carton G'W.
15kg











