


# Portátil 2D Barcode Scanner

(M / N: OCBS -2012)

<b>Características de desempenho</b>		
Resolução	640 * 480, 256 níveis de cinza	
Fonte de luz	CONDUZIU(617 nm ± 10 nm)	
Iluminação	0 ~ 100.000 LUX	
Ângulo de digitalização	Lista 360 °\Passo ±60°\Inclinar ±65°	
Velocidade de digitalização	300scan / s	
Simbologia	2D	DataMatrix, Matrix 2 of 5, MaxiCode, MicroPDF417, Código MSI, PDF417, código QR, Padrão 2 de 5, Telepen, TLC 39, etc.
	1D	Pos australiano, Asteca, BPO, Canadá Pos t, Codabar, Codablock, Código 11, Código 39, Código 93, Código 128 / EAN128, Holandês Pos t, EAN.UCC Com pos ite, Interleaved 2 of 5, Japan Pos t, Planeta, código de Plessey, rede Pos, RSS, UPC / EAN, etc.
Precisão	≥ 5mil Pode ser personalizado conforme necessário	
Lista	360 °	
Passo	65 °	
Inclinar	75 °	
<b>Características físicas</b>		
Interface	RS232 / USB/ COM virtual USB	
Voltagem	DC 5 V ± 5%	
Atual	190 mA (trabalhando)	
Cabo	1.5m	
Peso	165g	
Dimensões	170 mm x 60 mm x95milímetros	
<b>Ambiente do Usuário</b>		
Temperatura de operação	-5° C a 65° C	
Temperatura de armazenamento	-20 ° C a 70 ° C	
Umidade	5% - 95% (sem condensação)	
Choque	Drop from 150 cm para piso de concreto	



OCBS-2012

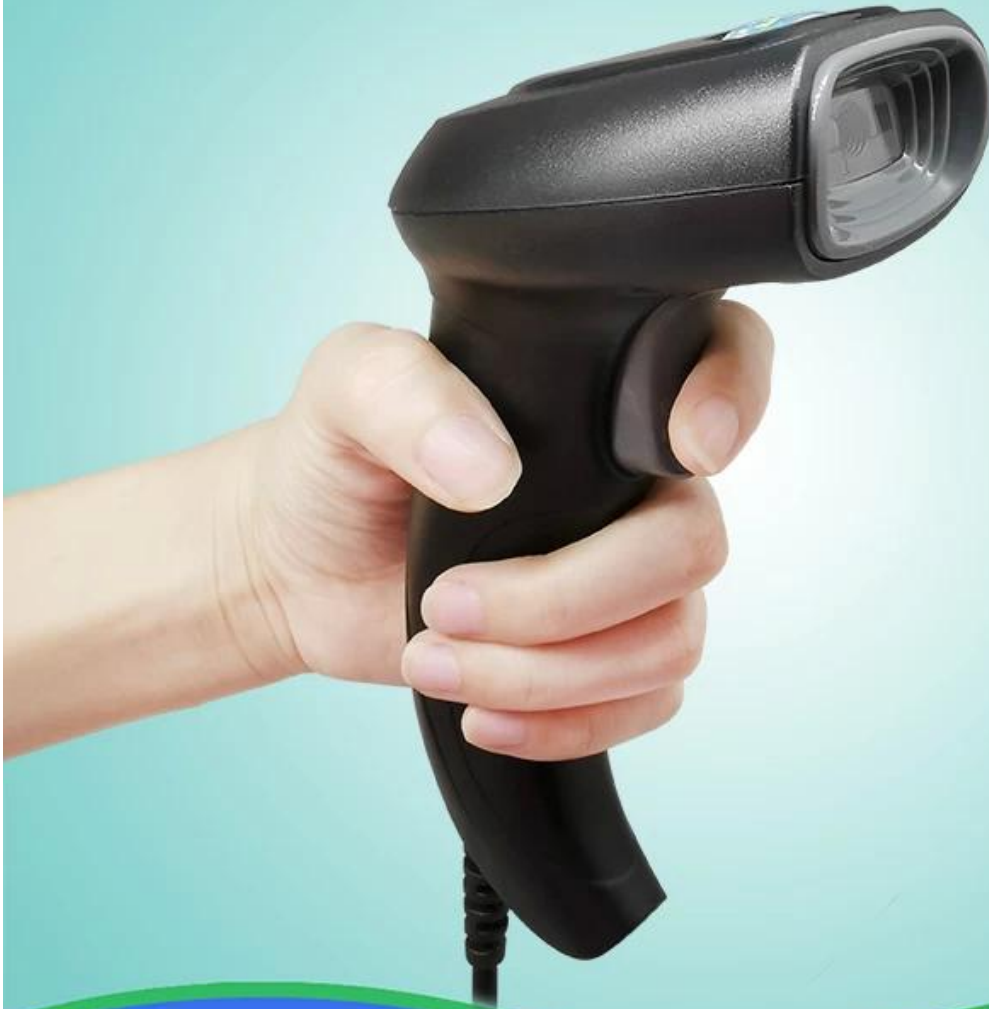



OCBS-2012





OCBS-2012





OCBS-2012

