

Terminal de dados industriais do Android

(M/n:OCBS-M93)

Características:



- Android 14 com certificação GMS, 2G/3G/4G NetCom completo;
- O processo TSMC "S 6NM reduz o consumo de energia em 45% a 50%;
- ChIP de armazenamento de alta velocidade, melhor desempenho que chips tradicionais 800%;
- Mecanismo de design óptico profissional, pixel de 1,3 m (Datalogic);
- Código uniDimensãoal Média de 13 ms;
- Código bidimensional Média de 13 ms;
- Design de canto anti-colisão;
- Material de concha PCGF de alto desempenho;
- 36 gotas de 1,5 metros sem quebrar a tela;
- A bateria grande de 5000mAh pode ser removível, continue funcionando 15 horas.

Especificação

Modelo	OCBS-M93
OS	Android 14 com certificação GMS
CPU	Qualcomm6225, octa-core, 2,8 GHz
MEMÓRIA	4G RAM64G ROM


Estender o slot	Slot Microfonero SD*1, suporte até 256 GB
	Nano SIM CARD SLOT *2
Comunicação para PC	Tipo C USB 2.0, Suporte OTG e carregamento
LIDERADO	Status de carregamento, varredura e sistema
Tempo de carregamento	0-90%<3 horas
Duração da operação	15 horas
Coleta de dados	
Motor de varredura	Datalogic autorizado E3140
2d	Código asteca; Código da China Han Xin; Matriz de dados; Maxicode;
	Código Micro QR; Código QR; Compósitos EAN/JAN; Compósitos de banco de dados GS1;
	Banco de dados GS1 expandido empilhado; Banco de dados GS1 empilhado;
	Banco de dados GS1 empilhado omnidirecional; Macropdf;
	Micropdf417; PDF417; Compósitos AUPC A/E.
1d	Discrimina automaticamente todos os códigos 1D padrão, incluindo GS1
	Códigos lineares Databar TM .
Publicar	Post australiano; Post britânico; China Post; Imb; japonês
	Publicar; Post kix; Coreia post; Código do planeta; PostNet; Real
	Código de correio (RM4SCC)
Conectividade sem fio	
WLAN	802.11 ac/a/b/g/n, banda dupla wifi
Wwan	GSM: B3/B8
	UMTS: B1/B8
	FDD_LTE: B1/B3/B5/B7/B8
	TDD_LTE: 34/38/39/40/41
Bluetooth	Ble 5.0
GPS	GPS/GLONASS/GALILEO/BEIDOU, GPS assistido
Especificações físicas	
LCD	Tela IPS HD de 6 polegadas
Tocar	Toque capacitivo GFF, vidro de dragontrail
Câmera	Foco automático 13mega, com LED flash, câmera frontal 5mega para opção

chave	Chave de varredura esquerda/direita, volume +/- key, chave de energia
	De volta, em casa, ligue a tela
Receptor	Apoiar
Palestrante	Min 100dB a 10cm-1kHz voz
Mic	Microfone de redução de ruído
Cobrando io	USB tipo C.
	Berço de cobrança
Bateria	Removável 5000mAh
Duração da bateria	500 cycle> 80%
Dimension	170*78*15mm
Peso	290G
Pacote	
Peso	GROSS: 770G
Pacote	195*108*55mm
Especificações ambientais	
Temperatura de operação	-25 ° C ~ 55 ° C.
Temperatura de armazenamento	-30 ° C ~ 70 ° C.
Umidade	5% ~ 95%
Derrubar	1 loop inclui 6 rostos e 4 cantos. 1,5m Stell, 3 loops □30 gotas□ 1,8m com bota de borracha, stell, 6 loops □60 gotas□
IP	IP65
Esd	± 8kV contato, ± 15kV ar
Acessórios	
Opcional	Host único e carregador de bateria *1
	Caixa de borracha de silício *1
	4 em 1 carregador de dispositivo host *1
	4 em 1 carregador de bateria *1
	Bateria sobressalente *1
	Pulseira de pulso *1
	Cinto de ombro *1







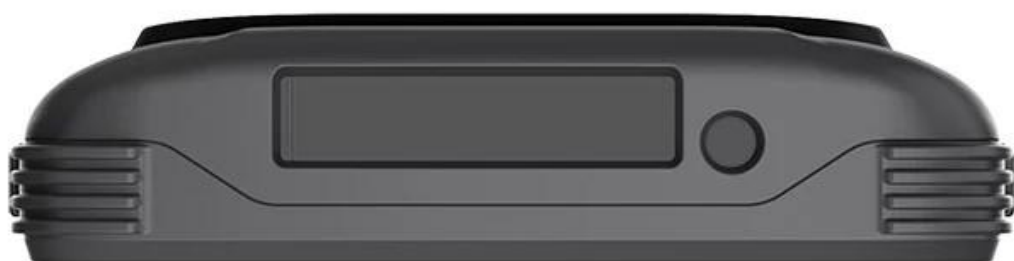












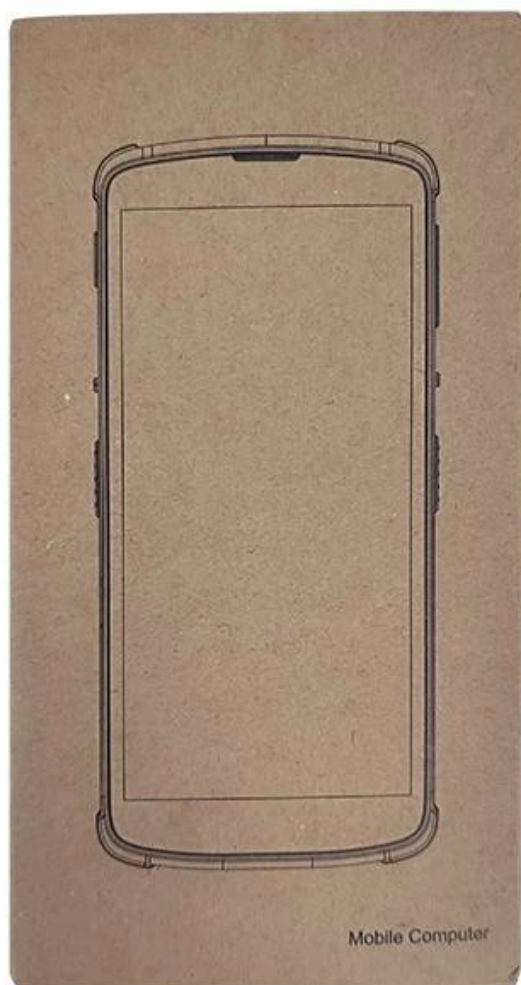

Mobile Computer