

Terminal de dados industriais do Android

(M/n:OCBS-M93)

Características:



Android 14 com certificação GMS, 2G/3G/4G NetCom completo;  
O processo TSMC "S 6NM reduz o consumo de energia em 45% a 50%;  
Chip de armazenamento de alta velocidade, melhor desempenho que chips tradicionais 800%;  
Mecanismo de design óptico profissional, pixel de 1,3 m (Datalogic);  
Código unidimensional Média de 13 ms;  
Código bidimensional Média de 13 ms;  
Design de canto anti-colisão;  
Material de concha PCGF de alto desempenho;  
36 gotas de 1,5 metros sem quebrar a tela;  
A bateria grande de 5000mAh pode ser removível, continue funcionando 15 horas.

Especificação

|                     |                                            |
|---------------------|--------------------------------------------|
| Modelo              | OCBS-M93                                   |
| OS                  | Android 14 com certificação GMS            |
| CPU                 | Qualcomm6225, octa-core, 2,8 GHz           |
| MEMÓRIA             | 4G RAM64G ROM                              |
| Estender o slot     | Slot Microfonero SD*1, suporte até 256 GB  |
|                     | Nano SIM CARD SLOT *2                      |
| Comunicação para PC | Tipo C USB 2.0, Suporte OTG e carregamento |


|                        |                                                                                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| LIDERADO               | Status de carregamento, varredura e sistema                                       |
| Tempo de carregamento  | 0-90%<3 horas                                                                     |
| Duração da operação    | 15 horas                                                                          |
| Coleta de dados        |                                                                                   |
| Motor de varredura     | Datalogic autorizado E3140                                                        |
| 2d                     | Código asteca; Código da China Han Xin; Matriz de dados; Maxicode;                |
|                        | Código Micro QR; Código QR; Compósitos EAN/JAN; Compósitos de banco de dados GS1; |
|                        | Banco de dados GS1 expandido empilhado; Banco de dados GS1 empilhado;             |
|                        | Banco de dados GS1 empilhado omnidirecional; Macropdf;                            |
|                        | Micropdf417; PDF417; Compósitos AUPC A/E.                                         |
| 1d                     | Discrimina automaticamente todos os códigos 1D padrão, incluindo GS1              |
|                        | Códigos lineares Databar <sup>TM</sup> .                                          |
| Publicar               | Post australiano; Post britânico; China Post; Imb; japonês                        |
|                        | Publicar; Post kix; Coreia post; Código do planeta; PostNet; Real                 |
|                        | Código de correio (RM4SCC)                                                        |
| Conectividade sem fio  |                                                                                   |
| WLAN                   | 802.11 ac/a/b/g/n, banda dupla wifi                                               |
| Wwan                   | GSM: B3/B8                                                                        |
|                        | UMTS: B1/B8                                                                       |
|                        | FDD_LTE: B1/B3/B5/B7/B8                                                           |
|                        | TDD_LTE: 34/38/39/40/41                                                           |
| Bluetooth              | Ble 5.0                                                                           |
| GPS                    | GPS/GLONASS/GALILEO/BEIDOU, GPS assistido                                         |
| Especificações físicas |                                                                                   |
| LCD                    | Tela IPS HD de 6 polegadas                                                        |
| Tocar                  | Toque capacitivo GFF, vidro de dragontrail                                        |
| Câmera                 | Foco automático 13mega, com LED flash, câmera frontal 5mega para opção            |
| chave                  | Chave de varredura esquerda/direita, volume +/- key, chave de energia             |
|                        | De volta, em casa, ligue a tela                                                   |
| Receptor               | Apoiar                                                                            |

|                              |                                                                                                                              |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Palestrante                  | Min 100dB a 10cm-1khz voz                                                                                                    |
| Mic                          | Microfone de redução de ruído                                                                                                |
| Cobrando io                  | USB tipo C.                                                                                                                  |
|                              | Berço de cobrança                                                                                                            |
| Bateria                      | Removável 5000mAh                                                                                                            |
| Duração da bateria           | 500 cycle> 80%                                                                                                               |
| Dimension                    | 170*78*15mm                                                                                                                  |
| Peso                         | 290G                                                                                                                         |
| Pacote                       |                                                                                                                              |
| Peso                         | GROSS: 770G                                                                                                                  |
| Pacote                       | 195*108*55mm                                                                                                                 |
| Especificações ambientais    |                                                                                                                              |
| Temperatura de operação      | -25 ° C ~ 55 ° C.                                                                                                            |
| Temperatura de armazenamento | -30 ° C ~ 70 ° C.                                                                                                            |
| Umidade                      | 5% ~ 95%                                                                                                                     |
| Derrubar                     | 1 loop inclui 6 rostos e 4 cantos.<br>1,5m Stell, 3 loops □30 gotas□<br>1,8m com bota de borracha, stell, 6 loops □60 gotas□ |
| IP                           | IP65                                                                                                                         |
| Esd                          | ± 8kV contato, ± 15kV ar                                                                                                     |
| Acessórios                   |                                                                                                                              |
| Opcional                     | Host único e carregador de bateria *1                                                                                        |
|                              | Caixa de borracha de silício *1                                                                                              |
|                              | 4 em 1 carregador de dispositivo host *1                                                                                     |
|                              | 4 em 1 carregador de bateria *1                                                                                              |
|                              | Bateria sobressalente *1                                                                                                     |
|                              | Pulseira de pulso *1                                                                                                         |
|                              | Cinto de ombro *1                                                                                                            |







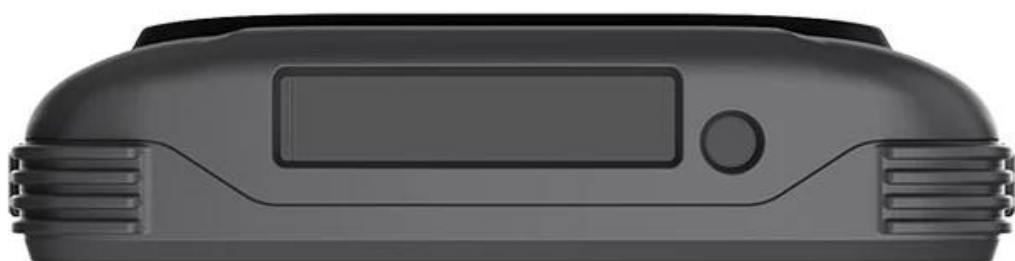














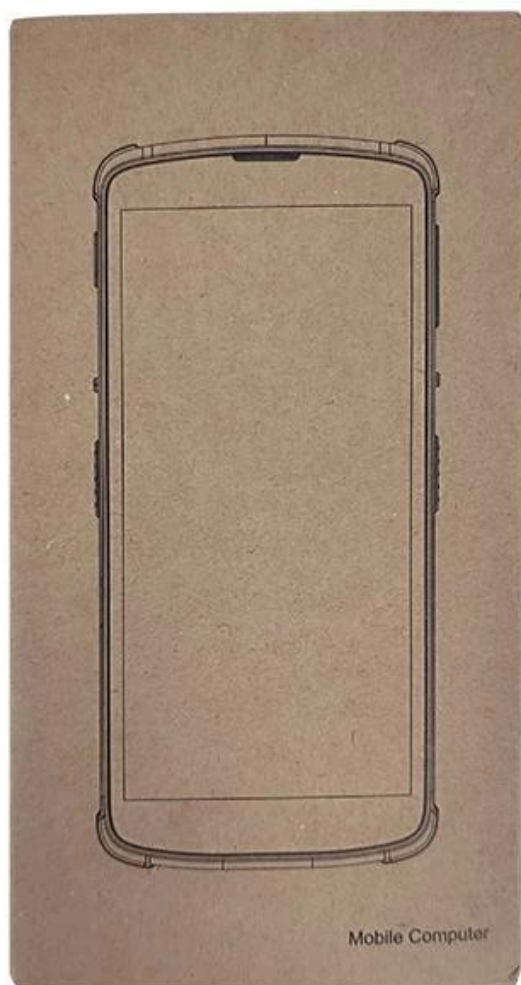

Mobile Computer