

Varredor sem fio portátil do código de barras 1D 2D com base de carregamento

(S/N:OCBS-W240)

Características:



- Design elegante e adequado para uma variedade de cenários de aplicação 300.000 Pixels;
- Resolução mínima: 4mils;
- LED branco para iluminar a superfície de digitalização;
- Leia todos os principais códigos de barras 1D e 2D;
- Leia rapidamente vários códigos de barras da tela.


Especificação

Em geral	
----------	--

Modelo	OCBS-W240
Cor	Preto
Interfaces	USB2.4G,USB2.4GBT
Cabo	1,5 milhão
Distância de transmissão	≥60 metros 2.4G; 30 metros Bluetooth (distância aberta)
Capacidade de carga	2000mAh
Capacidade de armazenamento	4Mb (mais de 15.000 códigos de produto)
O tempo de carga	Cerca de 2,5 horas (5V@1000mA)
Tempo de verificação contínua	≥12 horas
Tempo de espera	≥4 semanas
Indicadores de leitura	LED/campainha
Tensão de entrada	5 VCC/1A
Atual	115ma (em funcionamento), 510ma (máx.)
Suporte de sistema operacional	Microsoft Windows/Linux/Android/IOS/MacOS
Resistência à Queda	Suporta quedas repetidas de 1,5m/4,0 pés em uma superfície de concreto
Desempenho	
Sensor	Obturador global CMOS, 640*480 pixels
Pixel	300.000
Precisão de leitura	≥3mil/0,076mm□PCS90%,CÓDIGO 39□
Profundidade de campo	30 mm ~ 480 mm (faixa de código de barras diferente)
Velocidade de decodificação	65cm/s
Iluminação	LED branco
Visando	LED vermelho
Modo de digitalização	Automático, contínuo, gatilho
Ângulo de leitura	Rolo: ±360°, Passo:±60°, Inclinação: ±55° (Condições de Teste:CODE39,10mil/0,25mm,PCS90%)
Taxa de contraste de impressão (mínimo)	≥15%
Iluminação Ambiente	Ambiente escuro, luz natural interna
Profundidade típica de arquivado	Profundidade de código de barras de precisão arquivada 4mil CÓDIGO39 35mm—115mm 10mil CÓDIGO39 55mm—270mm 13mil UPC/EAN 10mm—160mm Código QR 20mil 30mm—250mm etc..... (A profundidade de campo mínima é determinada pelo comprimento do código de barras e pelo ângulo de leitura. Depende da resolução de impressão, do contraste e da luz ambiente.)
Capacidade de decodificação	1D:UPC-A,UPC-E,EAN-8,EAN-13,ISBN, ISSN, Código 128,GS1-128,ISBT, Código 39,Código 32, Código 93,Código 11,Codabar(NW-7), Intercalado 2 de 5, Matriz 2 de 5, Industrial 2 de 5 (Direto 2 de 5), Padrão 2 de 5 (IATA 2 de 5), NEC 2 de 5, MSI 2D: Código QR, Micro QR Code, Data Matrix, PDF417, Micro PDF 417, MaxiCode, Aztec, Código HanXin, Código Farmacêutico (One-Track), Codablock A, Codablock F, Dot Code Outro código composto: Barra de dados GS1 (omnidirecional, limitada, expandida), Código composto GS1, Código TLC 39. OCR de cartão de identificação chinês, etc. Código postal: Hong Kong 2 de 5 (China Post), Korea Post, Australian Post, British Post, USPS Intelligent Mail, Japanese Post, Planet Code, Postnet Code, UPU 4-State, KIX Code
Físico	
Peso	Bruto: 600g
Pacote	235*140*95mm
Ambiente	

Temperatura e umidade de trabalho	0 a 45 graus centígrados, 10%~80% Sem condensação
Temperatura e umidade de armazenamento	-20 a 60 graus centígrados, 10% ~ 90% sem condensação

Display LED e função de tecla

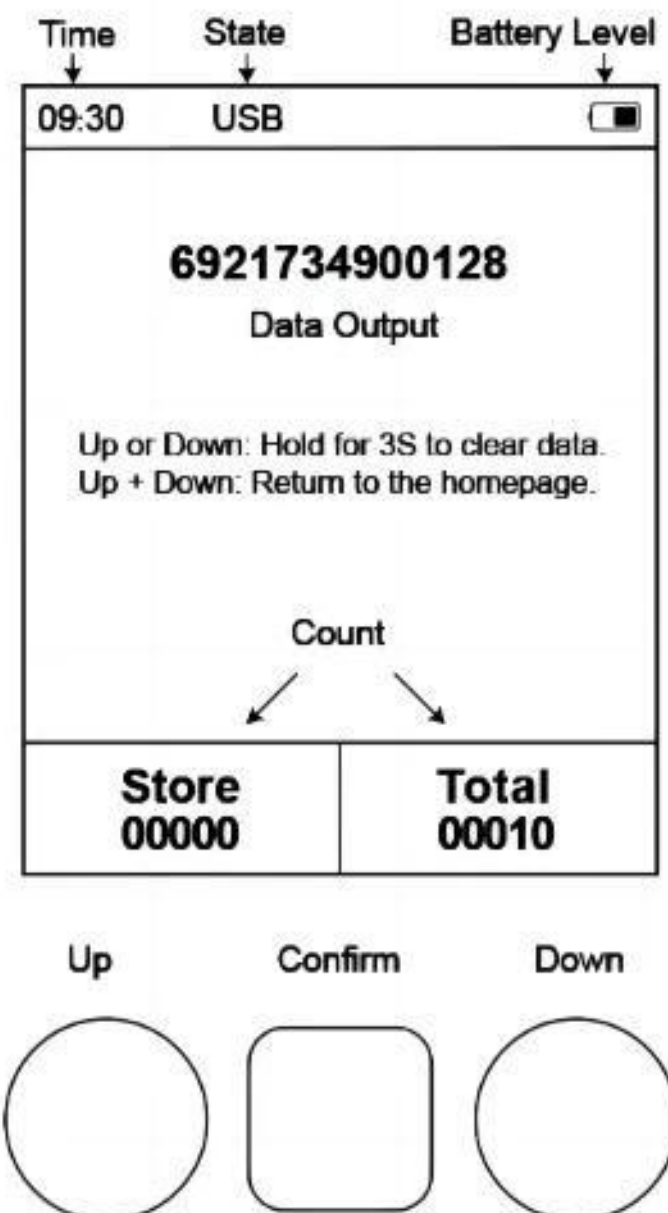	Hora: Exibe a hora atual (é necessário sincronizar a hora do computador)
	Estado: Exibe o status atual da conexão
	Nível da bateria: exibe a bateria atual
	Saída de dados: exibe as informações do código de barras digitalizado
	Armazenar: Exibe o número total de dados armazenados
	Total: Mostra o número total de dados verificados atualmente
	PARA CIMA: role para cima a página Configurações
	Confirmar: Tecla Confirmar, entre na página Configurações ou selecione as opções de função para confirmar
	Para baixo: role para baixo na página Configurações
	Cima Baixo: Pressione ao mesmo tempo para retornar à tela principal
	Para cima ou para baixo: pressione longamente a tecla para cima ou para baixo por 3S para inserir a confirmação de limpeza da contagem

1D/2D Wireless Barcode Scanner

Model: OCBS-W240



Multisystem Compatibility

Compatible with Microsoft Android/iOS/MacOS/Windows/Linux



Android



IOS/MacOS



Windows



Linux

Support 1D&2D Code Scanning



Superior Decoding Capability

Support mainstream 2D/full 1D/screen bar codes



ABCDEFG
Code39



ABC-abc-1234
Code128



6 14141 00003 6
Codebar



6 091234 567890
EAN/JAN-13



0 12345 67890 5
UPC A



QR



PDF417



Data Matrix



Micro QR



AZTEC



17 244 161 588



Superior decoding capability



Three Trigger Mode



Manual



Continuous
Scanning



Auto-sensing

LED Display and Key

The large digital display enables you to read the battery level and easily adjust settings such as connectivity options, volume, and language.



Ultra Long Endurance

5V/2000mAh battery(Continuous Scan Time ≥ 12 hours)



Multifunctional Base

It has a multifunctional dock that can charge the scanner and transmit information




Shock Buffering

Designed to withstand 1.5m drops




Dimensions

Wireless Barcode Scanner

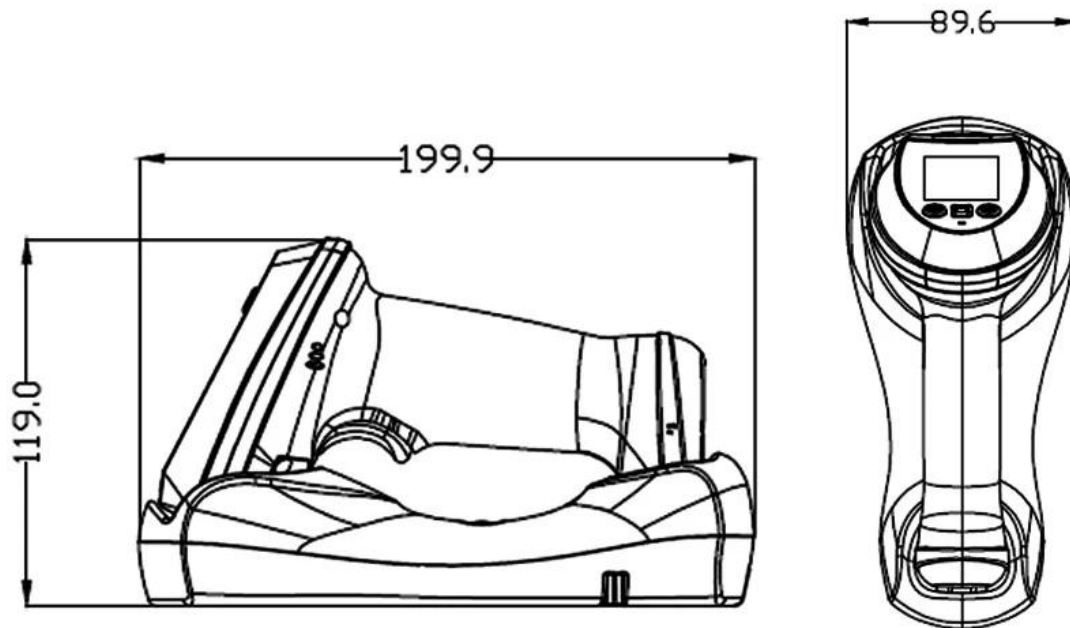

Packaging accessories

Beautiful packaging, original accessories

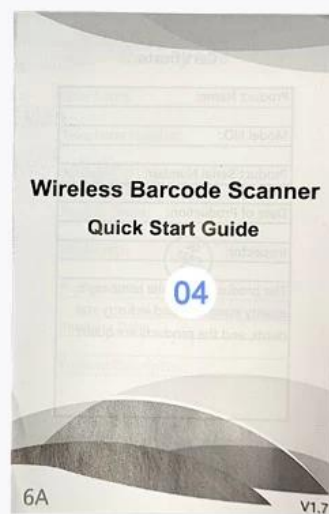

01 Barcode Scanner

02 Charging Base

03 USB Cable

04 User Manual

APPLICATION



Logistics



Warehouse Management



Clothes Store



Accessory Store



Bakery



Convenience Store



Library



Supermarket

“

16+ YEARS

OEM/ODM EXPERIENCES

4000+

CUSTOMERS OVER 165 COUNTRIES

15,000,000+

UNITS OF ACCUMULATED SALES

CERTIFICATES

BY ISO/CE/FCC/ROHS/BIS...

”

CERTIFICATE




















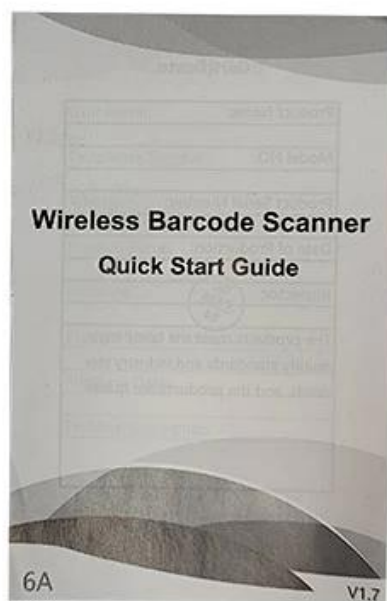





Acom 2D Barcode Scanner
Model: OCBS-W240 Color: Black
Interface: 2.4G+BT
Power Input: 5V 1A
OCBSW2402334100005
MADE IN CHINA