

Impressora de painel térmico OCKP-5802 USB RS232 mini 58mm

(M / N: OCKP-5802)

Recursos:

Velocidade de impressão de 90mm / S,

Casa de papel de grandes dimensões de 60mm de diâmetro

Suporte para várias páginas de código de idioma de países

Suporte a impressão gráfica

Suporte NV armazenamento e impressão de logotipos

Suporte a impressão múltipla de códigos de barras

Especificação:

Método de impressão	Térmica direta
Velocidade de impressão	90mm / s
Diâmetro do rolo de papel	Φ60mm
Capacidade da coluna	384 pontos / linha
Espessura do papel	0.06 ~ 0.08mm
Personagem	GB2312 e páginas de códigos de idiomas de vários países
Tamanho dos caracteres	ANK (Fonte A): 1,5 × 3,0 mm (12 × 24 pontos); Fonte B: 1,1 × 2,1 mm (9 × 17 pontos)
Tipos de código de barras	UPC-A / UPC-E / JAN13 □EAN13□ / JAN8 □EAN8□ / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
Buffer de entrada	Bytes de 32K
NV Flash	Bytes de 64K
Adaptador de energia	DC 12V / 2.6a
Saída da gaveta de dinheiro	DC 12V / 1A
Peso	0.163KG
Dimensões	111,3 × 89 × 68 mm (P × L × A)
Ambiente de trabalho	Temperatura (0 ~ 45) umidade (10 ~ 80%)
Ambiente de armazenamento	Umidade (-10 □ 60 °C) de umidade (10 □ 80%)

Vida útil da impressora	50KM
-------------------------	------




OCKP-5802





OCKP-5802



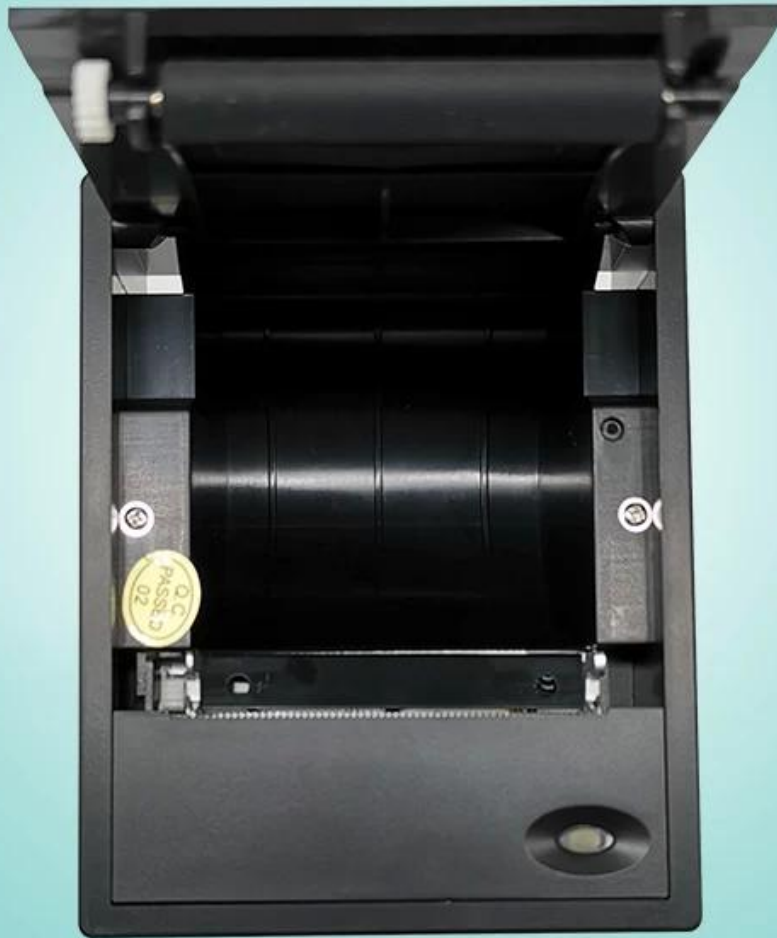





OCKP-5802





OCKP-5802



