

Impressora térmica de 80MM

(Modelo: OCPP -802)



Característica:

Carregamento de papel fácil, à prova d 'água, à prova de óleo, à prova de poeira

Imagem e caracteres de impressão de alta velocidade de 230 mm / seg, melhor qualidade de impressão e desempenho fiável

Suporte para prompt de impressão e alarme de erro

Suporte sensor de marca preta, função de reimpressão

Compatível com EPSON ESC / POS

Suporte 256K bytes NV loja de download de logotipo e impressão

Suporte a função de monitor de status da impressora, controle o status da impressora a qualquer momento.

Suporte para gaveta de dinheiro

Especificação:

Método de impressão	Térmica direta
Tamanho do personagem	ANK, FontA: 12 * 24 pontos, FontB: 9 * 17 pontos

Capacidade da coluna:	576dots / line OU 512dots / line
Conjunto de caracteres	PC347 ☐ Europa Padrão ☐ ☐ Katakana ☐ PC850 ☐ Multilíngue ☐ ☐ PC860 ☐ Português ☐ ☐ PC863 ☐ Canadense-Francês ☐ ☐ PC865 ☐ Nórdico ☐ ☐ Europa Ocidental ☐ Grego ☐ Hebraico ☐ Europa Oriental ☐ Irã ☐ WPC1252 ☐ PC866 ☐ Cirílico # 2 ☐ PC852 ☐ Latino2 ☐ ☐ PC858 ☐ IrãII ☐ Letão ☐ Árabe ☐ PT151 ☐ 1251 ☐
Código de barras	UPC-A / UPC-E / JAN13 (EAN13) / JAN8 (EAN8) / CODABAR / ITF / CÓDIGO39 / CÓDIGO93 / CÓDIGO128
Velocidade de impressão	230 mm / seg
Buffer de recebimento	128k bytes
Buffer de memória flash NV	256K bytes
Largura do papel	79,5 ± 0,5 mm
MCBF (vida)	100km
Comando de impressão	Compatível com ESC / POS
Controle de gaveta de dinheiro	DC 12-24V / 1A
Espessura do papel	0,06-0,08 mm
Cortador	Cortador manual
Rolo de papel	79,5 ± 0,5 mm * ø83 mm
Interface	Serial / paralelo / USB / LAN
Motorista	Win 9X / Win ME / Win 2000 / Win 2003 / Win XP / Win Vista / win 7 / Linux
Fonte de energia	DC24V / 2.5A
Entrada do adaptador de energia	CA 110V / 220V, 50 ~ 60Hz; saída: DC 24V / 2,5A
Dimensão	190x145x150mm
Peso	3,5 kg


Ângulos diferentes:



Partes diferentes:



Máquina de impressão longa vida útil, excelente placa principal, grande engrenagem ultra durável, suporte Linux / Windows 7 driver do sistema, vários idiomas internacionais.

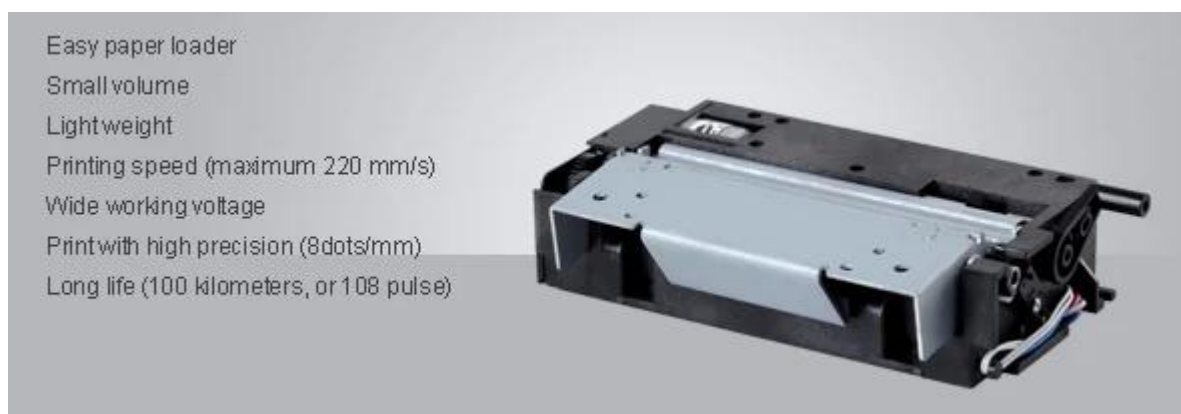

Interfaces Diferentes:



Plugue de alimentação disponível:



Detalhes de empacotamento:



Um pedaço em uma única caixa, 6 peças em uma caixa de saída. Tamanho da caixa 70 * 34 * 45 cm.

Area de aplicação:

► Application scenario

Logistics



Warehouse management



Supermarket



Clothing label



Jewelry label



Restaurant



Relacionado produtos:

[Impressora térmica portátil do recibo do OCPP -M083 80mm mini com exposição de OLED](#)

[OCPP -M085 Impressora de recibos térmica portátil mini de 80mm](#)

[Impressora de recibos térmica de 80mm OCPP -80G confiável](#)

[Impressora de recibos térmica OCPP -80Y 80 mm com menor velocidade de impressão](#)

[Impressora de recibos térmica de alta velocidade 80mm OCPP-88A](#)