

## 15,6 polegadas Windows/Android Touch POS terminal

(M/n: POS-1566)

OCOM Tela larga POS O Terminal tem um design corporal elegante e ultra fino, possui placa - mãe Android e Windows OS para opção, é fácil instalar 2<sup>nd</sup> Exibir, MSR ou VFD como módulos dos clientes. Este Modeloo é muito conveniente para manutenção, removendo a tampa traseira e possui interfaces de E/S ricas para serem conectadas a mais dispositivos externos.

### Características:



15,6 polegadas Boe New LCD Screen;  
Painel de toque capacitivo projetado de vários pontos;  
Placa inferior removível para embalagens menores e menos custo de envio;  
A tela principal suporta grande rotação de ângulo para atender a qualquer ângulo de observação;  
Tela sem fronteira, a frente protege contra salpicos de água direta;  
O corpo ultrafino torna o produto mais conciso e elegante;  
Base de alumínio grossa e estável;  
Os slots de cabo dentro da base tornam o cabo mais arrumado;  
A exibição do cliente, a tela secundária e a posição de instalação do MSR são reservadas no shell.

### Especificação

|       |                                                         |
|-------|---------------------------------------------------------|
| Model | POS-1566-W                                              |
| Nome  | Tela de toque do Windows de 15,6 polegadas POS terminal |

|                                       |                                                                                                                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tela principal                        | Monitor de tela de toque de 15,6 polegadas                                                                      |
| Resolução                             | 1366*768, 1920*1080 para opção                                                                                  |
| Brilho                                | 250cd/m <sup>2</sup>                                                                                            |
| Ver ângulo                            | Horizonte: 160; Vertical: 150                                                                                   |
| Tela de toque                         | Toque capacitivo GG de vários pontos                                                                            |
| Sub-display                           | 11.6 polegadas Display w ou W/O Touch Função, Resolução 1366*768                                                |
| Exibição do cliente                   | 2*20 VFD montado na tampa traseira para opção                                                                   |
| Desempenho                            |                                                                                                                 |
| Placa -mãe                            | Intel Core i5 4th CPU, outros CPU precisam ser personalizados                                                   |
| Memória do sistema                    | 2*SO-DIMM DDR3L 1333/1600MHz 4GB, até 16 GB                                                                     |
| Dispositivo de armazenamento          | MSATA SSD 128 GB ou superior, até 512 GB                                                                        |
| Áudio                                 | A bordo do chip de tecnologia real                                                                              |
| LAN                                   | 10 // 100/1000MBs, 1*Realtek RTL8111 LAN Chip<br>Construído em mini slot PCI-E, suporta módulo WiFi incorporado |
| Wifi opcional e Bt                    | 2.4G e 5G WiFi, BT 4.0 suportados para opção                                                                    |
| Palestrante                           | 4OHM/2W*1                                                                                                       |
| Sistema operacional                   | Apoie Win10 /Win11                                                                                              |
| Conectividade                         |                                                                                                                 |
| Porta de E/S externa (J4125 e RK3566) | Botão liga / desliga*1                                                                                          |
|                                       | 12V DC em Jack*1                                                                                                |
|                                       | LAN: RJ-45*1                                                                                                    |
|                                       | USB3.0*2 □ USB2.0*4                                                                                             |
|                                       | Com (rs232) * 1                                                                                                 |
|                                       | HDMI*1                                                                                                          |
|                                       | Áudio out*1 □ mic-in*1                                                                                          |
| Pacote                                |                                                                                                                 |
| Peso                                  | 5,5 kg                                                                                                          |
| Pacote com espuma dentro              | 470*170*385mm                                                                                                   |
| Ambiente                              |                                                                                                                 |
| Temperatura operacional               | 0 a 40 graus centígrados                                                                                        |
| Temperatura de armazenamento          | -10 a 60 graus centígrados                                                                                      |
| Umidade de trabalho                   | 10% ~ 80% sem condensação                                                                                       |

|                          |                                                                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Umidade de armazenamento | 10% ~ 90% sem condensação                                                                 |
| Acessórios               |                                                                                           |
| Adaptador de energia     | 100-240V/50-60HZ 1.5AMAX CA POWER ENPUT,<br>adaptador de saída DC12V/5A                   |
| Cabo de alimentação      | Plugue de energia compatível com EUA / UE / Reino Unido<br>etc e personalizado disponível |

# 15.6-inch POS System

## Model: POS-1566



Windows



Android

# Superior Visuals Precision at Your Fingertips

Brand new 15.6-inch BOE original screen, guaranteed materials



# Ultra-Slim Design, Aesthetic Excellence

Only 10.5mm thick, ultra-thin bezel design



Compare with the thickness  
of iPhone 16 Pro

# Crystal-Clear Communication Engaging Interactions



Original 80db high-fidelity speaker included,  
clear information transmission

# Flexible&Adaptable, Simple Connectivity

Single-line connection, easily pluggable and transformable



# **Magnetic Hidden Wire Design Neat Appearance**

Cables management make cashier desk more tidier



# Modular Design Strong Customization Capability

With secondary screen



With one line connection 2nd screen



With MSR or MSR+NFC



With customer display



With MSR+ibutton or MSR+NFC+ibutton




## Silent Operation, Unwavering Stability

Fanless design, silent and dustproof



## More Scientific Layout Structure

Integrated screen and motherboard design, easy to maintain

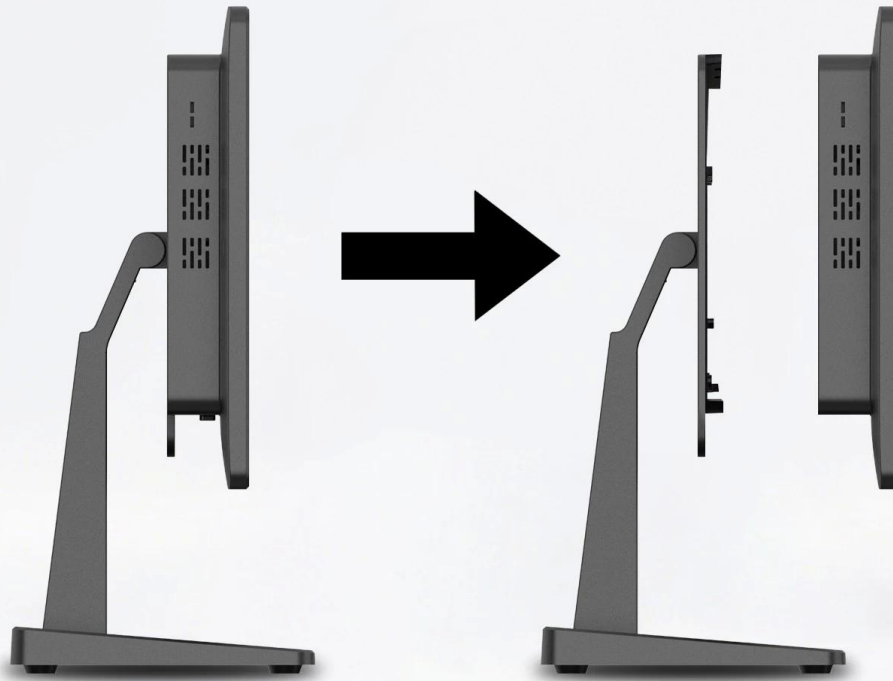

## Detachable Base, Shipping Cost Savings

Detachable assembly, reducing product size and saving transportation costs



# Packaging Accessories

Beautiful packaging, original accessories



01 Machine 02 Power adaptor 03 Power cord

# APPLICATION



















