| Modelo                     | POS-156 6-W  |  |  |  |
|----------------------------|--|--|--|--|
| Nome                       | Tela de toque do Weundows de 15,6 polegadas POS terminal                               |  |  |  |
| Tela principal             | Msobreitor de tela de toque de 15,6 polegadas  |  |  |  |
| Resolução i on             | 1366*768, 1920*1080 para opção   |  |  |  |
| Brilho                     |  |  |  |  |
|                            | 250cd/m <sup>2</sup>   |  |  |  |
| Ver ângulo                 | Horizonte: 160; Vertical: 150  |  |  |  |
| Tela de toque              | Toque capacitivo GG de vários pontos   |  |  |  |
| Sub-display                | 11 .6 visor de polegada w ou w/o Touch Function, resolução 1366*768                    |  |  |  |
| Exibição do cliente        | 2*20 VFD montado na tampa traseira para opção  |  |  |  |
| Desempenho                 |  |  |  |  |
| Placa -mãe                 | th<br>Intel Core i5 4 CPU, outra CPU precisa ser personalizada                         |  |  |  |
| Memória do sistema         | 2*SO-DImm DDR3L 1333/1600MHz 4 GB, até 16 GB   |  |  |  |
| Dispositivo de             | Msata ssd 128 GB ou HIG h er, até 512 GB   |  |  |  |
| armazenamento              | Misata SSU 120 GB OU FIIG II er, ate 312 GB  |  |  |  |
| Áudio                      | A bordo real -Tech chip  |  |  |  |
| LUM                        | 10/ /100/ 100 0 MBS, 1*realtek rtl8111   AN chip                                       |  |  |  |
|                            | Construído em mini slot PCI-E, suporta módulo WiFi incorporado                         |  |  |  |
| Wifi opcional e Bt         | 2.4G e 5G WiFi, BT 5.0 suportado para opção  |  |  |  |
| Palestrante                | 40HM/2W*1  |  |  |  |
| Sistema operacional        | Apoie Win10 /Win11   |  |  |  |
| Conectividade              |  |  |  |  |
| Porta de E/S externa (I5 4 | botão liga / desliga*1   |  |  |  |
| th 、                       | 12V DC em Jack*1   |  |  |  |
| )                          | LAN: RJ-45*1   |  |  |  |
|                            | 2*USB3.0 []4 *USB 2 .0   |  |  |  |
|                            | Com (rs232) * 1  |  |  |  |
|                            | 1*hdmi   |  |  |  |
|                            | Áudio out*1□1*mic-in   |  |  |  |
| Pacote                     |  |  |  |  |
| Peso                       | Líquido 3,5k g (sem adaptador de energia e cabo de alimentação)                        |  |  |  |
| Pacote com espuma          | 470*180 * 400 mm /4.6kg  |  |  |  |
| dentro                     |  |  |  |  |
| 2 Caixa IN1                | 485*365*405mm/10kg   |  |  |  |
| Ambiente                   |  |  |  |  |
| Temperatura operacional    | 0 a 40 graus centígrados   |  |  |  |
| Temperatura de             | -1 0 a 60 graus centígrados  |  |  |  |
| armazenamento              |  |  |  |  |
| Umidade de trabalho        | 10% ~ 80% sem condensação  |  |  |  |
| Umidade de                 | 10% ~ 90% sem condensação  |  |  |  |
| armazenamento              |  |  |  |  |
| Acessórios                 |  |  |  |  |
| Adaptador de energia       | 100-240V/50-60Hz 1.5Amax Entrada de energia CA, adaptador de saída DC12V/5A            |  |  |  |
| Cabo de alimentação        | Plugue de energia compatível com EUA / UE / Reino Unido etc e personalizado disponível |  |  |  |

#### Ultra-Slim Design, Aesthetic Excellence

Only 10.5mm thick, ultra-thin bezel design



# Superior Visuals Precision at Your Fingertips

Brand new 15.6-inch BOE original screen, guaranteed materials



# **Modular Design Strong Customization Capability**



### 15.6-inch POS System

Model: POS-1566





Windows



Android

#### **Detachable Base, Shipping Cost Savings**


Detachable assembly, reducing product size and saving transportation costs



#### **Packaging Accessories**

Beautiful packaging, original accessories



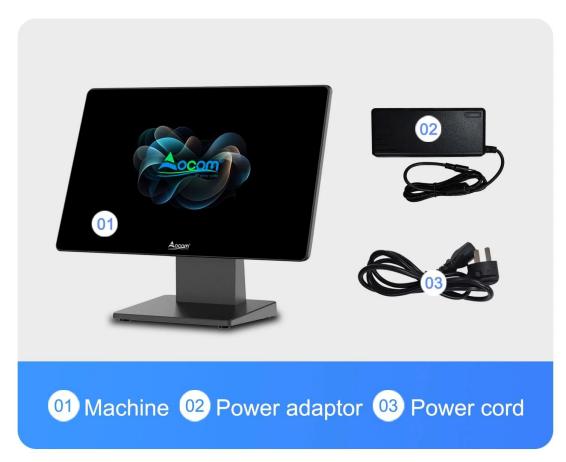



#### **More Scientific Layout Structure**

Integrated screen and motherboard design, easy to maintain






#### **Silent Operation, Unwavering Stability**


Fanless design, silent and dustproof





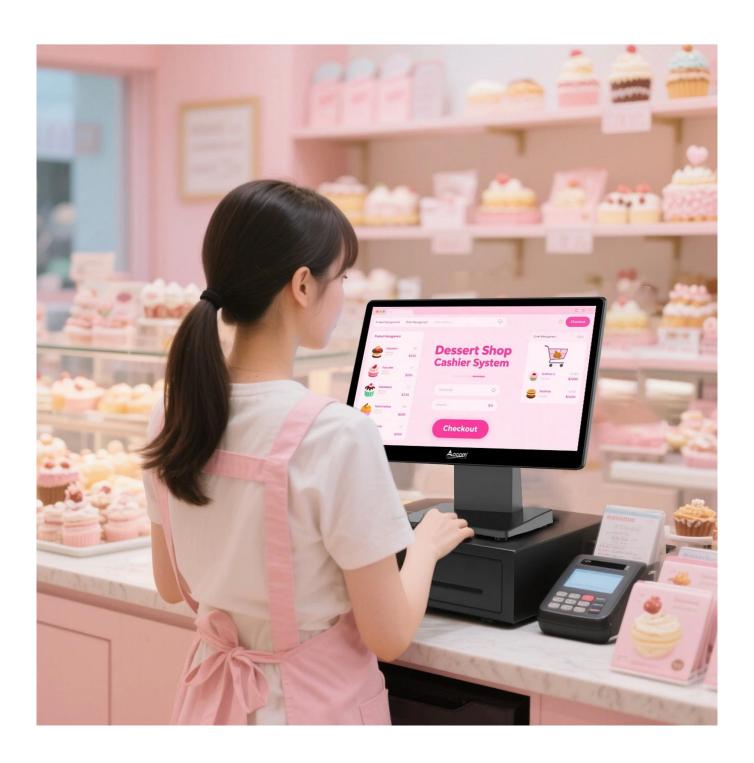

# **APPLICATION**

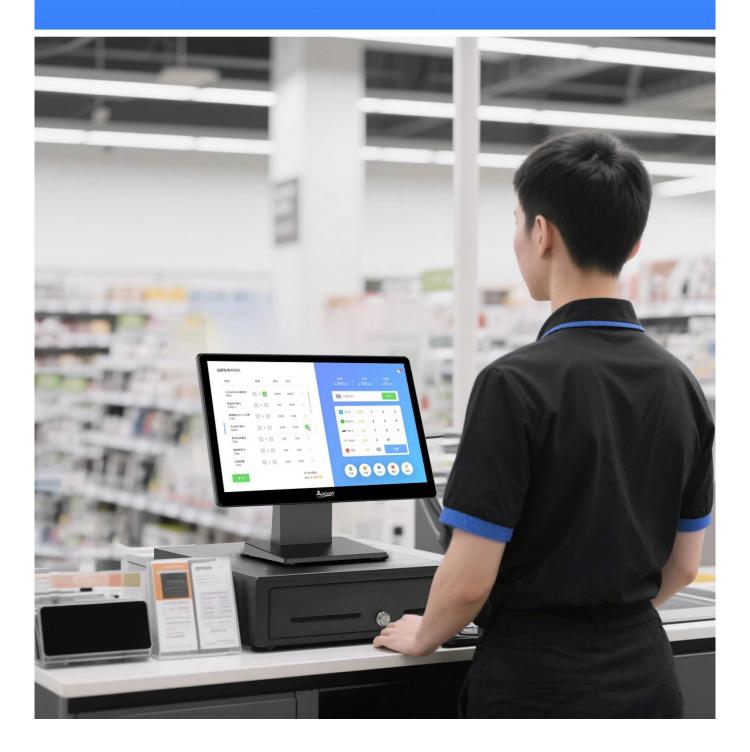



18 + YEARS
OEM/ODM EXPERIENCES

4000<sup>+</sup>

**CUSTOMERS OVER 165 COUNTRIES** 

15,000,000<sup>+</sup>
UNITS OF ACCUMULATED SALES

**CERTIFICATES** 

"

### CERTIFICATE SOCEFC !







## **OUR COMPANY**









