

11,6-дюймовый многофункциональный сенсорный экран POS с термопринтером

(M / N: POS -M1106-A)

Функции:

Операционная система Android 7.1;

RK3368 Octa-core 1,5 ГГц процессор;

2G RAM и 8G eMMC;

11,6-дюймовый цветной экран высокого разрешения;

Стандартное разрешение 1366 * 768, может до 1080P;

Поддержка 58/80 мм термопринтер встроенный;

Возможен дополнительный ЖК-дисплей VFD MSR, RFID, 1 / 2D сканер штрих-кода.

Область применения:

Питание: гостиница, ресторан, ресторан быстрого питания, кафе, пекарня и кондитерская;

Розничный продавец: Business Street, бутик, универмаг, магазин косметики и парикмахерская высокого класса;

Отдых: сауна, спа, ночной клуб, тематический парк, казино и точки продаж для лотерейного билета;

Коммерческие: информационные терминалы для управления парковкой, гостиницей, авиацией, метро, вокзалом и причалом.

Спецификация

процессор	RK3368 Octa-core 1,5 ГГц
Операционные системы	Android 7.1 (Android 6.0 для дополнительного)
Память	2G RAM + 8G ROM
SD	Micro SD (до 32 ГБ)
дисплей	11,6-дюймовый цветной экран высокого разрешения
разрешение	1366 * 768, (может до 1920 * 1080P)
Сенсорный экран	Десять-точечный емкостный сенсорный экран
принтер	Термопринтер 58 мм (без резака) или 80 мм (без резака)
Считыватель магнитных карт	Треки ISO7811 1/2/3, поддержка двойного считывания (опция)

Считыватель RFID карт	ISO14443TypeA, (необязательно)
Сканер штрих-кода	1D / 2D декодирование штрих-кода (опционально)
Дисплей полюса	ЖК / VFD дисплей (опционально)
Вай-фай	802.11b / г / л
USB	5 * USB2.0,
RJ11	2 * RJ11
ЛВС	1 * порт RJ45, 100/1000 САМОАДАПЦИЯ
RS232	1 * RS232, (может быть до 3 RS232 прот)
Сила	12В, 5А
аккумулятор	5200mAh (опционально, стандартный продукт не содержит батарею)
Рабочая обстановка	Рабочая температура: -10 °C ~ 50 °C Температура хранения: -20 °C ~ 60 °C Относительная влажность: 10% до 90%





POS-M1106-A





POS-M1106-A





POS-M1106-A






POS-M1106-A





POS-M1106-A

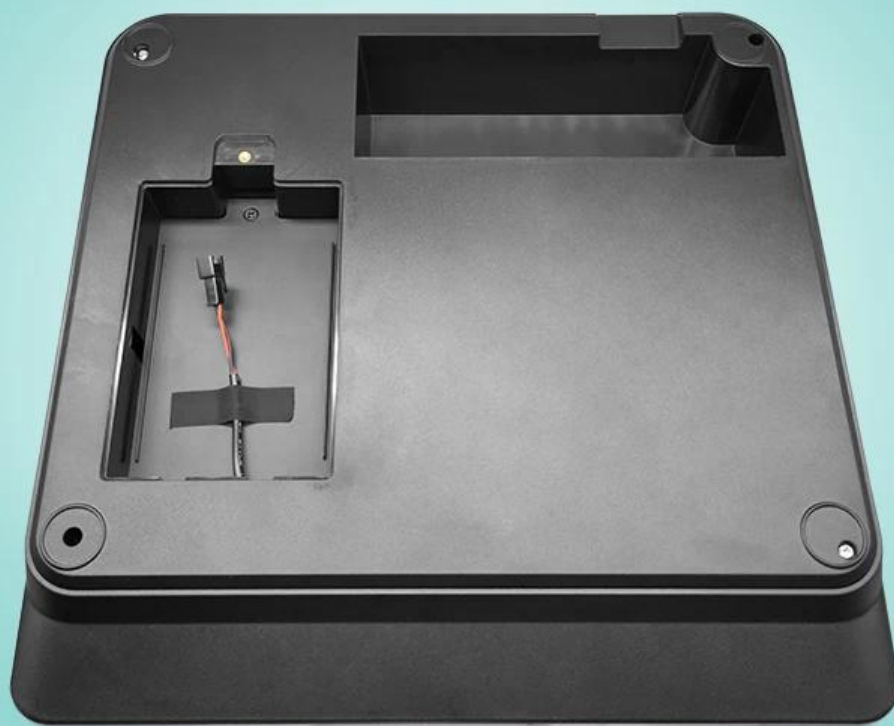



POS-M1106-A



Соответствующие документы:

[POS -M1106 SPEC](#)