

4 дюйма Тепловая полоса Принтер кода

Функции:

Больше экономии

Встроенные двойные датчики не обеспечивают бумажных отходов при погрузке бумаги.

Легко эксплуатировать

Функция DHCP создает Plug-and-Play не более сложные настройки IP-адреса.

Более долговечный:

10 Вт Большой мотор и большое снаряжение сделают срок службы дольше.

Высококачественные материалы:

Японская голова принтера Rohm срок службы печати 50 км

Умное программное обеспечение для редактирования

Android Гармония ОС Окна Mac пять -Персональное совместное программное обеспечение для редактирования бесплатное редактирование

Спецификация

Модель	OSBP-401DT
Материал	Пластиковый корпус
Дополнительный интерфейс	USB B USBBluetoothB USBBluetoothWiFiB USBLAN
Процессор	32-битный процессор
Память	4 МБ Флэш -памятьB 320 КБ БАРАН
Жизнь головы принтера	50 км
Источник питания	1 не AC 100V-240V B 50-60 Гц B Выход Tок 24 B / 2.5 A
Аксессуары	Мощный адаптер B Кабель питания B USB -кабель B Шахта ярлыка B Руководство
Датчики	Обнаружение края этикеткиB обнаружение бумагиB обнаружение зазоровB обнаружение черного маркиB обнаружение открытия покрытия
Высота разрыва	2 мм мин
Высота черной марки	2 мм мин
Шрифт и бар Вращение кода	0 ° B 90 ° B 180 ° B 270 °
Совместимая команда	Tspl
Метод печати	Прямой тепло
Резолюция	203 DPI

P Rint Speed	152 мм/с макс
Ширина печати	20-108 мм
Длина печати метки	10-250 мм
Шар-код	1D штрих -код: Code 39B Code 93B Code 128uccB Code 128 Подмножества AB BB CB CodabarB Interleaved 2 из 5B EAN-8B EAN-13B EAN-128B UPC-AB UPC-EB EAN и UPC 2 (5) Цифры ADD- ONB MSIB PLESSEYB POSTnetB Китай POST 2d штрих -код: PDF417B Maxi CodeB Матрица данныхB QR -код
Шрифт	8 Альфа-яче́чный растровый карта шрифтыB Шрифты Windows загружаются с программного обеспечения
СМИ	
Тип бумаги	Сложенная бумага или рулонаB этикетка с вырезанной намираемойB черная марка бумага
Ширина бумаги	20-118 мм
Толщина бумаги	0B06-0B22 мм
Емкость рулона метки	127 мм OD (снаружи раны)
Физический	
Измерение	232 мм*180 мм*152 мм (LWH)
Масса	Сеть: 1B36 кг
Упаковка	254*254*174 мм/1B92 кг
8 в 1 коробке	528*528*368 мм/15B36 кг
Среда	
Работающий температура & влажность	От 0 до 4 5 градусы по Цельсию B 10%~ 80% Нет конденсации
Хранилище температура & влажность	-20 до 50 градусы по Цельсию B 10%~ 90% Нет конденсации

Thermal Barcode Label Printer

Model: OCBP-401DT



Multi-System Compatible

IOS+Android+HarmonyOS+Windows(Win xp,7,8,10,11)+MAC
five-terminal interoperable free editing software




Long Life Printhead

The service life of the print head is increased by **166%**

Other Printers  30KM Printer Head Life

OCBP-401DT  50KM Printer Head Life

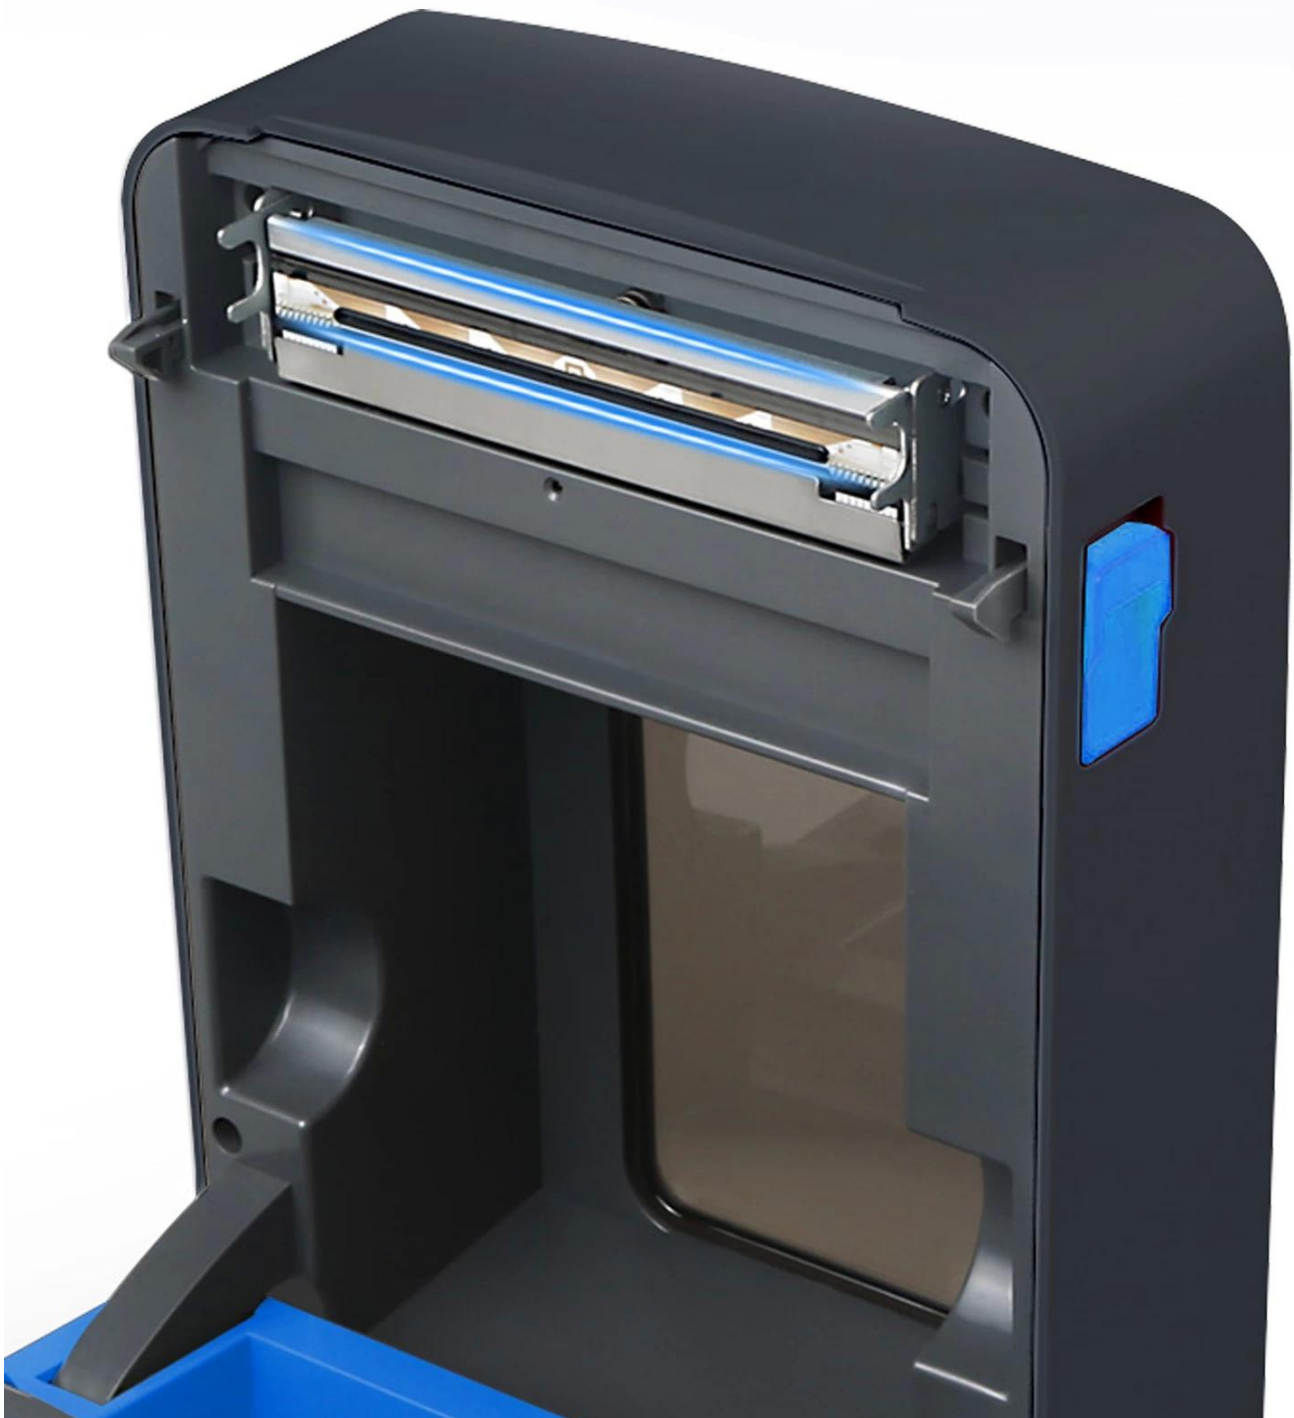

High Printing Speed

It can print 5,000 orders per hour




Built-in Dual Sensors

no paper wastewhen loading paper



Support Many Label Sizes

Label width from 25mm-250mm, Print width from 20-108mm

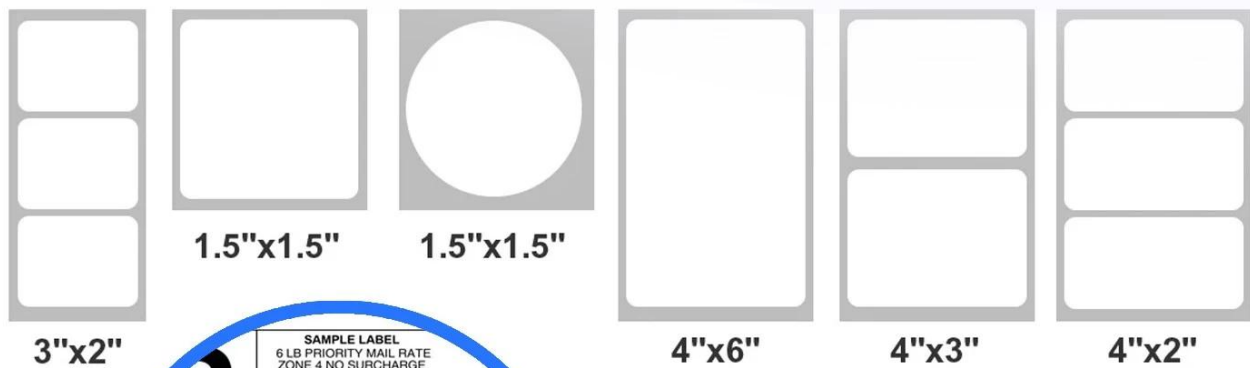

Resolution: 203 DPI



Printer Internal Components



Printer Interface



Dimensions

SMART PRINTING



232mm*180mm*152mm(L*W*H)



180mm

152mm

232mm

Manual measurement has slight errors and does not affect the use.

Packaging accessories

SMART PRINTING



Beautiful packaging, original accessories



01 Machine 02 USB Cable 03 Thermal Paper

04 AC Adapter 05 Power Cable 06 Paper Shaft

07 User Manual 1~3pcs depends on the interface

Application



Warehouse Management



Express & Logistics



Baggage Check-in



Fresh Food Supermarket



Network Information Label



Jewelry Labels

