

# Карманный терминал Android в одном принтере

(m/n: POS-390)

## Элементов:

- | Операционная система Android 5,1
- | 5,0-дюймовый сенсорный экран
- | Длинный резервный аккумулятор составляет 3600 мА
- | 58мм тепловой принтер
- | 5 000 000 пикселей фотокамера
- | 2g/3g/4g WiFi, связь Bluetooth,
- | Встроенный считыватель магнитных карт, вводный ИКсчитыватель карт и считыватель карт ИК-связи
- | Передано EMB L1 L2 и пбок банковский платежсертификации
- | ВПодставка может использоваться для связи, зарядки, электропитания и предоставленияБеспроводная сеть (опционально)

## Приложения:

применитьсупермаркеты, рестораны, Магазины, магазин одежды, помещения,пекарня, кассир, оплата, вводит в продажу, сохраняет функцию управления бизнесом.

## ТехническойСпецификации:

### Основных Информации

Операционной системы	Андроид 5,1
ОЗУ	ОЗУ: 1 ГБ
Расширен храним	Вспышка: 8 ГБ
Отображения экрана	5,0 дюйм
Сенсор экрана	Емкостный сенсорный экран, поддержка электронного подписан
Батареи	Литиев батарея 3600 мА, 3,7 в
Bluetooth	Bluetooth 4,0
Камеры	5 мега-пиксельная Камера
Определения функции	GPS Агпс WLAN для позиционирования
Принтер	58мм рулон бумаги диаметром 30 мм
Интерфейс	Предприятий USB

### POS Функции

Магнит считыватель карт	Считыватель магнитных карт полного трека Поддержка iso1788/7812, протокол AAMVA
МФ карточка чтения и записи	Поддержки Исо7816 протокол
Не контакт считыватель карт	Поддержки ISO/IEC 14443 тип a & b, мифаре, фелика карточк, в соответствии с EMB/пбок пайпасс спецификации
Псам Карточк Сертификации	Банк карточка с картой безопасности Терминал приемки унионпай карточки Обнаружение сети EMB/пбок 3.0 сертификация L1 и L2 EMB/кпбок 3.0 сертификация L1 и L2 Унионпай интеллектуальная безопасность стандарты салетерминалс

### Параметры сети

Сети Тип	GSM, вкдма, TD-скдма, ФЗД-let, TDD-LTE
----------	--

Сети Спектр

Гсм850/900/1800/1900  
Вкдма2100/1900/900/850  
TD-скдма Б34/639  
ФЗД-ЛТЕ В1/В2/В3/В4/В5/В7/В8/В20  
TDD-ЛТЕ Б38/639/Б40/641  
IEEE 802.11. b/n/g

WLAN

Физической Параметры

Размер

191мм × 80 мм × 46мм

Вес

650г

Операционной Temp

-20 °с ~ 60 °с

Хранения Temp

-40 °с ~ 80 °с


Влажн

10% ~ 90% репродуктивное охлаждение

**ОСТО:**



POS-Z90

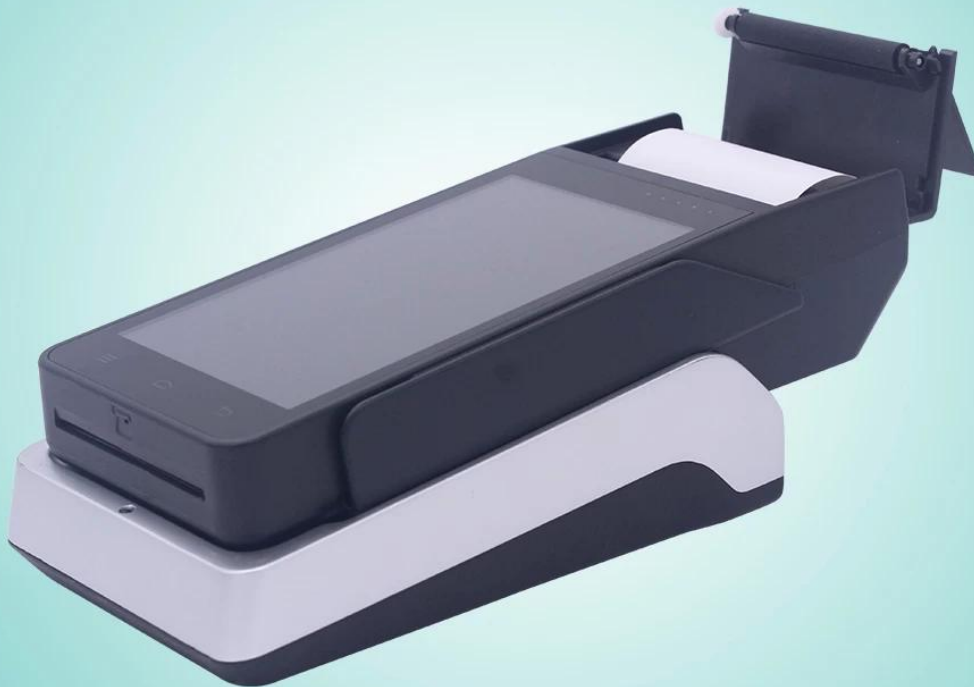

[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)

CE FC





# POS-Z90



[www.ocominc.com](http://www.ocominc.com)

