

Высокое качество 4*6 Qr-код, упаковка, рулон для печати этикеток, бумага, наклейка на корабль, принтер для этикеток, машина ямпresoras Termias

Функции:

Больше экономии:

Встроенные двойные датчики гарантируют отсутствие отходов бумаги при загрузке.

Простота в эксплуатации:

Функция DHCP позволяет принтеру подключаться и работать, никаких более сложных настроек яР-адреса.

Более прочный:

Большой двигатель мощностью 10 Вт и большая шестерня продлевают срок службы.

Высококачественные материалы:

Японская головка принтера ROHM, срок печати до 5 0 км

Умное программное обеспечение для редактирования:

я Операционные системы AndroidГармония Операционные системы Окна MAC, пять -совместимое с терминалом бесплатное программное обеспечение для редактирования

Спецификация

Общий	
Модель	OCBP-401ДТ
Материал	Пластиковый корпус
Интерфейс	USB ,USBBluetooth,USBBluetooth WIFI, USBLAN
Процессор	32-битный процессор
Память	4 МБ Флэш-память, 320 КБ БАРАН
Срок службы головки принтера	50 КМ
Источник питания	І ввод :100-240 В переменного тока , 50-60 Гц , Выход : ОКРУГ КОЛУМБИЯ 24В / 2,5 А
Аксессуары	Адаптер питания , Силовой кабель , USB-кабель , Этикетка вала , Руководство
Датчики	Обнаружение края этикетки, обнаружение отсутствия бумаги, обнаружение зазора, обнаружение черных меток, обнаружение открытой крышки
Высота зазора	2 мм мин.
Высота черной метки	2 мм мин.
Шрифт и панель ротация кода	0° , 90° , 180° , 270°
Совместимая команда	ТСПЛ
Возможность печати	
Метод печати	Прямая термическая обработка

Резолюция	203 точек на дюйм
Р скорость печати	152 мм/с Макс.
Ширина печати	20-108 мм
Длина печати этикетки	10-250 мм
Штрих-код и символ	
Штрих-код	1D штрих-код: Код 39, Код 93, Код 128UCC, Подмножества кода 128 A, B, C, Codabar, Чередование 2 из 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN и UPC с 2(5) цифрами, MSI, PLESSEY, POSTNET, Китай POST 2D штрих-код: PDF417, макси-код, матрица данных, QR-код
Шрифт	8 буквенно-цифровое растровое изображение шрифты, Шрифты Windows можно загрузить из программного обеспечения.
СМИ	
Тип бумаги	Сложенная бумага или рулонная бумага, вырезанная этикетка, бумага с черными метками.
Ширина бумаги	20-118 мм
Толщина бумаги	0,06-0,22 мм
Емкость рулона этикеток	127 мм Од (наружная рана)
Физический	
Измерение	232мм*180мм*152мм(ДШ)
Масса	Нетто: 1,36 кг
Упаковочная коробка	254*254*174 мм/1,92 кг
8 в 1 коробке	528*528*368 мм/15,36 кг
Среда	
Работающий температура & влажность	от 0 до 45 градусы Цельсия , 10%~80% Нет конденсата
Хранилище температура & влажность	от -20 до 50 градусы Цельсия , 10%~90% Нет конденсата

Built-in Dual Sensors

no paper wastewhen loading paper



* Other Printer

Packaging accessories

SMART PRINTING



Beautiful packaging, original accessories




01 Machine 02 USB Cable 03 Thermal Paper

04 AC Adapter 05 Power Cable 06 Tube Mandrel

07 User Manual 1~3pcs depends on the interface

Printer Internal Components

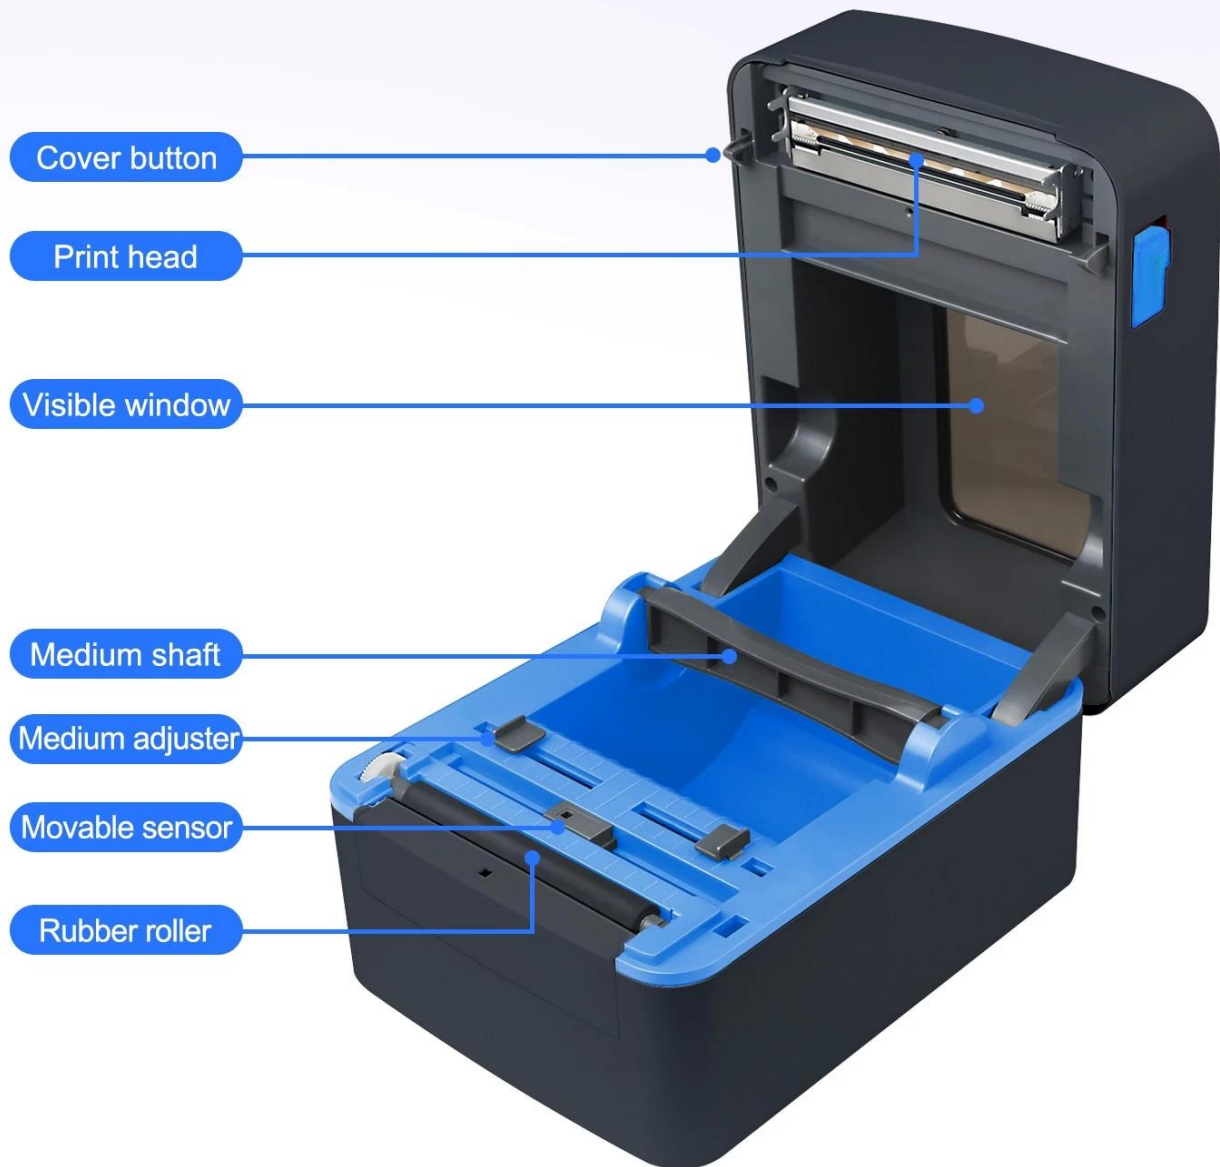


Multi-System Compatible

IOS+Android+HarmonyOS+Windows(Win xp,7,8,10,11)+MAC
five-terminal interoperable free editing software



Support Many Label Sizes

Label width from 25mm-250mm, Print width from 20-108mm

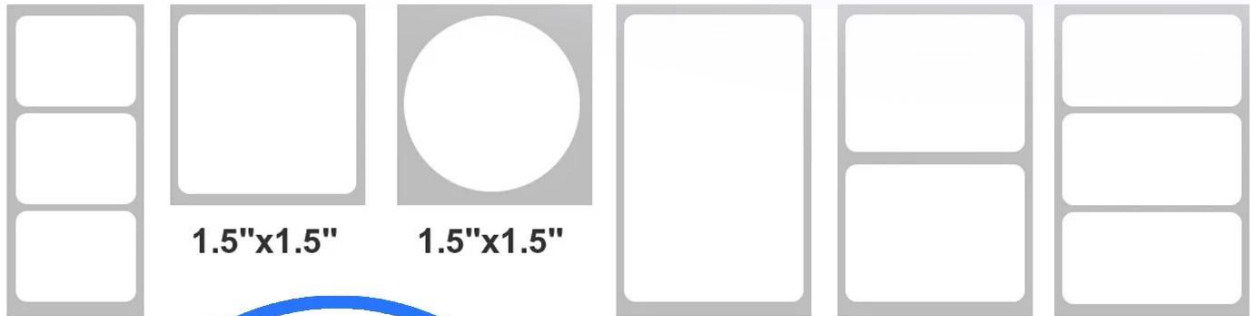

3"x2"

1.5"x1.5"

1.5"x1.5"

4"x6"

4"x3"

4"x2"



Resolution: 203 DPI



Dimensions

SMART PRINTING



232mm*180mm*152mm(L*W*H)



Manual measurement has slight errors and does not affect the use.

Thermal Barcode Label Printer

Model: OCBP-401DT



Application



Warehouse Management



Express & Logistics



Baggage Check-in



Fresh Food Supermarket



Network Information Label



Jewelry Labels

High Printing Speed

It can print 5,000 orders per hour




Printer Interface



Long Life Printhead

The service life of the print head is increased by **166%**

Other Printers  30KM Printer Head Life

OCBP-401DT  50KM Printer Head Life

