4 дюйма Термическая передача/Прямой термальный Принтер для печати этикеток

(M / N: OCBP -008)

Форма OCBP -008 совместима с широким ассортиментом наклеек с лентами и этикетками комбинации, и это совместимость не будет затронута даже в очень жестких условиях. В этой серии принтеров используются высококачественные готовые материалы OCOM, который идеально подходит для печати этикеток, чеков, ценников, доставки заметки и обратные этикетки, посадочные талоны, идентификационные браслеты, этикетки, входные билеты и т. д.

Особенности:

- Двойной мотор, боковой дизайн раскладушки.
- Скорость печати 200 мм / с (8 "/ с), делает ежедневную работу более эффективной;
- Емкость ленты 300 м, дизайн этикетки с наружным диаметром до 214 мм (8,4 ");
- 8 МБ Flash и 8 МБ SRAM памяти
- Совместим с TSPL / EPL / ZPL / DPL, идеальная альтернатива для вашего проекта штрих-кода;
- Стандартный порт USB 2.0
- Bartender Программное обеспечение для редактирования меток & Драйвер для Windows доступен;

Подробные характеристики:

разрешение	8 точек / мм (203 точек на дюйм)
Способ печати	Термическая передача / Прямая термальная
Максимальная скорость печати	200 мм (8 ”) / с
Максимальная ширина отпечатка	104 мм (4,09 ")
Макс. Длина отпечатка	1778 мм (70 ”)
Тип носителя	Непрерывный, зазор, черная метка, веер и пробивка
Ширина носителя	25,4 ~ 115 мм
Толщина носителя	0,06 ~ 0,25 мм
Длина этикетки	10 ~ 1778 мм
Емкость рулона этикеток	Внешний диаметр 127 мм (5 дюймов) (внешний держатель)

ограда	Пластик ABS
Физическое измерение	246 мм(L)× 223 мм (W)× 204 мм(ЧАС)
Вес	2.47kg
процессор	32-разрядный процессор RISC
объем памяти	8 МБ флэш-памяти, 8 МБ SDRAM, считыватель карт Mro SD для расширения флэш-памяти, до 4 ГБ
Интерфейс	Стандарт: USB 2.0 / TF карта;
	Опционально: RS-232 / Ethernet / WIFI / Bluetooth
Штрих-код	Штриховой код 1D, код 39, код 93, код 128UCC, подмножества кода 128, A, B, C,
	Codabar, чередование 2 из 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN и
	UPC 2 (5) цифр надстройки, MSI, PLESSEY, POS TNET, Китай POS T, GS1 DataBar, код 11
	2D штрих-код PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR-код, Aztec
Заводские настройки	①RS-232 (2400-115200 бит / с) lueBluetooth ③ WiFi clock Часы реального времени
	⑤ Ethernet ⑥ LCD / LED (необходимо выбрать один)
Стандарт безопасности	FCC, CE, CB, CCC
Состояние окружающей среды	Условия эксплуатации: -10 ~ 50 ° C (14 ~ 122℉), 10 ~ 90% без конденсации
	Условия хранения: -40 ~ 60 ° C (-40 ~ 140℉), 10 ~ 90% без конденсации

Aocom®

At your side

OCBP-008

ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

OCBP-008

ISO FC CE RoHS

Ocom®
At your side

OCBP-008

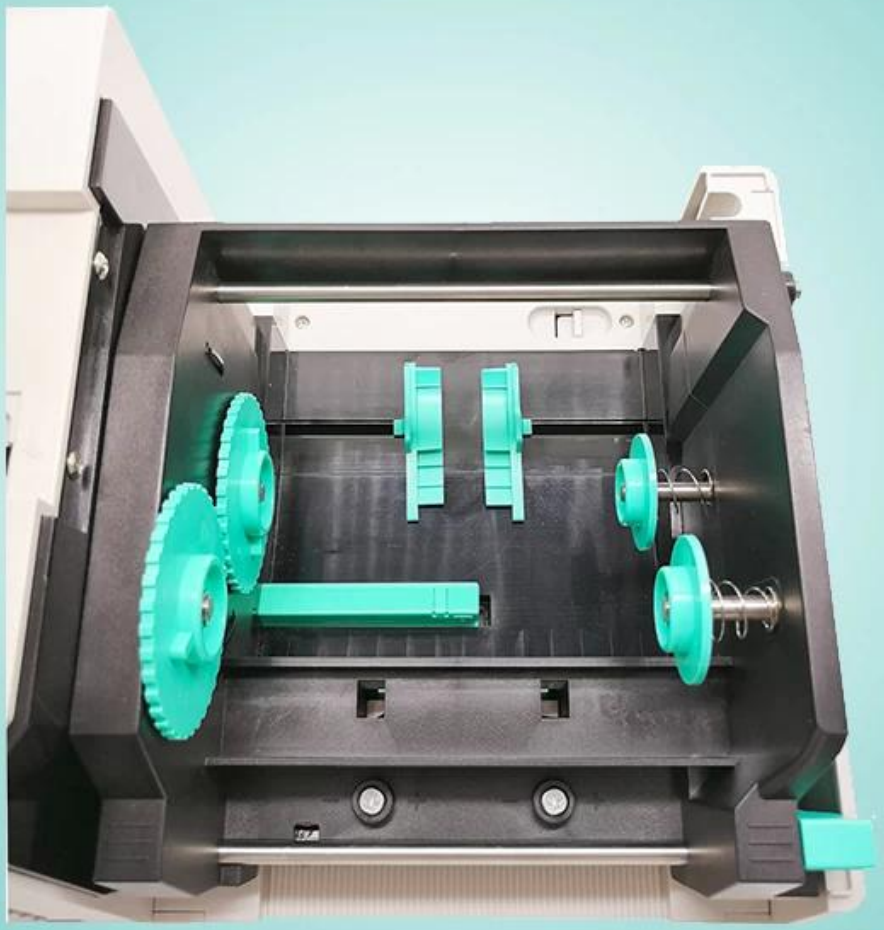

ISO FC CE RoHS

Ocom®
At your side

OCBP-008

ISO FC CE RoHS

Ocom®
At your side

OCBP-008

ISO FC CE RoHS

Ocom®

At your side

OCBP-008

ISO FC CE RoHS