

4-дюймовый прямой термопринтер для этикеток со штрих-кодом

(Модель: ОСВР-401ДТ)

Функции:



Больше экономии:

Встроенные двойные датчики гарантируют отсутствие отходов бумаги при загрузке.

Простота в эксплуатации:

Функция DHCP делает принтер готовым к использованию. Никаких более сложных настроек IP-адреса.

Более прочный:

Двигатель с высоким крутящим моментом 42 мм, 10 Вт, более мощный и длительный срок службы.

Высококачественные материалы:

Японская головка принтера ROHM, срок печати до 50 км.

Умное программное обеспечение для редактирования:

Бесплатное программное обеспечение для редактирования с пятью терминалами, совместимое с IOS Android HarmonyOS Windows MAC.

Спецификация

Общий	
Модель	ОСВР-401ДТ
Материал	Пластиковый корпус
Дополнительный интерфейс	USB/USBBlueTooth/USBBluetoothWIFI/USBLAN
Процессор	32-битный процессор
Память	Флэш-память 4 МБ, ОЗУ 320 КБ
Срок службы головки принтера	50 КМ
Источник питания	Вход: 100–240 В переменного тока, 50–60 Гц, выход: 24 В постоянного тока/2,5 А.
Аксессуары	Адаптер питания, кабель питания, кабель USB, стержень с этикеткой, руководство пользователя
Датчики	Обнаружение края этикетки, Обнаружение отсутствия бумаги, Обнаружение зазора, Обнаружение черных меток, Обнаружение открытой крышки
Высота зазора	2 мм мин.
Высота черной метки	2 мм мин.
Поворот шрифта и штрих-кода	0°, 90°, 180°, 270°
Совместимая команда	ТСПЛ
Возможность печати	
Метод печати	Прямая термическая обработка
Разрешение	203 точек на дюйм
Скорость печати	152 мм/с Макс.

Ширина печати	20-108 мм
Длина печати этикетки	25-250 мм
Штрих-код и символ	
Штрих-код	1D штрих-код: Код 39, Код 93, Код 128UCC, Подмножества кода 128 А, В, С, Codabar, Чередование 2 из 5, EAN-8, EAN-13, Т 2D-штрих-код: PDF417, Maxi-код, Data Matrix, QR-код.
Шрифт	8 буквенно-цифровых растровых шрифтов, Шрифты Windows можно загрузить из программного обеспечения.
СМИ	
Тип бумаги	Сложенная бумага или рулонная бумага, вырезанная этикетка, бумага с черными метками.
Ширина бумаги	20-118 мм
Толщина бумаги	0,06-0,22 мм
Емкость рулона этикеток	Внешний диаметр 127 мм (внешняя намотка)
Физический	
Измерение	232мм*180мм*152мм(ДШ)
Масса	Нетто: 1,36 кг
Упаковочная коробка	254*254*174 мм/1,92 кг
8 в 1 коробке	528*528*368 мм/15,36 кг
Среда	
Рабочая температура и влажность	От 0 до 45 градусов по Цельсию, 10-80 %, без конденсации.
Температура и влажность хранения	От -20 до 50 градусов по Цельсию, 10-90%, без конденсации.

Thermal Barcode Label Printer

Model: OCBP-401DT



Multi-System Compatible

IOS+Android+HarmonyOS+Windows(Win xp,7,8,10,11)+MAC
five-terminal interoperable free editing software




Long Life Printhead

The service life of the print head is increased by **166%**

Other Printers  30KM Printer Head Life

OCBP-401DT  50KM Printer Head Life

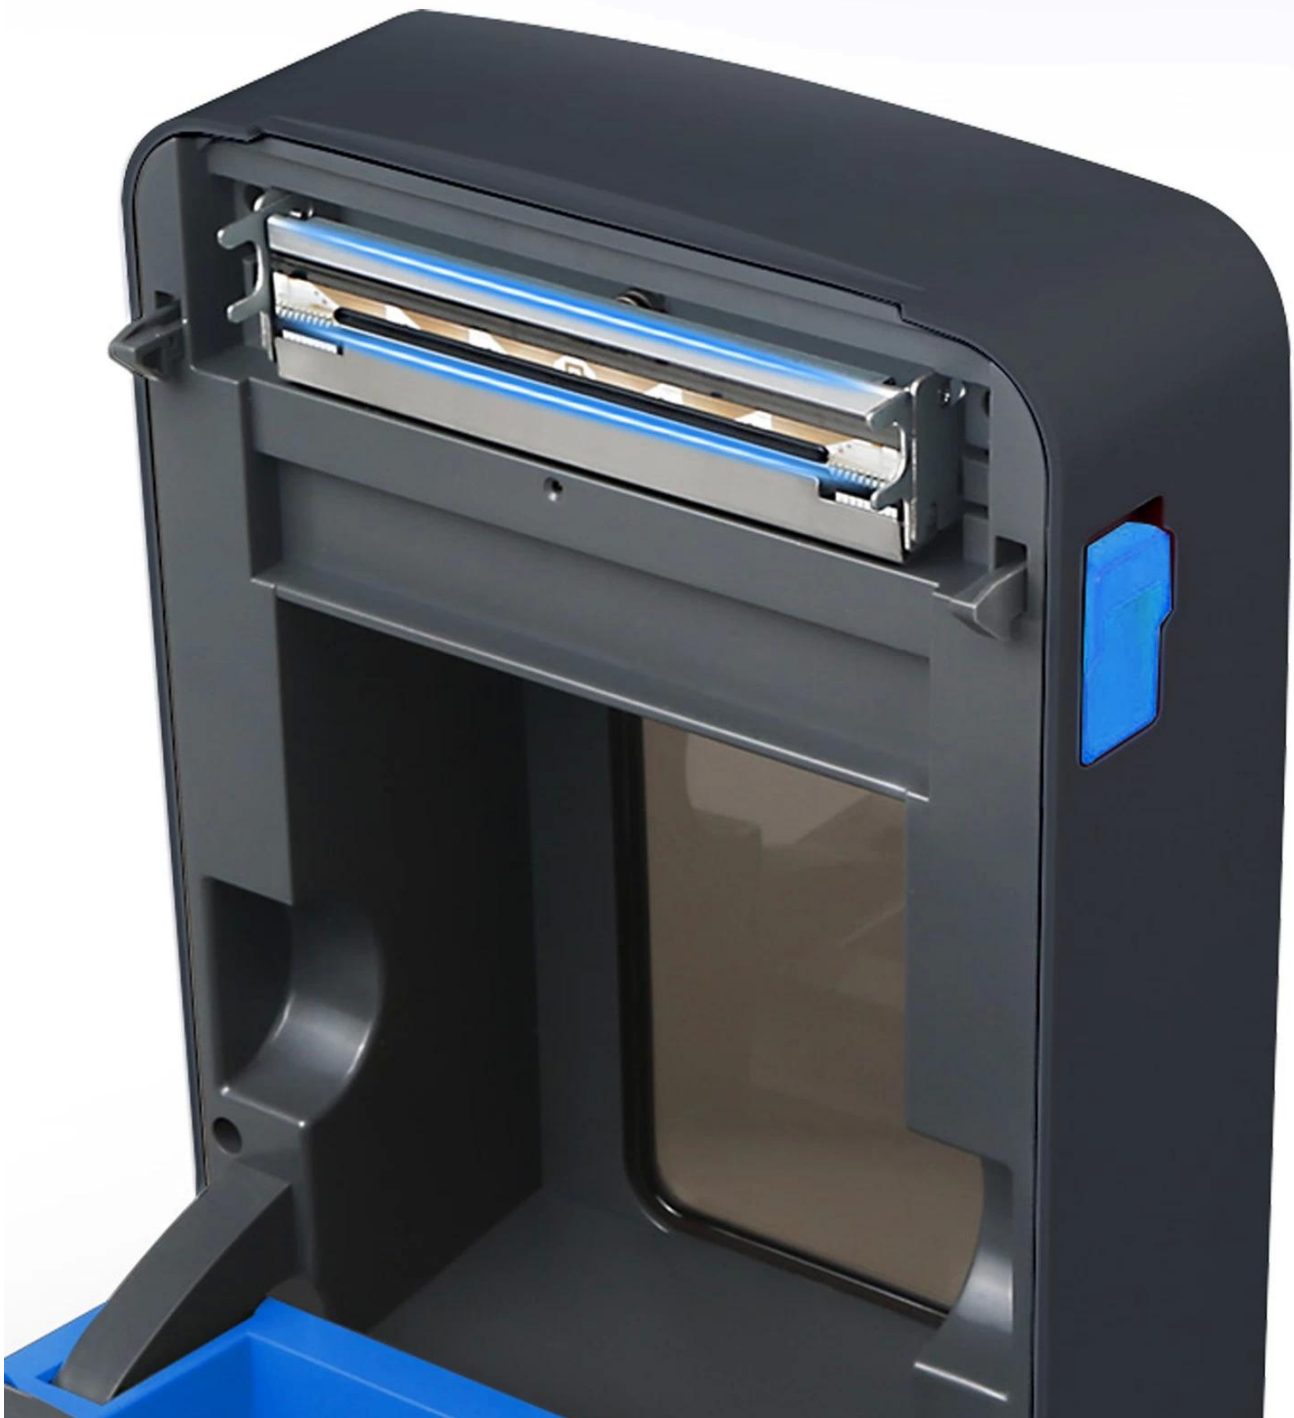

High Printing Speed

It can print 5,000 orders per hour




Built-in Dual Sensors

no paper wastewhen loading paper



Support Many Label Sizes

Label width from 25mm-250mm, Print width from 20-108mm

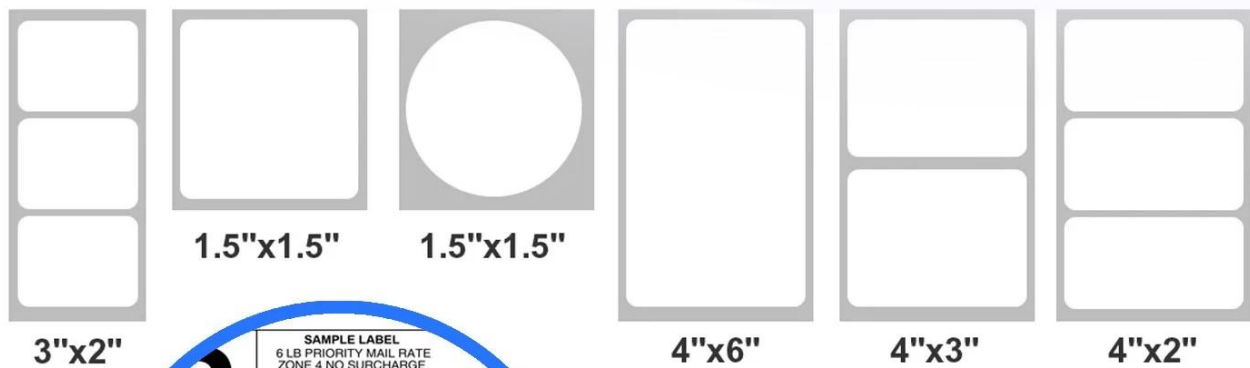

Resolution: 203 DPI



Printer Internal Components



Printer Interface




Dimensions

SMART PRINTING



232mm*180mm*152mm(L*W*H)

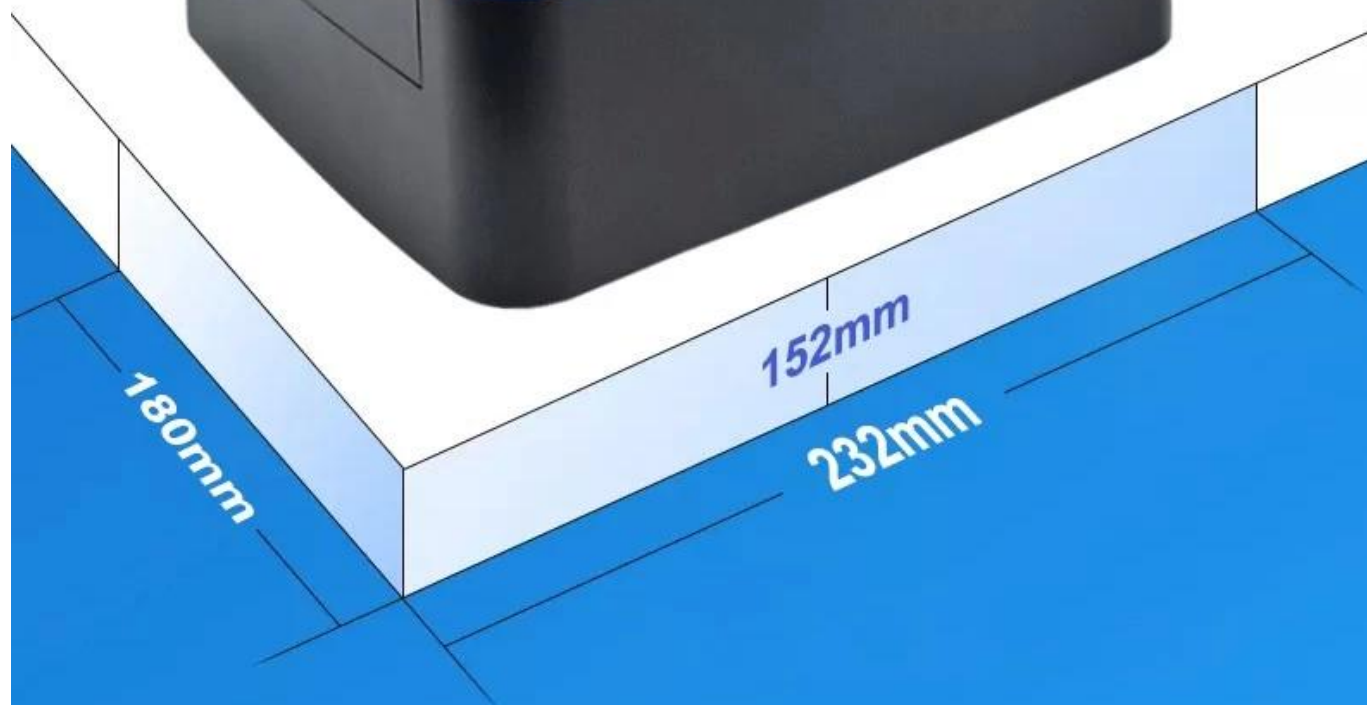

Manual measurement has slight errors and does not affect the use.

Packaging accessories

SMART PRINTING



Beautiful packaging, original accessories



01 Machine 02 USB Cable 03 Thermal Paper

04 AC Adapter 05 Power Cable 06 Tube Mandrel

07 User Manual 1~3pcs depends on the interface

Application



Warehouse Management



Express & Logistics



Baggage Check-in



Fresh Food Supermarket



Network Information Label



Jewelry Labels














 **Tips for Bluetooth Connection**
It's one to one Bluetooth connection.
Must disconnect your printer to the
previous Bluetooth device before
connecting it to another new one,
otherwise the new connection will fail.

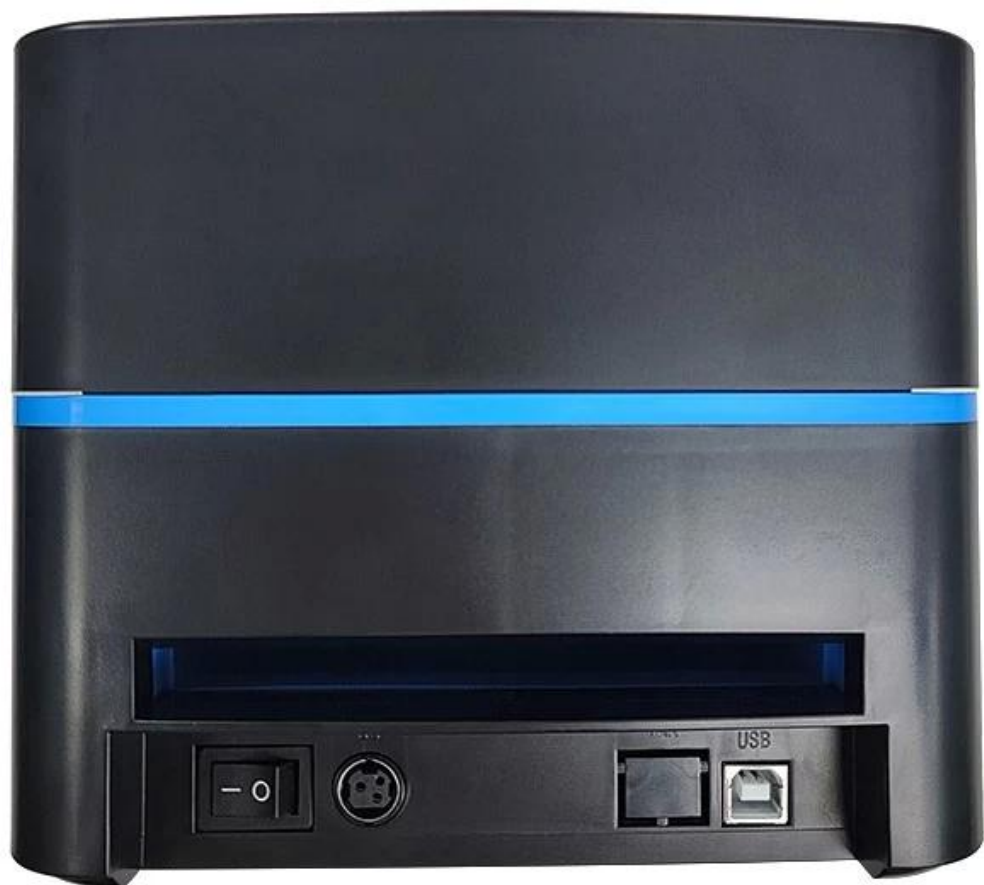




Thermal Label Printer
Model: OCBP-401DT
Interface: USB+BT+WiFi
Input: DC 24V, 2.5A
SN: [Barcode]
CE
RoHS
Made in China







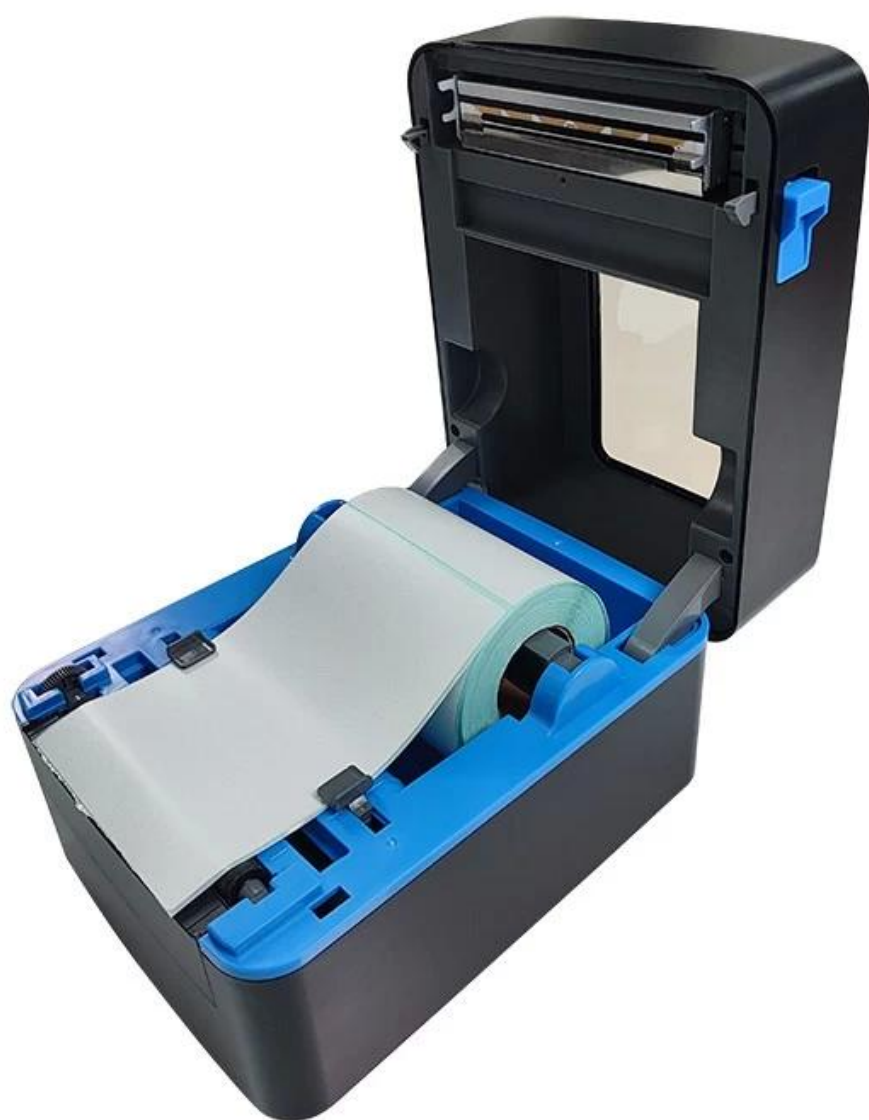







Соответствующие документы:

[OCBP-401DT Драйвер](#)

[OCBP-401DT Программное обеспечение для редактирования этикеток — Android](#)

[OCBP-401DT Программное обеспечение для редактирования этикеток — IOS](#)

[OCBP-401DT Программное обеспечение для редактирования этикеток — Mac OS](#)

