

4-дюймовый прямой термопринтер для этикеток со штрих-кодом

(Модель: ОСВР-402ДТ)

Функции:



Больше экономии:

Встроенные двойные датчики гарантируют отсутствие отходов бумаги при загрузке.

Простота в эксплуатации:

Функция DHCP делает принтер готовым к работе. Никаких более сложных настроек IP-адреса.

Более прочный:

Двигатель с высоким крутящим моментом 42 мм, 10 Вт, более мощный и длительный срок службы.

Высококачественные материалы:

Японская головка принтера ROHM, срок печати до 50 км.

Умное программное обеспечение для редактирования:

Бесплатное программное обеспечение для редактирования с пятью терминалами, совместимое с IOS Android HarmonyOS Windows MAC.

Спецификация

Общий	
Модель	OCBP-402ДТ
Материал	Пластиковый корпус
Интерфейс	USB, USBBlueTooth, USBBluetoothWIFI, USBLAN
Процессор	32-битный процессор
Память	Флэш-память 4 МБ, ОЗУ 320 КБ
Срок службы головки принтера	50 км
Источник питания	Вход: 100-240 В переменного тока, 50-60 Гц, выход: 24 В постоянного тока/2,5 А.
Аксессуары	Адаптер питания, кабель питания, кабель USB, руководство, внешний кронштейн для опции
Датчики	Обнаружение края этикетки, Обнаружение отсутствия бумаги, Обнаружение зазора, Обнаружение черных меток, Обнаружение открытой крышки
Высота зазора	2 мм мин.
Высота черной метки	2 мм мин.
Поворот шрифта и штрих-кода	0°, 90°, 180°, 270°
Совместимая команда	ТСПЛ
Возможность печати	
Метод печати	Прямая термическая обработка
Разрешение	203 точек на дюйм
Скорость печати	152 мм/с Макс.
Ширина печати	30-108 мм
Длина печати	10-250 мм
Штрих-код и символ	
Штрих-код	1D штрих-код: Код 39, Код 93, Код 128UCC, Подмножества кода 128 А, В, С, Кодовая полоса, Чередование 2 из 5, EAN-8, EAN-13, Т 2D-штрих-код: PDF417, Maxi-код, Data Matrix, QR-код.
Шрифт	8 буквенно-цифровых растровых шрифтов, Шрифты Windows можно загрузить из программного обеспечения.
СМИ	

Тип бумаги	Сложенная бумага или рулонная бумага, вырезанная этикетка, бумага с черными метками.
Ширина бумаги	30-118 мм
Толщина носителя	0,06 ~ 0,22 мм
Физический	
Измерение	220*112*102 мм
Масса	Нетто: 1,02 кг
Упаковочная коробка	248*140*170 мм/1,87 кг
8 в 1 коробке	516*300*360 мм/12,4 кг
Среда	
Рабочая температура и влажность	От 0 до 45 градусов по Цельсию, 10-80 %, без конденсации.
Температура и влажность хранения	От -20 до 60 градусов по Цельсию, 10-90% без конденсации.

THERMAL SHIPPING LABEL PRINTER

OEM/ODM

COMPLETE QUALIFICATION SUPPORT CUSTOMIZATION



Thermal label printer

Works Perfectly for 4x6 Labels



OCBP-402DT

Media type: Roll label/fanfold

Printing width: 30-108mm

Printing speed: 50-152mm/s

Both stacked and rolled labels can be printed



Print roll label



Print stacked labels

Durable & Cost Saving

1. Thermal Label Printer applies newest direct thermal printing technology.
2. About 1 second to print one 4"x6" shipping label.
3. Save time and money in your shipping and storage.



Multi-System Compatible

Label Printer can smoothly run on Windows XP, 7, 8,10, Mac OS.
Please choose Bluetooth version and download Soonmark APP
to print labels through your smart phones.



Windows 10



Windows 8



Windows 7



Windows XP



Mac OS



(Note: NOT compatible with Chrome OS).

Multi-Size Compatible


*This printer provides adjustable paper guide rail
for small companies, enable them to print various sizes of labels
with width range from **20-118mm***



Media width

|—————| **118mm** |—————|

Printer Internal Components

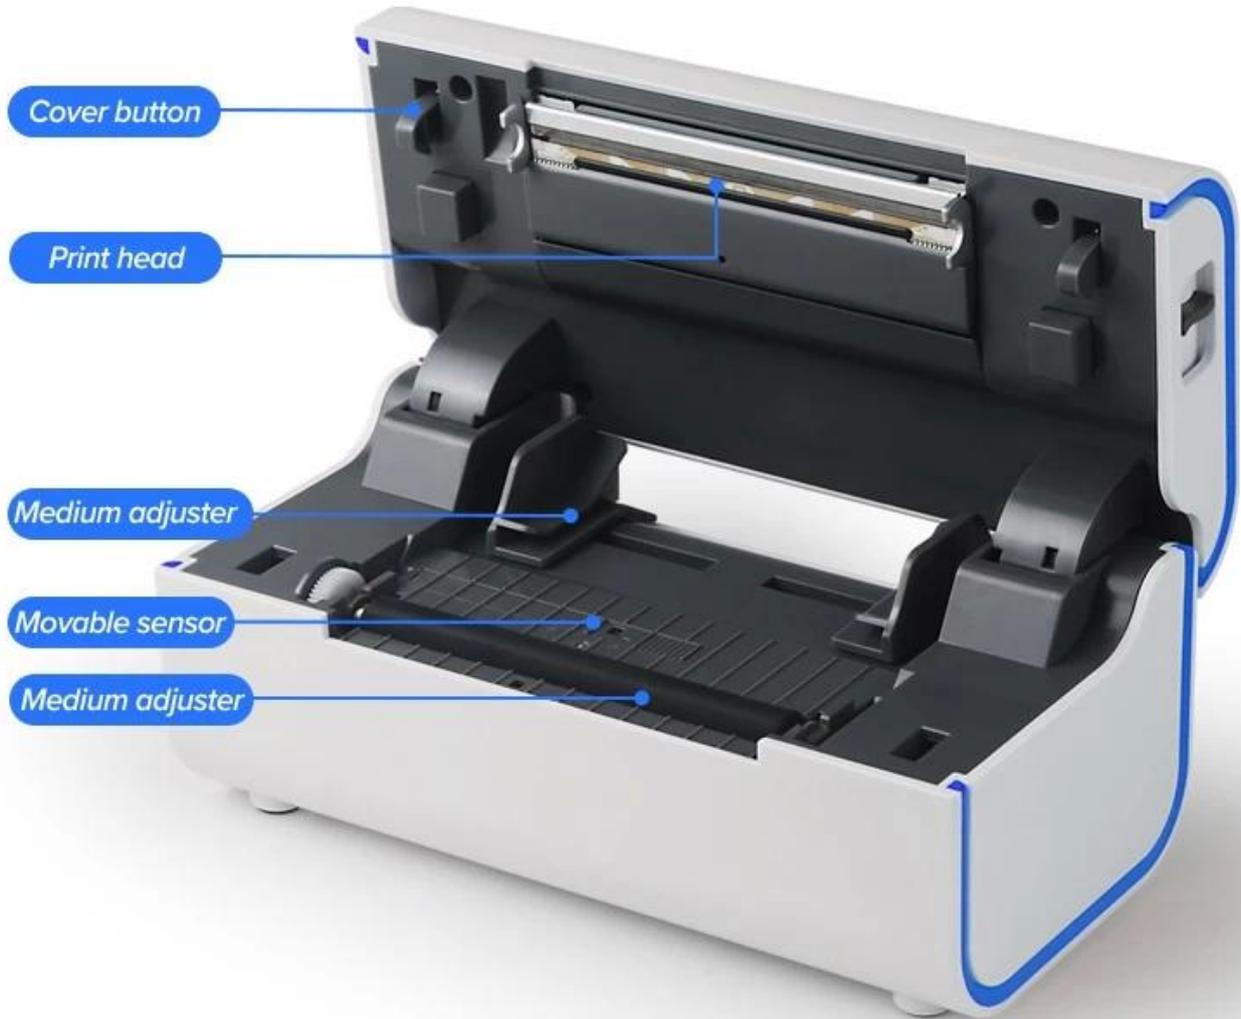

OCBP-402DT TECH SPECS



OS Driver support
Windows XP,7, 8,10,
Mac OS

 **Printing Method**
Direct Thermal

 **Resolution**
203 dpi

 **CPU**
32-bit RISC CPU

 **RAM**
8MB

 **Flash**
4MB

 **Printing Speed**
50-152 mm/s

 **Printing Width**
20-108mm

 **Printing Length**
25-300mm

 **Media Type**
Folded paper,
roll paper,
die-cut label,
black mark paper

 **Media Width**
20-118mm

 **Media Thickness**
60µm-220µm

 **Interfaces**
Default
USB

 **Programming**
Language
TSPL

 **Control Panel**
One Feed button
(three colors for
three different status)

 **Power Adapter**
Input: AC 100-240V,
1A,50-60Hz
Output: DC 24V,2.5A,60W

 **Dimension (WHD)**
220*112*102

 **Weight**
1.17kg

Packing List (default)











Соответствующие документы:

[ОСВР-402DT Драйвер](#)

[ОСВР-402DT Программное обеспечение для редактирования этикеток — Android](#)

[ОСВР-402DT Программное обеспечение для редактирования этикеток — IOS](#)

[ОСВР-402DT Программное обеспечение для редактирования этикеток — Mac OS](#)

[ОСВР-402DT Программное обеспечение для редактирования этикеток — Windows](#)

