

Принтер для печати этикеток со штрих-кодом прямой термопечати/термопереноса

(Модель: ОСВР-Т4201/Т4301)

Функции:



Прямая термопечать/термотрансферная печать;
32-битный RISC-процессор 200 МГц;
8 МБ SDRAM 8 МБ флэш-памяти;
Двухмоторная конструкция с зубчатым приводом;
Скорость печати 152 мм (6 дюймов) в секунду (макс.);
Запас ленты длиной 300 метров (984 дюйма) на сердечнике диаметром 25,4 мм (1 дюйм);
Разрешение 203 или 300 точек на дюйм на выбор;
Высококачественная японская головка принтера ROHM, срок печати до 100 км;
Поддержка датчика зазора, датчика открытой крышки, датчика черной метки, датчика ленты;
Предоставляет бесплатно bartender программное обеспечение для редактирования этикеток;
Самостоятельно разработанное бесплатное программное обеспечение для редактирования поддерживает IOS/Android/Harmony OS/Windows/MAC, совместимо с пятью терминалами.

Спецификация

Общий		
Модель	ОСВР-Т4201	ОСВР-Т4301
Цвет	Черный	

Процессор	32-битный процессор	
Дополнительный интерфейс	USB2.0 (стандарт)/USB BT/USB BT WIFI/USB LAN опционально	
Часы реального времени	Стандартный	
Язык принтера	ТСПЛ	
Срок службы головки принтера	100 км	
Источник питания	Вход: 100–240 В переменного тока, 50–60 Гц, выход: 24 В постоянного тока/2,5 А.	
Датчики	Датчик зазора, Датчик открытия крышки, Датчик черной метки, Датчик окончания ленты	
Память	Флэш-память 8 МБ/SDRAM 8 МБ/Флэш-память	
Аксессуары	Краткое руководство, USB-кабель, шнур питания, шпindel для этикеток. Внешний универсальный импульсный источник питания, 2 крепежных петли, 2 адаптера стержня 1,5 дюйма, 2 шпинделя ленты, бумажная сердцевина ленты	
программное обеспечение	Драйвер: Windows/Mac SDK: Windows/Android/iOS	
Возможность печати		
Метод печати	Термоперенос/Прямая термопечать	
Разрешение	8 точек/мм (203 точки на дюйм)	12 точек/мм (300 точек на дюйм)
Макс. скорость печати	152 мм (6 дюймов)/с	127 мм (5 дюймов)/с
Макс. ширина печати	104 мм (4,09 дюйма)	104 мм (4,09 дюйма)
Макс. длина печати	1178 мм (70 дюймов)	889 мм (35 дюймов)
Графическая печать	BIMAP, BMP, PCX (макс. 256 цветов)	
Штрих-код и символ		
Штрих-код	1D штрих-код: Код 39, Код 93, Код 128UCC, Код 128, подмножества A, B, C, Codabar, Чередование 2 из 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN и UPC 2. (5) дополнительные цифры, MSI, ПЛЕССИ, POSTNET, Китай POST, GS1 DataBar, код 11 2D-штрих-код: PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR-код, Aztec	
Внутренние шрифты	8 буквенно-цифровых растровых шрифтов. Шрифты Windows можно загрузить из программного обеспечения.	
Поворот шрифта и штрих-кода	0°, 90°, 180°, 270°	
Графика	BIMAP, BMP, PCX (макс. 256 цветов)	
СМИ		
Тип носителя	Непрерывный, высеченный, с черной меткой, веерообразный, с насечкой (навивка снаружи)	
Ширина носителя	20–112 мм (0,78–4,4 дюйма)	
Толщина носителя	0,06–0,254 мм (2,36–10 мил)	
Длина этикетки	10–1178 мм (0,39–70 дюймов)	10–889 мм (0,39–35 дюймов)
Емкость рулона этикеток	Внешний диаметр 127 мм (5 дюймов) (внешний диаметр)	
Емкость ленты	300 м в длину Макс.	
Ширина ленты	110 мм	

Внутренний диаметр сердцевины ленты	25,4 мм (1 дюйм)
Физический	
Измерение	280 мм*210 мм *170 мм
Масса	Нетто2,25 кг, брутто: 3,25 кг.
Упаковочная коробка	370*240*205 мм
4 в 1 коробке	500*390*430 мм/14,5 кг
Среда	
Рабочая температура и влажность	От 0 до 45 градусов по Цельсию, 10-80 %, без конденсации.
Температура и влажность хранения	От -20 до 60 градусов по Цельсию, 10-90% без конденсации.

Thermal Transfer Label Printer

Versatility Creates Efficiency

- Thermal Direct Labels
- Thermal Transfer Labels
- PET Silver Labels
- Garment Hang Tags
- Wash Care Labels



Dual Printing Mode

Direct Thermal Print / Thermal Transfer Print

Switch at Ease Between Both Modes

Direct Thermal Mode

MODE 1



Direct
Thermal
Labels

No TTR Ribbons Required

Thermal Transfer Mode

MODE 2



Thermal Transfer Labels

PET Silver Labels

Garment Hang Tags

Wash Care Labels

TTR Ribbons Required

Professional and Durable Print Head

High-resolution Printing at Lightning Speeds

203dpi Printing Speed

152^{Max.}mm/s



Ordinary Print Head

Durability

Professional Print Head

Durability

Versatile Sizes Compatible Adjustable Media Guide

Different Sizes Printed by Guide Width Adjusted Flexibly



Various Connectivity

Multiple OS Compatible

Running smoothly with
Windows XP, 7, 8, 10, 11 and Mac OS

USB Connectivity

- ✓ Windows PC
- ✓ Mac

Also compatible with Google Chrome OS after installing the plugin in the Google browser.

Bluetooth Connectivity

For Bluetooth Version Only

- ✓ Windows Laptop
- ✓ Android Phone
- ✓ iPhone
- ✗ Mac

WiFi Connectivity

For WiFi Version Only

- ✓ Windows PC
- ✓ Mac
- ✓ Android Phone
- ✓ iPhone

Ethernet Connectivity

For Ethernet Version Only

- ✓ Windows PC
- ✓ Mac

Widely Applicable Supporting Various Labels



Direct Thermal Labels



PET Silver Labels



Garment Hang Tags



Thermal Transfer Labels



Wash Care Labels



Price Tags



Different Resolution for Option

For Different Printing Needs



For Most Printing Needs




For Fine Text Printing Needs

Resolution	203dpi	300dpi
Label Material	Direct Thermal Labels, Thermal Transfer Labels, PET Silver Labels, Synthetic PP Labels, Garment Hang Tags, Wash Care Labels	
TTR Ribbons	Wax Ribbon, Wax-resin Ribbons, Resin Ribbons, Washable Resin Ribbons	
Available Version	USB / Bluetooth / WiFi / Ethernet	
Media Type	Continuous paper, gap paper, folded paper, black mark paper, hole-punched paper	
Printer Dimension	280×220×168mm(L×W×H)	
Print Width	15-104mm	15-108mm
Print Speed	152mm/s	127mm/s


Appearance Components

- ① LED Indicator Light + FEED Button
- ② Cover Open Switch
- ③ Viewing Window
- ④ Label Exit

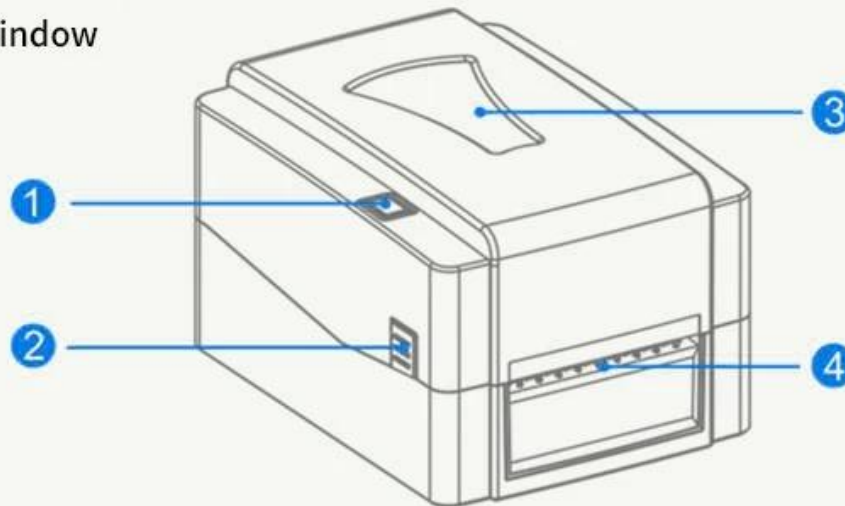

Internal Components

- ① Ribbon Rewind Gear
- ② Print Head Open Switch
- ③ Print Head
- ④ Ribbon Supply Gear
- ⑤ Ribbon Baffle Plate
- ⑥ Media Guide
- ⑦ Rubber Platen Roller
- ⑧ Gap Sensor
- ⑨ Black Mark Sensor

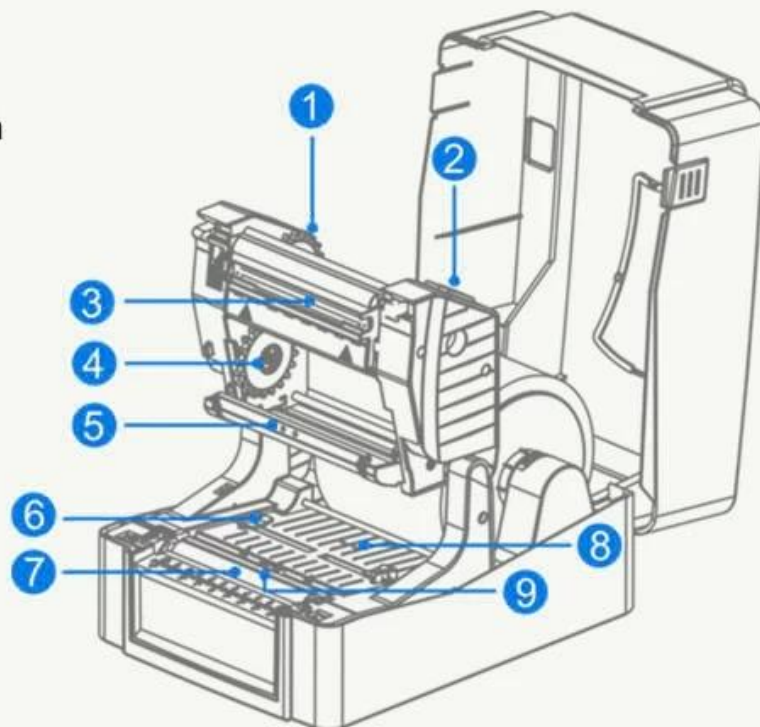

Default Accessories List



①



②



③



④



⑤



⑥



⑦



⑧



⑨

- ① User Guide ② USB Cable ③ Power Adapter ④ Power Cord
- ⑤ Media Shaft & Baffle Plate x 2 ⑥ Ribbon Shaft x 2
- ⑦ Ribbon Rewind Paper Core ⑧ Ribbon Sample Roll
- ⑨ Label Sample Roll

Professional and Eye-catching Packing

Compact and Protective



Packing Specs

Unit box size (LWH)
370*240*205mm

Unit box N'W.
2.92kg

Unit box G'W.
3.47kg

4 Units Per Master Carton

Master carton size (LWH)
500*390*430mm

Master Carton N'W.
11.68kg

Master Carton G'W.
15kg











