

Ручной 2D сканер штрих-кода

(М / N: OCBS -2012)

Feautre:

- N Высокопроизводительная технология визуализации;
- N Всенаправленное сканирование, простое сканирование;
- N Высокая совместимость для всех основных 1D и 2D символов;
- N Можно прочитать штрих-код на экране и цветной штрих-код;
- N 5мил отличная точность сканирования(Могут быть настроены по мере необходимости) ;
- N Поддержка нескольких специальных функций;
- N Мульти интерфейсы необязательно;

Спецификация:

Характеристики производительности		
разрешение		640 * 480, 256 уровней серого
Источник света		СВЕТОДИОД(617 нм ± 10 нм)
освещение		0 ~ 100 000 люкс
Угол сканирования		Рулон 360 °\Подача ±60°\скос ±65°
Скорость сканирования		300scan / с
символика	2D	DataMatrix, Matrix 2 of 5, MaxiCode, MicroPDF417, код MSI, PDF417, QR-код, стандарт 2 из 5, Telepen, TLC 39 и т. Д.
	1D	Австралийский Pos т, Aztec, BPO, Канада Pos т, Codabar, Codablock, Код 11, Код 39, Код 93, Код 128 / EAN128, Голландский Pos т, EAN.UCC Com pos и т. Д., Чередование 2 из 5, Япония Pos т Планета, код Плессея, Pos tnet, RSS, UPC / EAN и т. Д.
точность		≥ 5мил Могут быть настроены по мере необходимости
Рулон		360 °
Подача		65 °
скос		75 °
Физические характеристики		
Интерфейс		RS232 / USB/ USB виртуальный COM
вольтаж		DC 5 В ± 5%
Текущий		190 мА (рабочий)
кабель		1,5м
Вес		165г
Размеры		170 мм x 60 мм x95мм
Пользовательская среда		
Работать температура		-5° С до 65° С
Температура хранения		-20т 0 ° С до 70 ° С
влажность		5% - 95% (без конденсации)
шок		Падение от 150 см до бетонного пола



OCBS-2012






OCBS-2012





OCBS-2012

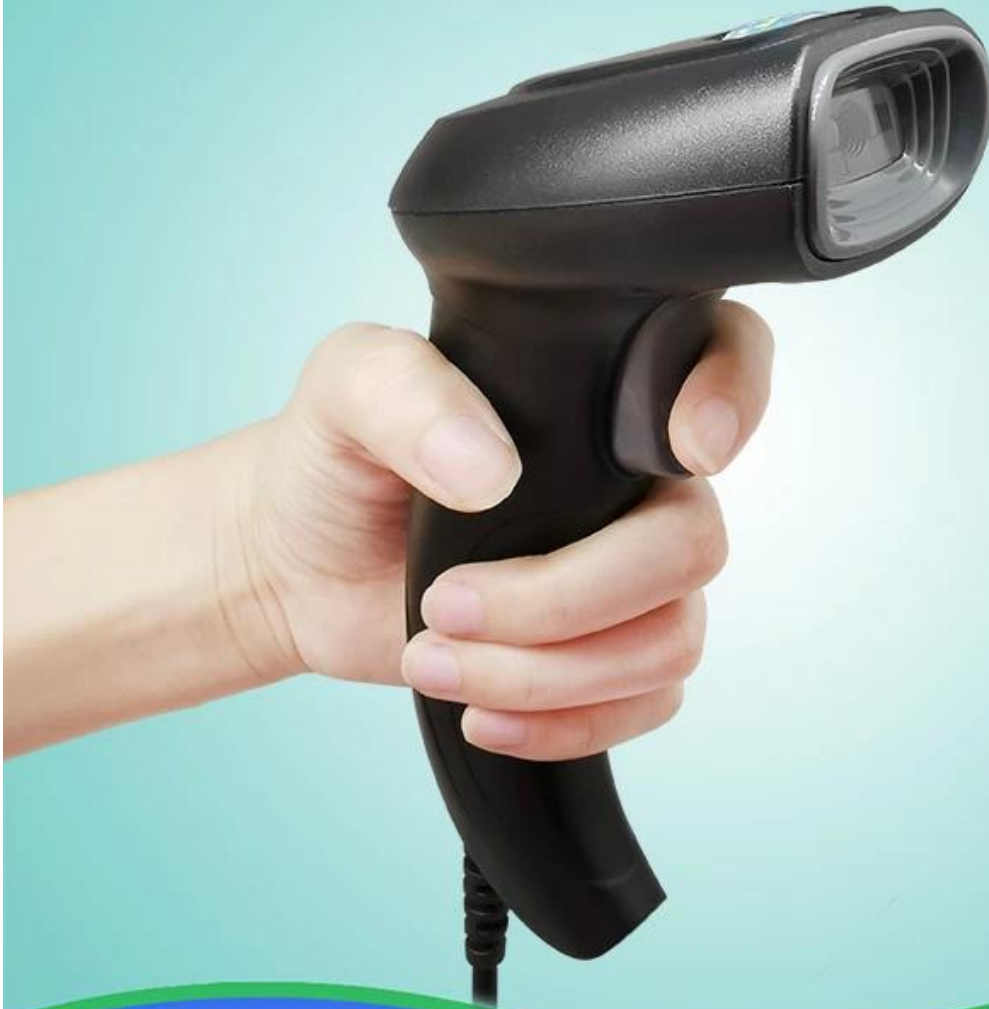



OCBS-2012





OCBS-2012

