

# Руководитель Android Industrial Data Terminal (M/N:OCBS-M63S)

## Функции:



Android 14 с сертификатом GMS, 2G/3G/4G Full Netcom;

Расширенный процесс TSMC снижает тепло и энергопотребление на 40%;

4,0-дюймовый IPS ЖК -дисплей 360-градусный угол обзора;

Высокая конфигурация: 4GRAM64G ROM по умолчанию, DDR4 RAM на 50% быстрее DDR3;

Профессиональный двигатель оптического проектирования, 1,3 млн пиксель (DataLogic);

Одномерное декодирование <30 мс;

Двумерное декодирование <60 мс.

## Спецификация

Модель	OCBS-M63S
ОС	Android 14 с сертификацией GMS
Процессор	MTK8786, Octa-Core 2,0 ГГц, 2*Cortex A756*Cortex A55
Память	4G RAM64G ROM
Расширить слот	Микрофонго SD Slot*1, поддержка до 256 ГБ
	Слот для сим -карты нано*1
Связь ПК	Тип C USB 2.0, поддержка OTG и зарядка
ВЕЛ	Зарядка, сканирование и статус системы
Время зарядки	0-90% <3 часа
Продолжительность работы	30 часов
Сбор данных	
Сканировать двигатель	DataLogic авторизованный E3140
2d	Ацтекский код; Китай Хан Синь код; Матрица данных; Maxicode;
	Micro QR -код; QR -код; EAN/JAN COMPOSITES; GS1 Databar Composites;
	GS1 Databar расширенная; GS1 Databar Stacked;
	GS1 Databar Stacked Omnidirectional; Macropdf;
	Micropdf417; PDF417; UPC A/E Composites
1d	Автоматическое различие всех стандартных 1D - кодов, включая GS1
	Линейные коды Databar ™ .
Почта	Австралийский пост; Британский пост; Китайский пост; IMB; Японский
	Почта; Kix post; Корея пост; Код планеты; Postnet; Королевский
	Почтовый код (RM4SCC)
Беспроводная связь	
WLAN	802.11 AC/A/B/G/N, WiFi Dual Band
WWAN	GSM: B3/B5/B8
	UMTS: B1/B5/B8
	FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8
	TDD-LTE: 34/38/39/40/41
Bluetooth	BLE 5.0
GPS	GPS/Glonoss/Galileo/Beidou, Assisted GPS

Физические спецификации	
LCD	4 дюйма, 800*480, видимо под солнцем
Трогать	Емкостное прикосновение GFF, стекло Dragontrail
Камера	Auto Focus 8Mega, с светодиодом Flash, передняя 5MEGA Camera для опции
Клавиатура	20 цифровых клавиатур
	Левый/правый ключ сканирования
	Назад, дома, включите экран
Приемник	Поддерживать
Спикер	Мин 100 дБ при голосе 10 см-1 кГц
Міс	Шумоподавляющий микрофон
Зарядка io	USB Type-C
	Зарядка колыбели
Батарея	Съемная 5000 мАч
Срок службы батареи	500 cycle > 80%
Измерение	165,86*67*19,22 мм
Масса	279 г
Упаковка	
Масса	Грубая □ 760 г
Упаковка	190*108*60 мм
Экологические спецификации	
Эксплуатационная температура	-25 ° C ~ 55 ° C.
Температура хранения	-30 ° C ~ 70 ° C.
Влажность	10% ~ 90%
Уронить	1,5 м, бетон, 12 капель
IP	IP65
ЭСД	± 8 кВ контакт, ± 15 кВ воздух
Жизненный цикл клавиатуры	300К
Аксессуары	

Необязательный	Одиночный хост и зарядное устройство *1
	Силиконовый резиновый корпус *1
	4 в 1 зарядное устройство для хост -устройства *1
	4 в 1 зарядное устройство для батареи *1
	Запасная батарея *1
	Ремень запястья *1
	Плечевой ремень *1




















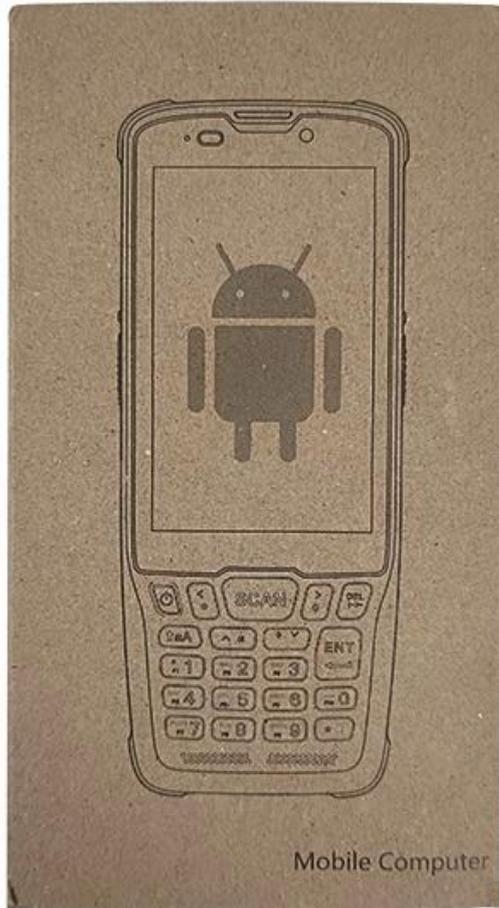

Mobile Computer