


Модуль термопринтера для киосков 80 мм

(M/N: ОКП-8005)

Функции:

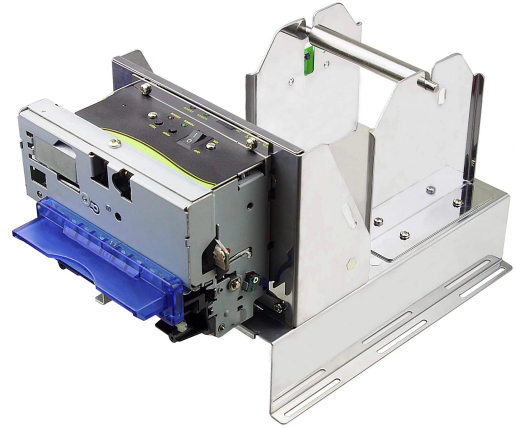

Скорость печати 150 мм/с,

Рулон бумаги диаметром до 150 мм,

Поддержка автоматического резака,

Поддержка языковых кодовых страниц нескольких стран,

Поддержка графической печати,

Поддержка хранения и печати логотипа NV,

Поддержка нескольких 1D и 2D печати штрих-кодов,

Срок службы головки принтера 100 км, срок службы резака миллион раз.

Техническая спецификация:

Модель	ОСКР-8005
--------	-----------

Метод печати	Метод тепловой линии с точками
Тип бумаги	Рулон термобумаги
Интерфейс	USB RS232ЛПТ
Разрешение	203 точки на дюйм (8 точек/мм)
Ширина бумаги	79,5±0,5 мм
Скорость печати	150 мм/с
Эффективная площадь печати	72 мм
Набор символов	ASCII, GB2312-80 (китайский)
Распечатать шрифт	АНК: (9*17,12*24); китайский: (24*24)
Внешний диаметр рулона бумаги	Макс: 150 мм
Внутренний диаметр рулона бумаги	Мин: 18 мм
Толщина бумаги	0,055-0,15 мм
Распечатать жизнь	≥100 км
Жизнь резца	≥1 000 000 порезов
Типы штрих-кодов	1D:UPCA, UPC-E, 13 января (EAN13), 8 января (EAN8), CODE39, ITF, CODABAR, CODE128, CODE93. 2D: QR-код
Обнаружение	Бумага закончилась, бумага почти закончилась, бумага взята
Блок питания	24 В постоянного тока/2 А
Размеры	147,6 мм*256,5 мм*146 мм
масса	1,65 кг
Упаковочная коробка	290*210*200 мм/1,8 кг
Рабочая Температура	0°K~50°K
Рабочая влажность	20% относительной влажности ~ 85% относительной влажности
Температура хранения	-20°K~60°K
Влажность хранения	5% ~90% относительной влажности

