

Термопринтер 58ММ

(№ модели: OCPP -582)



Спецификация:

- Высокая скорость, длительный срок службы, высокое качество, низкая стоимость восстановления, применимые для различного программного обеспечения
- Современный дизайн, простой в использовании
- Поддержка печати логотипа
- Поддержка библиотеки символов китайского символа GB2312 Упрощенный китайский / традиционный китайский и различные международные языки
- Интерфейс Ethernet 100 МБ, более быстрая связь и печать, не теряйте приказ

Спецификация:

Способ печати	Прямая термическая
Печать шрифта	FONT A: 33 или 35; FONT B: 40 или 42
Размер символа	Шрифт A: 12 x 24; Шрифт B: 9 x 17; Китайский: 24 X 24
Штрих-код	JAN13 (EAN13) JAN8 (EAN8) CODE39
Команда печати	совместим с EPSON ESC / POS
язык	Поддержка языка покупателя
Символ в строке	384dots / line (203DPI)
Скорость печати	90мм / сек
Ширина бумаги	57,5 ± 0,5 мм
Толщина бумаги	0.06-0.08mm
МСВФ (жизнь)	50km
измерение	235X145X125mm
Общий вес	2.6KG
Автоматический резак	ручной резак
датчик	Датчик ближнего конца бумаги, Датчик конца бумаги, Датчик открытия крышки
Рулонная бумага	φ65mm
Интерфейс	Параллельный, USB, LAN

Водитель	Win 9X / Win ME / Win 2000 / Win 2003 / Win NT / Win XP / Win Vista / Win 7 / Linux
Источник питания	12В / 3А

Различные углы:




Различные части:



Отличная основная плата, сверхпрочная большая передача, поддержка системного драйвера Linux / Windows 7, различные международные языки.

Головка принтера:

Print life: 50 KM
Effective print width: 48 mm
Maximum printing speed: 80 mm/s
Print voltage: 4.2-8.5 V
Paper cutting way: manual tearing

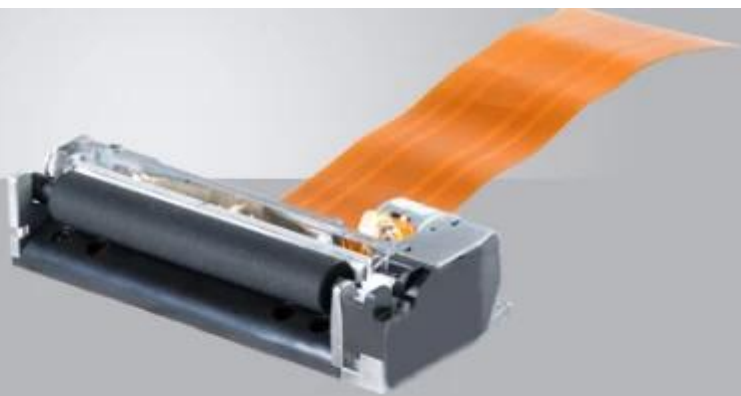

4 Интерфейсы для опции:



Parallel



Serial



USB



Lan

Доступная вилка питания:



Детали упаковки

Single Carton Box



Одна штука в одной коробке, 12 штук в картонную коробку. Размер коробки 61 * 47 * 49 см.

Область применения:

► Application scenario

Logistics



Warehouse management



Supermarket



Clothing label



Jewelry label



Restaurant



связанные с товарами:

[ОСРР -582 Высококачественный 58 мм термопринтер](#)