

80 мм POS Термопринтер с автоматическим резак

(Модель: ОСРР-80С)

Функции:



Компактный дизайн, модный внешний вид, удобная загрузка бумаги;

Поддерживает печать нескольких 1D-штрих-кодов и QR-кодов;

Поддержка функции мониторинга состояния принтера;

Поддержка функции печати билетов в очереди;

Поддержка различных комбинаций интерфейсов;

Высокая скорость печати до 300 мм/с, низкий уровень шума;

Регулируемый разделитель бумаги 48 или 80 мм (опция);

Головка принтера с длительным сроком службы 150 км;

Поддержка настенного монтажа.

Спецификация

| | |
|------------------------------|---|
| Общий | |
| Модель | ОСРР-80С |
| Имя | Настольный термопринтер шириной 80 мм с автоматическим резак. |
| Цвет | Черный |
| Интерфейс | USB/ USBLAN/ USBBT/ USBWIFI/ URLWIFI/ URLBT |
| Источник питания | Вход: 100-240 В переменного тока, 50-60 Гц. Выход: 24 В постоянного тока/2,5 А |
| Денежный ящик | 24 В постоянного тока/1 А |
| Срок службы головки принтера | 150 км |
| Резак | Автоматический резак |
| Датчики | Закончилась бумага, открыта крышка, застрял нож, замяте бумаги и черная метка обнаружение (опционально) |

| | |
|----------------------------------|--|
| Аксессуары | Кабель для передачи данных, адаптер питания, шнур питания, бумажный валик, компакт-диск, руководство, Разделитель бумаги (необязательный) |
| ОС, поддерживаемая | Совместимость с iOS/Android/Windows/Linux. |
| Стандарты безопасности | CE, FCC, Rohs и т. д. |
| Возможность печати | |
| Метод печати | Прямая термотермия |
| Разрешение | 203 точек на дюйм |
| Скорость печати | 200 мм/с (У/УР) 260 мм/с (UL/UBT/UWIFI) 300 мм/с (URL/URLBT/URL WIFI) |
| Ширина печати | 72 мм |
| Графическая печать | Поддерживает растровое изображение сканать и распечатать (каждый размер растрового изображения Макс. 20 КБ) |
| Команда печати | Совместимость с ESC/ POS |
| Штрих-код и символ | |
| Штрих-код | 1D штрих-код: UPC-A/ UPC-E/13 января (EAN13)/ ЯНВАР8 (EAN8)/КОД39/ITF/ КОДАВАР/ КОД 93/ КОД 128 2D штрих-код: QR КОД (Решение с одним USB или UR без функции QR-кода) |
| Размер символа | Символ ANK, Шрифт А: 12*24 точки, 1,5 (Ш) *3,0 (В) мм Шрифт В: 9*17 точек, 1,1 (Ш) * 2,1 (В) мм Упрощенный/традиционный: 24*24 точки, 3,0 (Ш) *3,0 (В) мм |
| Японский / Корея | Поддерживать |
| Пользовательский язык | PC437 / Катакана / PC850 / ПК860/ ПК863/ ПК865/ Западная Европа/ Греческий/ Иврит / Восточная Европа / Иран/ WPC1252/ ПК866/ ПК852/ ПК858/ Иран/Латвийский/Арабский/PT151, 1251/ПК737/ДПК1257/ ТайВьетнам/ PC864/ PC1001/ (Латышский язык) / (ПК1001) / PT151, 1251) / (WPC1257) / (PC864) / (Вьетнам) / (Тайский) |
| СМИ | |
| Тип бумаги | Термоулонная бумага |
| Ширина бумаги | 48 мм/ 52 мм/ 56 мм/ 64 мм/ 68 мм/76 мм/80 мм (опционально) |
| Толщина бумаги | 0,06~0,08 мм |
| Диаметр рулона бумаги | 80 мм Макс. |
| Разделитель бумаги | Поддерживать |
| Физический | |
| Измерение | 180*142*136 мм |
| Масса | 1,65 кг |
| Упаковочная коробка | 228*215*165 мм |
| Среда | |
| Рабочая температура и влажность | От 0 до 45 градусов по Цельсию, 10% ~ 80% Без конденсации |
| Температура и влажность хранения | от -20 до 60 градусов по Цельсию, 10% ~ 90% Без конденсации |

| | |
|------------------------------|--|
| Общий | |
| Модель | OSPP-80C |
| Имя | Настольный термомпринтер шириной 80 мм с автоматическим резаком. |
| Цвет | Черный |
| Интерфейс | USB/ USBLan/ USBBT/ USBWiFi/ URLWIFI/ URLBT |
| Источник питания | Вход: 100-240 В переменного тока, 50-60 Гц, Выход: 24 В постоянного тока/2,5 А |
| Денежный ящик | 24 В постоянного тока/1 А |
| Срок службы головки принтера | 150 км |
| Резак | Автоматический резак |
| Датчики | Закончилась бумага, открыта крышка, застрял нож, замятие бумаги и черная метка обнаружение (опционально) |
| Аксессуары | Кабель для передачи данных, адаптер питания, шнур питания, бумажный валик, компакт-диск, инструкция, Разделитель бумаги (опционально) |
| ОС, поддерживаемая | Совместимость с iOS/Android/Windows/Linux. |
| Стандарты безопасности | CE, FCC, Rohs и т. д. |
| Возможность печати | |
| Метод печати | Прямая термотермия |
| Разрешение | 203 точек на дюйм |
| Скорость печати | 200 мм/с (У/УР) 260 мм/с (UL/UBT/UWIFI) 300 мм/с (URL/URLBT/URL WIFI) |
| Ширина печати | 72 мм |
| Графическая печать | Поддержка загрузки и печати растровых изображений. (каждый размер растрового изображения Макс. 20 КБ) |
| Команда печати | Совместимость с ESC/ POS |
| Штрих-код и символ | |
| Штрих-код | 1D штрих-код: UPC-A/ UPC-E/13 января (EAN13)/ ЯНВАР8 (EAN8)/КОД39/ITF/ КОДАВАР/ КОД 93/ КОД 128 2D штрих-код: QR КОД (Решение с одним USB или UR без функции QR-кода) |
| Размер символа | Символ ANK, Шрифт А: 12*24 точки, 1,5 (Ш) *3,0 (В) мм Шрифт В: 9*17 точек, 1,1 (Ш) * 2,1 (В) мм Упрощенный/традиционный: 24*24 точки, 3,0 (Ш) *3,0 (В) мм |
| Японский / Корея | поддерживать |
| Пользовательский язык | ПК437 / Катакана/ПК850/ПК860/ПК863/ PC865/Западная Европа/Греческий/Иврит/ Восточная Европа / Иран/ WPC1252/ PC866/ PC852/ PC858/ Иран/Латвийский/Арабский/PT151, 1251/PC737/WPC1257/ ТайВьетнам/ PC864/ PC1001/ (латышский)/ (PC1001) / (PT151, 1251) (WPC1257) / (PC864) / (Вьетнам) / (Тайский) |
| СМИ | |
| Тип бумаги | Термоулонная бумага |
| Ширина бумаги | 48 мм/ 52 мм/ 56 мм/ 64 мм/ 68 мм/76 мм/80 мм (опционально) |
| Толщина бумаги | 0,06~0,08 мм |
| Диаметр рулона бумаги | 80 мм Макс. |
| Разделитель бумаги | поддерживать |
| Физический | |
| Измерение | 180*142*136 мм |

| | |
|----------------------------------|---|
| Масса | 1,65 кг |
| Упаковочная коробка | 228*215*165 мм |
| Среда | |
| Рабочая температура и влажность | От 0 до 45 градусов по Цельсию, 10% ~ 80% Без конденсации |
| Температура и влажность хранения | от -20 до 60 градусов по Цельсию, 10% ~ 90% Без конденсации |

80MM Thermal Printer with Auto Cutter

OCP-80S



Windows

LINUX



Android

IOS



Direct Thermal Printing

Without the printing ink and ribbon etc traditional consumables,
Low material cost. 48 or 80mm adjustable paper separator for option



Thermal Receipt Paper
Paper Width: 80mm
Roll Dia: Max. Ø 80mm



Easy Paper Loading

One button operation, abandon the traditional paper loading structure, and directly put the paper in, easy to operate




High-performance Print Head

Regularly use a cloth soaked in alcohol to domaintenance to extend the lifespan of printing head life

Print Speed: 200-300mm/s

Printing Head Life: 150KM

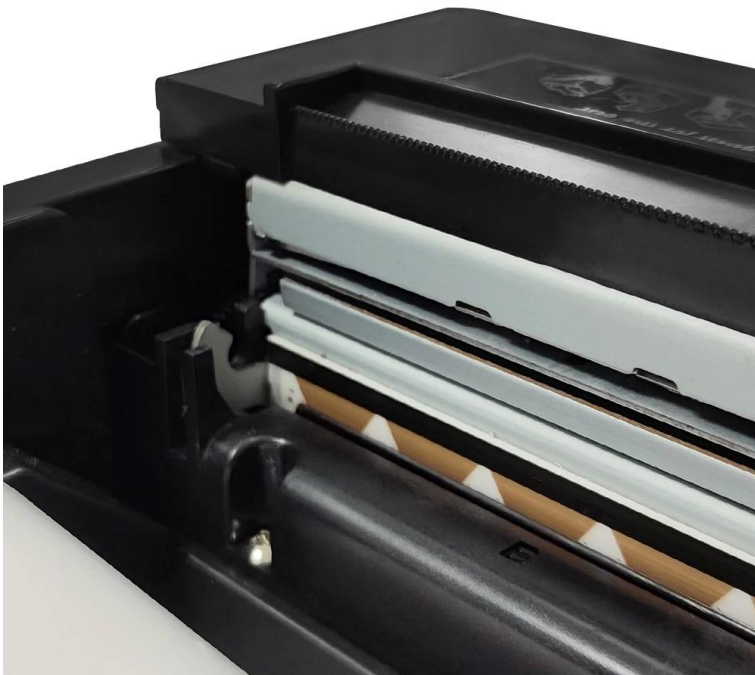

Supports multi 1D barcode and QR code printing

Support printer status monitoring function. Compatible with black mark paper and normal thermal paper, and has paper out, cover open, cutter jam, paper jam and black mark detection sensor.



Desktop + Wall Mounted

Support printer status monitoring and printing queuing ticket function



OEM/ODM


FAMOUS PARTNER BRANDS



[Click here](#)




Customized Your LOGO

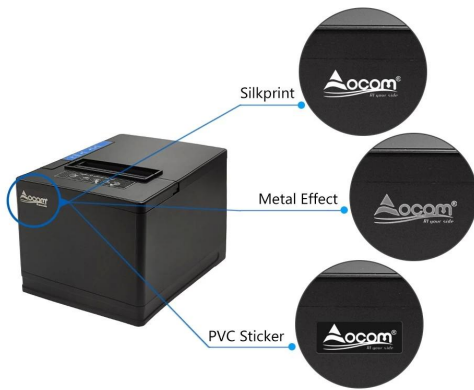


Customized Your Packaging



Support Customer's Idea To Do The Design



APPLICATION

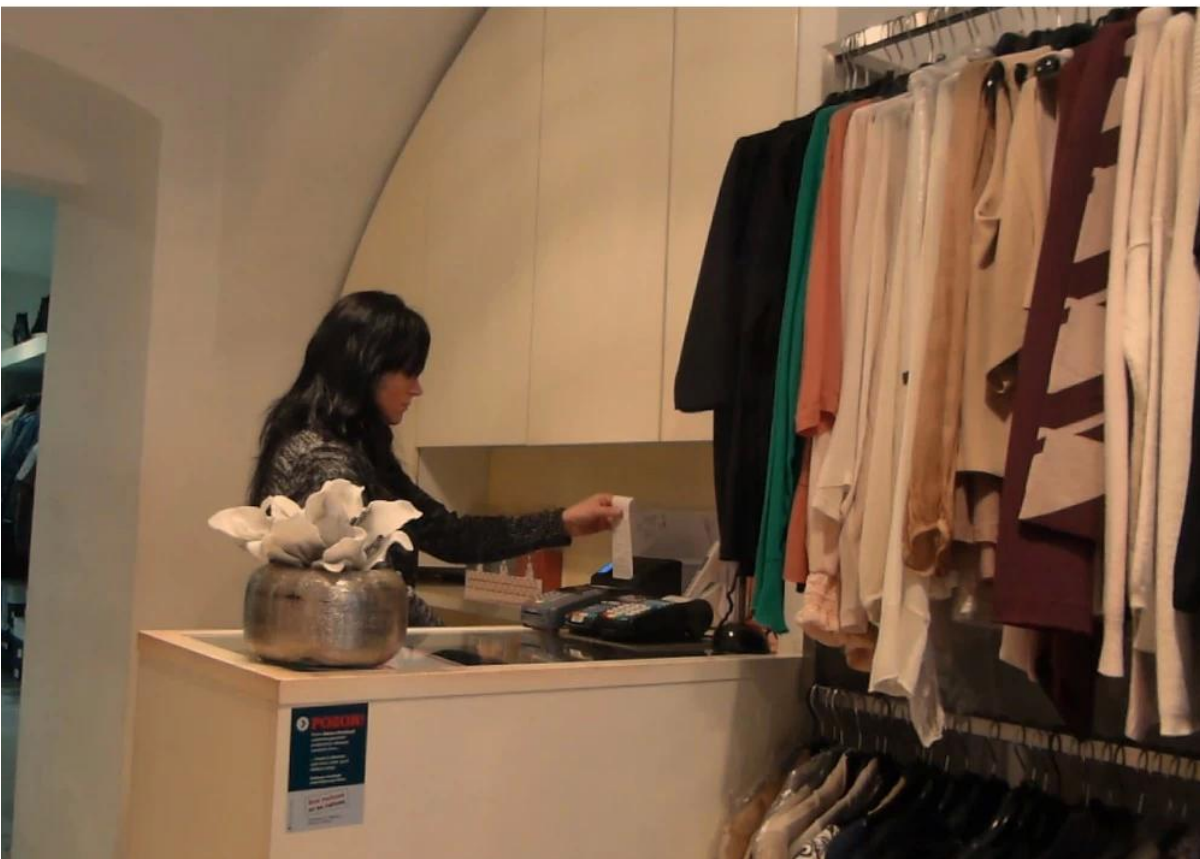

“

15+ YEARS
OEM/ODM EXPERIENCES

4000+
CUSTOMERS OVER 165 COUNTRIES

澳凱碼科技有限公司
OCC TECHNOLOGIES LIMITED

15,000,000+
UNITS OF ACCUMULATED SALES

CERTIFICATES
BY ISO/CE/FCC/ROHS/BIS...

”

CERTIFICATE



Соответствующие документы:

[CD_FILES термопринтера для чеков 80 мм](#)