POS-G156 Настольный автоматический кассовый аппарат с сенсорным экраном для Android и Windows с принтером и бесконтактным считывателем карт

(M/H:POS-G156/G151)

OCOM G серия pos встроенный высокоскоростной термопринтер внутри, Команда R & D уделяет время изучению и исследованию, чтобы тщательно выбрать каждый материал, чтобы обеспечить более стабильную и надежную работу машины, богатый интерфейс ввода-вывода делает доступным множество подключений, модный внешний вид и легко поддерживать и гибко обновлять клиентами. я Это лучший выбор для многих сайтов приложений, таких как рестораны, кафе, розничные магазины и т.д...

Функции:

Серия Интел Celeron и процессор Intel Core I3 I5 (опционально);

Жесткий диск Msata SSD 64 ГБ, SSD 128 ГБ и 256 ГБ по желанию;

Встроенный высокоскоростной термопринтер 58 мм и 80 мм (опция);

Многоточечная проекционно-емкостная сенсорная панель;

Дополнительный боковой дисплей покупателя MCP и VFD220, установленный на задней крышке;

Дисплей с плоской и водонепроницаемой устойчивой к царапинам поверхностью.

Спецификация

Модель		POS-G156W/A	POS-G151W/A
Имя		15,6-дюймовый POS-терминал с сенсорным экраном «все в одном»	15,1-дюймовый POS-терминал с сенсорным экраном «все в одном»
Корпус		комбинированный пластик с металлом	
Цвет		весь жемчужно-белый корпус машины или жемчужно-белый матовый серый корпус машины	
Отображать			
Главный экран		15,6-дюймовый сенсорный монитор	15,1-дюймовый сенсорный монитор
Разрешение		1366*768	1024*768
Яркость		250кд/м2	
Вид угол		Горизонт: 160; По вертикали: 150	
Трогать экран		Емкостный сенсорный экран с многоточечной проекцией GG	
Дополнительный дисплей		15,6-дюймовый дисплей и 13,3-дюймовый дисплей с сенсорной функцией или без, разрешение 1366 * 768 для опции	151-дюймовый дисплей с сенсорной функцией или без нее, разрешение 1024*768
Дисплей клиента		2*20 VFD, установленный на задней крышке для опции	
Спектакль			
Окна J1900	Системная плата	Intel Celeron Bay Trail J1900 2,0 ГГц или Intel Core I3/I5 4th ЦП поколения для опции	
	Система объем памяти	1 * SO-DIMM DDRIII слот, поддержка 1333*/1600 4 ГБ (по умолчанию) 2 ГБ/8 ГБ для опции	
	Накопитель	Твердотельный накопитель Msata 64 ГБ или больше, до 256 ГБ	
	Аудио	На борту аудиочип Real Tek ALC662	
	локальная сеть	10/100 Мб, чип Realtek RTL8111F локальная сеть встроенный слот Mini PCI-E, поддержка встроенного модуля WIFI	
	Операционная система	Windows7/8/10, Встроенный, МЫPOS, Линукс	

Android RK3288	Системная плата	Серия Rockchip RK3288, четырехъядерный 1,8G, RK3399 на выбор
	Система объем памяти	На борту DDRIII 2 ГБ, 4 ГБ для опции
	Накопитель	на борту 16 ГБ EMMC, 32 ГБ для опции
	Аудио	на борту аудиочип Real Tek ALC5640
	локальная сеть	10/100 Мб, чип Realtek RTL8111F локальная сеть
	WIFI&BT модуль	Поддерживать Wi-Fi 802.11b/g/n, поддержка BT3.0/BT4.0
	Операционная система	Андроид 7.1
Связь		
Windows и Android (J1900 и RK3288)		мощность кнопка * 1
		12 В постоянного тока в разъеме * 1
		COM(RS232) * 1
		ЛВС: РДЖ-45*1
		USB *5
		Микрофонный вход * 1, Аудиовыход*1
Окна (J1900)		ЛПТ *1
		VGA (15-контактный D-sub) * 1
		RJ11 для денежного ящика *1 (дополнительно)
		PS/2 *1 для мыши и клавиатуры
Андроид (RK3288)		на борту RJ11 для денежного ящика * 1, RJ11 от порта принтера для денежного ящика * 1 (опционально)
		Слот для TF-карты * 1
Опции		
термопринтер 80мм		прямая термопечать
		скорость печати 150 мм/с
		Ширина бумаги 79,5-/ 0,5 мм и ширина печати 72 мм
		с функцией автоматического резака и сроком службы термоголовки 100 км
		USB-связь
58-мм термопринтер		прямая термопечать
		скорость печати 80 мм/с
		Ширина бумаги 57,5-/ 0,5 мм и ширина печати 48 мм
		срок службы термоголовки 50 км
		LPT-связь
MSR		дополнительный боковой MSR только для 15,6 дюймов
веб-камера		веб-камера, установленная над дисплеем для опции
Оратор		Динамик 8 Ом/5 Вт внутри для опции
упаковка		Упаковка
Масса		Нетто 6,5 кг, брутто 8,5 кг для двойного экрана 15,6
Пакет с пеной внутри		300*465*500мм
Среда		
Рабочая Температура		0 до 40 градусов по Цельсию
Температура хранения		-10 до 60 градусов по Цельсию
Рабочая влажность		10%~80%
Влажность хранения		10%~90%
Аксессуары		
Зарядное устройство		110-240 В/50-60 Гц переменного тока , DC12/5A выходной адаптер для без принтера и с 58-мм принтером DC12V/7A выходной адаптер только для принтера W/80 мм
Силовой кабель		Вилка кабеля питания совместима с США/ЕС/Великобританией и т. д. и доступна по индивидуальному заказу
CD-драйвер		Драйвер материнской платы и сенсорный драйвер внутри для опции
Другой		
Согласие		Класс FCC A/маркировка CE/LVD/CCC

All In One
Touch Screen POS System

Product Display

The whole machine featured anti-static portection, stronger EMI anti-interference, anti-ESD up to 8KV

15.6 or 15.1 inch zero-bezel touch screen for optional

Multi-point projected capacitive touch panel

Built-in 58mm or 80mm thermal printer for optional

Ture flat and water-proof scratch-resistant surface display

Accessories

Thermal Printer

Barcode Scanner

Cash Drawer

Card Reader

Product
Accessories

SUPPORT SYSTEMS

Windows Embedded Partner

WINDOWS

ANDROID

LINUX

Product Interface

Windows interfaces J1900

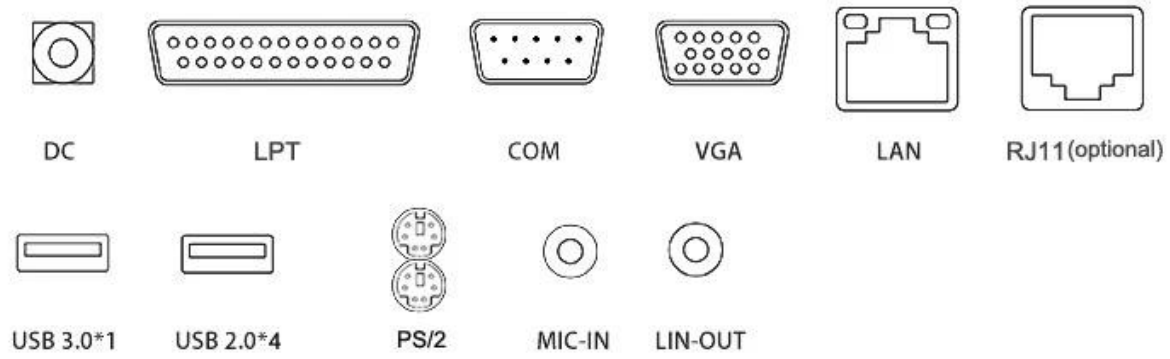

Windows interfaces i3/ i5

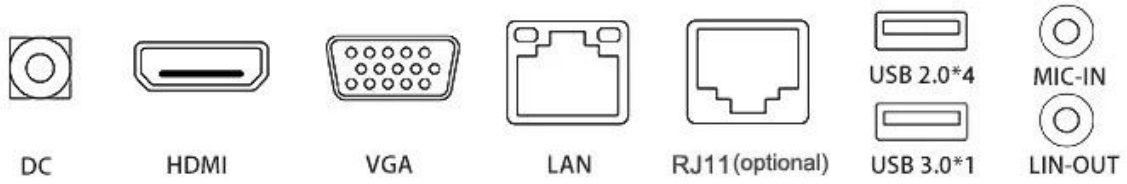

Android interfaces RK3288

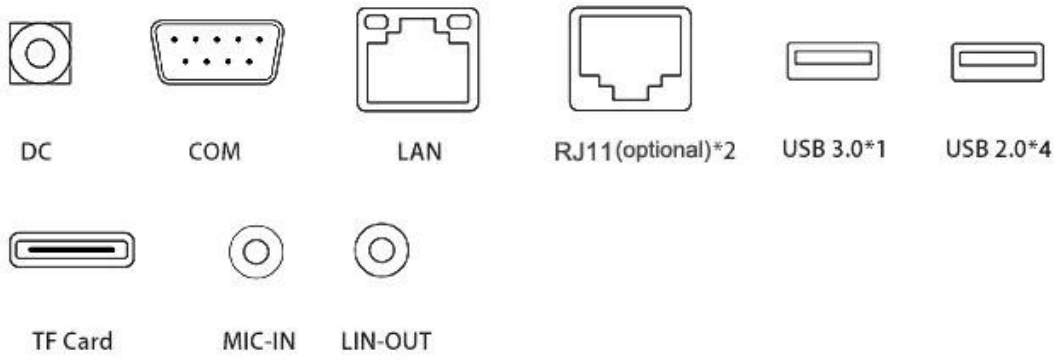

Screen Size

15.6 inch

or

15.6 inch

+

15.6 inch

13.3 inch

2*20 VFD

15.1 inch

or

15.1 inch

+

15.1 inch

2*20 VFD

Product Color

Product Details

Упаковка