POS-L15 Термальный чекPOSПринтер Bill Auto Cutter 58 мм с опциями MSR и сканера штрих-кода

POS- л 15

Функции:

Серия Intel Celeron и процессор Intel Core I3 I5 для опции

Жесткий драйвер Msata SSD 64 ГБ , SSD 128 ГБ и 256 ГБ на выбор

Встроенный высокоскоростной термопринтер 58 мм и 80 мм (опция)

Многоточечная проекционно-емкостная сенсорная панель

Дополнительный боковой дисплей покупателя MSR и VFD220, установленный на задней крышке

Дисплей с плоской и водонепроницаемой устойчивой к царапинам поверхностью

Технические характеристики

Модель	POS- Л 156
Имя	15,6-дюймовый POS-терминал с сенсорным экраном «все в одном»
Корпус	комбинированный пластик с металлом
Цвет	весь белый корпус машины или весь черный корпус машины
Главный экран	15,6-дюймовый сенсорный монитор
Разрешение	1366*768
Яркость	2 25 0кд/м
Просмотр под углом	Горизонт: 1 60 ; По вертикали: 1 50
Сенсорный экран _	Емкостный сенсорный экран с многоточечной проекцией G+G
Дополнительный дисплей	15,6-дюймовый дисплей с сенсорной функцией или без нее, разрешение 1366*768 на выбор
Дисплей клиента	2*20 VFD, установленный на задней крышке для опции
Производительность	
Системная плата	Intel Celeron Bay Trail J1900 2,0 ГГц , или Intel Celeron J4125, или процессор Intel Core I3/I 5 на выбор
Системная память	1 * слот SO-DIMM DDRIII , поддержка 4 ГБ DDR3L/ 1333 МГц (по умолчанию) , 8 ГБ для опции
Накопитель	Твердотельный накопитель Msata 64 ГБ или выше, до 256 ГБ
Аудио	На борту аудиочип Real Tek ALC662
локальная сеть	10/100 Мбит/с, чип Realtek RTL8111F Lan встроенный слот Mini PCI-E, поддержка встроенного модуля WIFI
Операционная система	Windows 7/8/10, встроенная, западнаяPOS, Линукс
Связь	

Внешний Порт ввода /вывода J1900	кнопка питания * 1
	12 В постоянного тока в разъеме * 1
	LAN: RJ-45*1 , RJ11 для денежного ящика
	USB*6
	15-контактный разъем D-sub VGA *1
	232*1 рупий
	линейный выход*1, микрофонный вход*1
Опции	
термопринтер 80мм	прямая термопечать
	1 5 0 мм/с скорость печати
	Ширина бумаги 79,5-/+ 0,5 мм и ширина печати 72 мм
	с функцией автоматического резака и сроком службы термоголовки 50 км
58-мм термопринтер	прямая термопечать
	скорость печати 85мм/с
	Ширина бумаги 57,5-/+ 0,5 мм и ширина печати 48 мм
	срок службы термоголовки 50 км
MCP	дополнительный боковой MSR
веб-камера	веб-камера, установленная над дисплеем для опции
Сканер	поддержка сканирования кода 1D и 2D для опции
Оратор	Динамики 4 Ом/5 Вт внутри для опции
Упаковка	
Масса	Вес : 6,5 кг , брутто : 8,0 кг для модели 15,6 с двойным экраном 15,6 и встроенным принтером
Пакет с пеной внутри	490 * 31 0*48 5 мм
Аксессуары	
Адаптер питания	110-240 В / 50-60 Гц входная мощность переменного тока , выходной адаптер постоянного тока 12 / 5 А для принтера без принтера и принтера с принтером 58 мм Выходной адаптер постоянного тока 12 В / 7 А только для принтера с принтером 80 мм
Силовой кабель	Вилка кабеля питания совместима с США/ЕС/Великобританией и т. д. и доступна по индивидуальному заказу

Dual Screen POS Machine

Model: POS-L156

J1900, J4125 or i3 / i5 for option

Memory 4G or 8G

Msata SSD 64GB or higer

Built in 58mm or 80mm printer

Built in 1D&2D barcode scanner

15.6 inch touch screen monitor

Built-in 1D&2D Scanner

Support 1D&2D code-scanning for option

HD Capacitive Screen

15.6-inch multi-point projected capacitive touch panel with 1366*768 resolution

Water proof | Oilproof | Dustproof Front Screen

Built-in Thermal Printer

Built-in 80mm thermal printer with auto-cutter or 58mm thermal printer without auto-cutter for optional

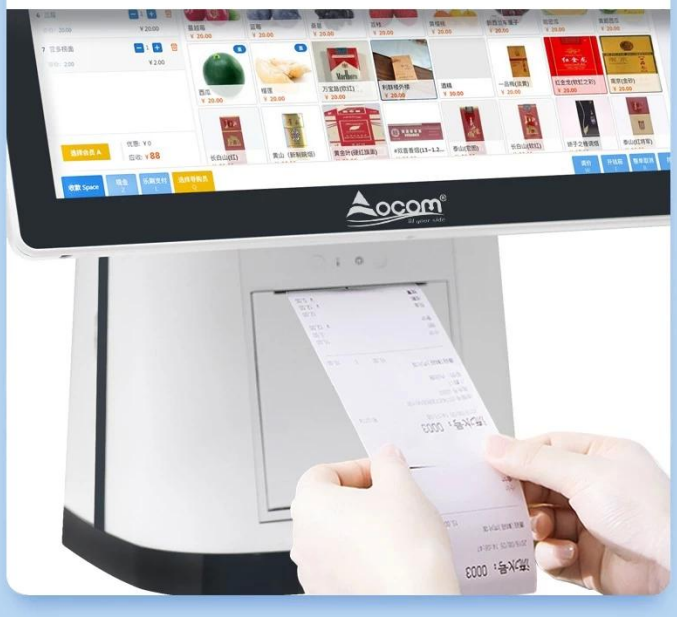

Product Interface

Windows interfaces J1900

DC COM VGA LAN RJ11 USB *2 USB *4 MIC-IN LIN-OUT

Screen Size

15.6 inch

or

15.6 inch

+

15.6 inch
11.6 inch
2*20 VFD

Product Details

Application

Bar

Restaurant

Coffee Store

Mile Tea Store

Bakery

Convenience Store

Library

Supermarket

FACTORY STRENGTH