15,6-дюймовый сенсорный экран Windows «все в одном» POS Машина с принтером сканером MCP

(M/H: POS-L156)

OCOM POS-L156 встроенный высокоскоростной термопринтер серии pos внутри , стильный дизайн, работает стабильно и надежно, богатый интерфейс ввода-вывода обеспечивает множество возможностей подключения , легко обслуживаться и гибко обновляться клиентами. это лучший выбор для многих сайтов приложений, таких как рестораны, кафе, розничные магазины и т. д.

Функции:

Серия Intel Celeron и процессор Intel Core I3 I5 на выбор;

Жесткий драйвер Msata SSD 64 ГБ, SSD 128 ГБ и 256 ГБ в качестве опции;

Опционально встроен высокоскоростной термопринтер шириной 58 мм и 80 мм;

Многоточечная проекционная емкостная сенсорная панель;

Дополнительный боковой дисплей клиента MSR и VFD220, установленный на задней крышке;

Плоская и водонепроницаемая, устойчивая к царапинам поверхность дисплея.

Спецификация

Модель	POS-L156
Имя	15,6-дюймовый pos-терминал с сенсорным экраном «все в одном»
Корпус	Пластик с металлом в сочетании
Цвет	Полностью белый корпус машины или весь черный корпус машины
Отображать	
Главный экран	15,6-дюймовый сенсорный монитор
Разрешение	1366*768
Яркость	250кд/м2
Угол обзора	Горизонт: 160; Вертикальное: 150
Сенсорный экран	Многоточечное проекционное емкостное касание GG
Дополнительный дисплей	15,6-дюймовый дисплей с сенсорной функцией или без сенсорной функции, разрешение 1366*768 на выбор
Дисплей клиента	2*20 частотно-регулируемых приводов, установленных на задней крышке (опция)
Производительность	
Материнская плата	Процессор Intel Celeron J4125, 2,0 ГГц или Intel Core I3/I5 на выбор
Системная память	1 слот SO-DIMM DDR4, поддержка 2400 МГц, 4 ГБ (по умолчанию), 8 ГБ для опции
Накопитель	Твердотельный накопитель Msata 64 ГБ или выше, до 256 ГБ
Аудио	Встроенный аудиочип Real Tek ALC662.
локальная сеть	10/100 Мбит/с, сетевой чип Realtek RTL8111F встроенный слот Mini PCI-E, поддержка встроенного модуля WIFI
Операционная система	Windows10/11
Возможности подключения	
Внешний Порт ввода-вывода J4125	Кнопка питания*1
	12 В постоянного тока в разъеме*1
	LAN: RJ-45*1, RJ11 для денежного ящика
	USB*6
	15-контактный разъем VGA D-sub *1
	PC 232*1
	Линейный выход*1, вход микрофона*1

Параметры	
термопринтер 80 мм	прямая термопечать
	Скорость печати 150 мм/с.
	Ширина бумаги 79,5-/ 0,5 мм и ширина печати 72 мм.
	с функцией автоматического резака и сроком службы термоголовки 50 км.
термопринтер 58 мм	Прямая термопечать
	Скорость печати 85 мм/с.
	Ширина бумаги 57,5-/ 0,5 мм и ширина печати 48 мм.
	Срок службы термоголовки 50 км.
MSR	Дополнительный боковой MSR
веб-камера	Веб-камера, установленная в верхней части дисплея (опция).
Сканер	Поддержка сканирования кода 1D и 2D для опции
Оратор	Динамики 4 Ом/5 Вт внутри на выбор
Упаковка	
Масса	Вес нетто: 6,5 кг, брутто: 8,0 кг для модели 15,6 с двойным экраном 15,6 и встроенным принтером
Пакет с пеной внутри	490*310*485 мм
Аксессуары	
Адаптер питания	200-240 В/50-60 Гц (по умолчанию), 110-240 В/50-60 Гц Вход питания переменного тока, выходной адаптер постоянного тока 12/5 А для принтера без принтера и с принтером шириной 58 мм. 200–240 В/50–60 Гц (по умолчанию), 110–240 В/50–60 Гц Выходной адаптер постоянного тока 12 В/8 А только для принтера с шириной печати 80 мм.
Силовой кабель	Вилка кабеля питания совместима с США/ЕС/Великобританией и т. д. и доступна по индивидуальному заказу.

Dual Screen POS Machine

Model: POS-L156

Windows Embedded Partner

WINDOWS

LINUX

HD Capacitive Screen

15.6-inch multi-point projected capacitive touch panel with 1366*768 resolution

Water proof | Oilproof | Dustproof Front Screen

J1900, J4125 or i3 / i5 for option

Memory 4G or 8G

Msata SSD 64GB or higer

Built in 58mm or 80mm printer

Built in 1D&2D barcode scanner

15.6 inch touch screen monitor

Built-in Thermal Printer

Built-in 80mm thermal printer with auto-cutter or 58mm thermal printer without auto-cutter for optional

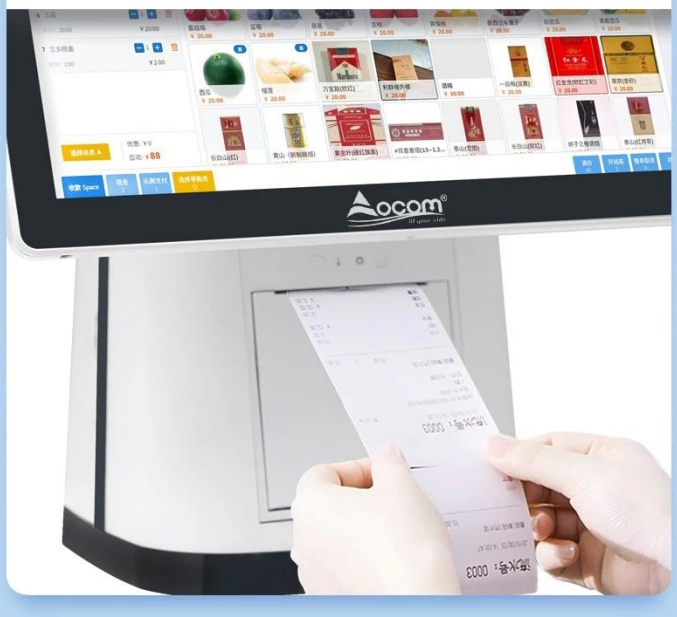

Built-in 1D&2D Scanner

Support 1D&2D code-scanning for option

Product Interface

Windows interfaces J1900

DC COM VGA LAN RJ11 USB *2 USB *4 MIC-IN LIN-OUT

Screen Size

15.6 inch

or

15.6 inch

+

15.6 inch
11.6 inch
2*20 VFD

Product Details

Application

Bar

Restaurant

Coffee Store

Mile Tea Store

Bakery

Convenience Store

Library

Supermarket

FACTORY STRENGTH