11,6-дюймовый сенсорный экран Windows POS Система с принтером, сканером, дисплеем, RFID и MSR

(M/H:POS-M1106-W)

The Android version for optional, click here for more details!

Функции:

Бета-система Windows 7;

J1900 Четырехъядерный процессор 1. 99 ГГц процессор;

4 ГБ ОЗУ и 64Г SSD;

11,6 Дюймовый цветной экран высокой четкости;

Стандартное разрешение 1366*768, может достигать 1080P;

Поддержка встроенного термопринтера 58/80 мм;

Может о дополнительный аккумулятор большой емкости 5200 мАч;

Возможен дополнительный ЖК-дисплей с VFD-дисплеем MSR, RFID, сканер штрих-кода 1/2D.

Область применения

Питание: гостиница, ресторан, ресторан быстрого питания, кафе, пекарня и кондитерская.

Ритейлер: Бизнес-стрит, бутик, универмаг, магазин косметики и первоклассная парикмахерская.

Отдых: сауна, спа, ночной клуб, тематический парк, казино и пункт продажи лотерейных билетов.

Коммерческие: терминалы управления информацией для автостоянки, гостиницы, авиации, метро, and станция

Спецификация

Процессор	J1900 Четырехъядерный процессор 1. 99 ГГц процессор
Операционные системы	Win 7 Beta, опционально Win 10 Beta
Память	4G ОЗУ 64Г SSD
Отображать	1 1,6 яньч Цветной экран высокой четкости
Разрешение	1 366*768 (можно до 1920*1080P)
Сенсорный экран	Десять- точечный емкостный сенсорный экран
Принтер	Термопринтер шириной 58 мм (без резака) или 80 мм (с автоматическим резаком)
Считыватель магнитных карт	ISO7811 1/2/3 дорожки, поддержка двойного смахивания (Необязательный)
Считыватель RFID-карт	ISO14443ТипА, (Необязательный)

Сканер штрих-кода	Декодирование 1D/2D штрих-кода (Необязательный)
Полюсный дисплей	ЖК-/VFD-дисплей (опция)
Wi-Fi	802.11b/г/н
USB	5 *USB2.0,
RJ11	2*RJ11
локальная сеть	1 * порт RJ45 ,100/1000 САМОАДАПТАЦИЯ
RS232	1 *RS232 ,(может подключаться к 3 портам RS232)
Власть	ОКРУГ КОЛУМБИЯ 12В,5А
Батарея	5200 мАч (Дополнительно, стандартное изделие не содержит батареи)
Рабочая обстановка	Рабочая температура: -10 ℃ ~ 50 ℃ Температура хранения: -20 ℃ ~ 60 ℃ Относительная влажность: 10%~90%

<o:p>

OCOM POS-M1106

This tablet pos terminal is elegant design and small size ideal for shop, restaurant and lottery. It can do rechargeable battery for outdoor or non-stable electricity conditions.

OS
Android 7.1
Windows

CPU
RK3368 Octa-core
1.5GHz

Memory
2G RAM+ 8G ROM

Button
Power Button
(Lock Screen Button)

Adapter
DC12V, 5A

Wi-Fi
2.4G
802.11b/g/n

Bluetooth
Support BLE
Support Bluetooth 2.1/3.0/4.0

Size
303*320*98mm

Port
1*Power port
1*Micro USB debug port
5*USB2.0
2*RJ11
1*RJ45
1*RS232
(can tp to 3 RS232 prots)

Printing
High Speed Thermal Printing
Paper With: 58mm(no cutter)
Printing Speed: 70mm/s
Paper Roll Diameter: 60mm
OR
Paper With: 80mm(auto cutter)
Printing Speed: 160mm/s
Paper Roll Diameter: 60mm

Micro SD(TF)
Support, Up to 32GB

Environment
Working temperature:
-10 ℃ ~ 50 ℃
Storage temperature:
-20 ℃ ~ 60 ℃

Display
11.6 Inch Touch Screen
Resolution: 1366*768P
(can up to 1920*1080P)

Optional

Scanning | NFC | Display | Battery | Card Reader

Note:
1. Real memory will be reduced due to a number of factors, and there are differences. Operating system also occupy part of memory.
2.Actual product specifications when sold take precedence over what may be listed at this catalogue; Product specifications are subject to change without prior notice.

Aocom®

At your side

POS-M1106-W

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

POS-M1106-W

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

POS-M1106-W

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

POS-M1106-W

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

POS-M1106-W

ISO FC CE RoHS

Aocom®
At your side

POS-M1106-W

ISO FC CE RoHS

Ocom®
At your side

POS-M1106-W

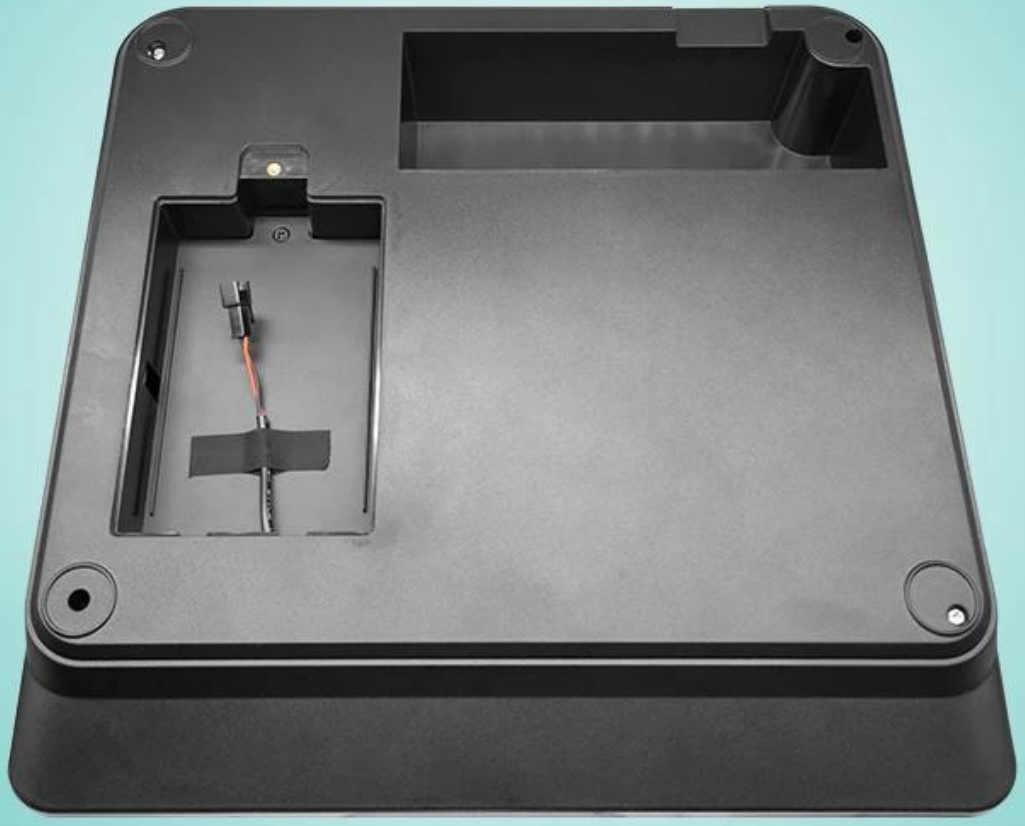

ISO FC CE RoHS

Соответствующие документы:

POS-M1106 СПЕЦ

POS-M1106 SDK