

Китай завод прочный портативный POS терминал с EMV с 58 мм термопринтер

(M / N:POS-T1)

Особенность:

- ! Операционная система Android 5.1
- ! 5,0 дюймовый сенсорный экран
- ! Долго резервный аккумулятор емкость составляет 3600 мАч
- ! 58mm термальный принтер
- ! 5 миллионов пикселей камеры
- ! 2 G 3 G/4 G wifi, bluetooth коммуникации,
- ! Интегрированный магнитного карт-ридер, индукции ICкард-ридер и контактный считыватель карт IC
- ! Прошла EMV L1 L2 и НБК Банк оплатаСертификация
- ! ВКолыбель может использоваться для связи, зарядки, банк питания и обеспечениеБеспроводная сеть (опционально)

Применение:

применитьсясеть супермаркетов, ресторанов, магазинов, магазин одежды, помещений,пекарня, кассир, платить, входит продает сохраняет функцию управления бизнес.

ТехническиеСпецификация:

Основные Информация

Эксплуатации системы	Андроид 5.1
ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ	RAM:1 ГБ
Расширенный хранить	ВСПЫШКА: 8 ГБ
Дисплей экран	5.0 дюйм
Сенсорный экран	Емкостной сенсорный экран, поддержка электронных подпись
Батарея	Литий батарея 3600 мАч, 3,7 V
Bluetooth	Bluetooth 4.0
Камеры	5 мега пиксельной камеры
Позиционирование Функция	GPS WLAN AGPS для позиционирования
Принтер	58 мм Термопринтер 30 мм диаметр рулона бумаги
Интерфейс	Микро USB

POS Функция

Магнитные карт-ридер	Считыватель магнитных карт полный трек Поддержка ISO1788/7812, AAMVA протокол
IC карта чтения записи	Поддержка ISO7816 протокол
Non контакт карт-ридер	Поддержка ISO/IEC 14443 тип A и B, Mifare, felica карты, в соответствии с PAYPASS EMV/НБК Спецификация
МПГС Карта	Банк безопасность оплаты чип-карта
Сертификация	Приёма карты UnionPay терминал Обнаружение сети Сертификацию EMV/PBOC3.0 L1 и L2 Сертификацию EMV/qPBOC3.0 L1 и L2 UnionPay интеллигентая(ый) безопасность точка saleterminals стандартам

Параметры сети

Сеть Тип	GSM, WCDMA, TD-SCDMA, FDD-ПУСТЬ TDD-LTE
----------	---

Сеть Спектр

GSM 850/900/1800/1900
WCDMA2100/1900/900/850
TD-SCDMA B34/B39
FDD LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20
TDD-LTE B38/B39/B40/B41
IEEE802.11.b/n/g

WLAN

Физическая Параметры

Размер

191 мм × 80 мм × 46 мм

Вес

650 г

Эксплуатации Темп

-20° C ~ 60° C

Хранения Темп


-40° C ~ 80° C

Влажность

10% ~ 90% относительная влажность без конденсации



POS-T1

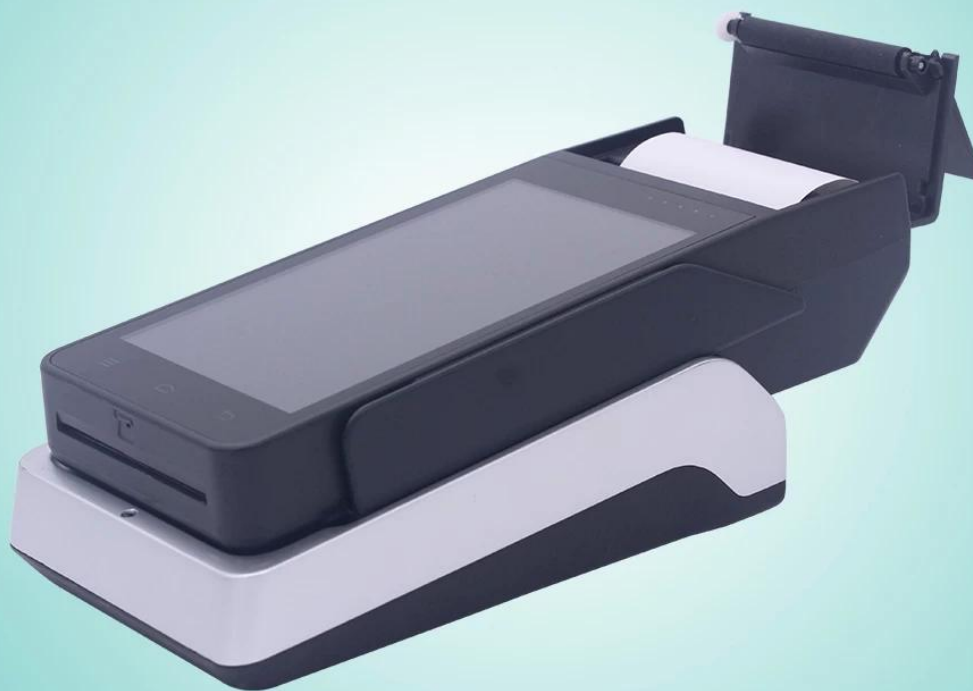

www.ocominc.com

CE FC





POS-T1



www.ocominc.com

