

Горячий продавать 15-дюймовый безвентиляторный сенсорный экран All-in-One с разъемом POS (M / N: POS -8617)


Особенности:

- L Intel Celeron J1900 Quad core 2.0 GHZ
- L Жесткий драйвер SSD 32GB (по умолчанию), SSD 64GB и HDD320G для опционального
- L 5-проводный емкостный сенсорный экран (по умолчанию)
- L Устройство чтения карт памяти и дисплей VFD для дополнительных

Приложения:

- L Питание: гостиница, ресторан, ресторан быстрого питания, кафе, пекарня и магазин тортов
- L Розничный торговец: бизнес-стрит, бутик, универмаг, магазин косметики и парикмахерская высокого класса
- L Увеселительный отдых: сауна, спа, ночной клуб, тематический парк, казино и точка продаж лотерейного билета
- L Коммерческие: информационные терминалы управления для стоянки автомобилей, гостиница, авиация, метро, станция и пристань

PictureShow:

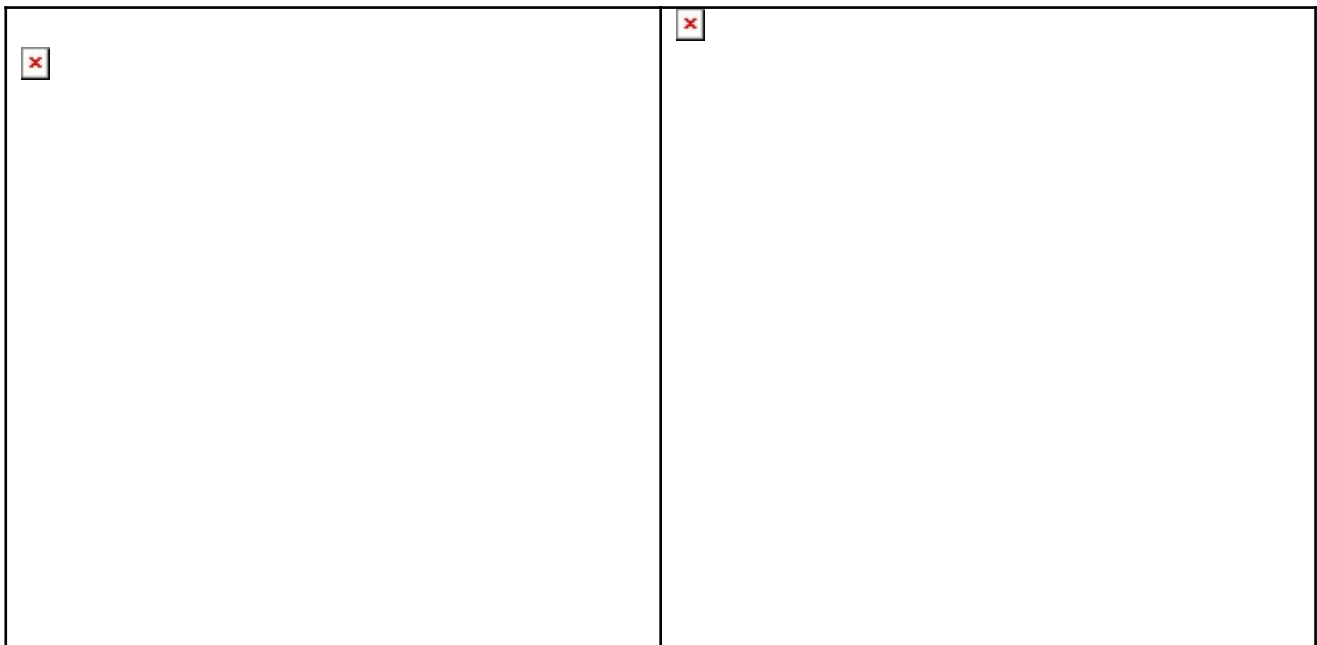

параметр

модель	POS -8617
цвет	белый

Дополнительные периферийные устройства	VFD220E
Главный совет	Процессор Intel Celeron
ЦПУ	Intel Celeron J1900 четырехъядерный 2,0 ГГц
Набор микросхем	Intel NM70
Поддержка памяти	DDRIII 1066/1333 * 1 2GB (по умолчанию)
Жесткий драйвер	SSD 32GB (по умолчанию)
ЖК-панель Размер	15-дюймовый TFT LCD
яркость	350cd / м ²
разрешение	1024 * 768 (макс)
Сенсорный экран	5-проводной емкостный сенсорный экран
Угол обзора	Горизонт: 150; Вертикальный: 140
Порт ввода / вывода	1 * кнопка питания 12 В постоянного тока в гнезде * 1
	HDMI * 1
	VGA (15Pin D-sub) * 1
	LAN: RJ-45 * 1
	USB (2,0) * 6
	RS232 * 1
	MIC IN * 1 Аудиовыход * 1
Рабочая Температура	0 °C до 40 °C
Температура хранения	-20 °C до 60 °C
податливость	Класс FCC Class A / CE Mark / LVD / CCC
Операционная система	Windows XP выше, Embedded, WE POS, Linux
Адаптер питания	110-240V / 50-60HZ Мощность переменного тока, вход DC12 / 5A out put