

Смарт-мобильный телефон Android с использованием бесчернильного принтера для стирки тканевых этикеток Принтер для доставки этикеток для малого бизнеса

Функции:

Больше экономии :

Встроенные двойные датчики гарантируют отсутствие отходов бумаги при загрузке.

Простота в эксплуатации :

Функция DHCP позволяет принтеру подключаться и работать, никаких более сложных настроек IP-адреса.

Более прочный:

Большой двигатель мощностью 10 Вт и большая шестерня продлевают срок службы.

Высококачественные материалы:

Японская головка принтера ROHM, срок печати до 50 км.

Умное программное обеспечение для редактирования :

IOS Android Harmony OS Windows MAC, бесплатное программное обеспечение для редактирования, совместимое с пятью терминалами

Спецификация

Общий	
Модель	OCBP-401DT
Материал	Пластиковый корпус
Интерфейс	USB ,USBBlueTooth,USBBluetooth WIFI, USBLAN
Процессор	32-битный процессор
Память	4 МБ Флэш-память, 320 КБ БАРАН
Срок службы головки принтера	50 КМ
Источник питания	Ввод :100-240 В переменного тока , 50-60 Гц , Выход : ОКРУГ КОЛУМБИЯ 24В / 2,5 А
Аксессуары	Адаптер питания , Силовой кабель , USB-кабель , Этикетка вала , Руководство
Датчики	Обнаружение края этикетки, обнаружение отсутствия бумаги, обнаружение зазора, обнаружение черных меток, обнаружение открытой крышки
Высота зазора	2 мм мин.
Высота черной метки	2 мм мин.
Шрифт и панель ротация кода	0° , 90° , 180° , 270°
Совместимая команда	ТСПЛ
Возможность печати	
Метод печати	Прямая термическая обработка
Резолюция	203 точек на дюйм
Р скорость печати	152 мм/с Макс.
Ширина печати	20-108 мм
Длина печати этикетки	10-250 мм

Штрих-код	1D штрих-код: Код 39, Код 93, Код 128UCC, Подмножества кода 128 A, B, C, Codabar, Чередование 2 из 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN и UPC с 2(5) цифрами, MSI, PLESSEY, POSTNET, Китай POST 2D штрих-код: PDF417, макси-код, матрица данных, QR-код
Шрифт	8 буквенно-цифровое растровое изображение шрифты, Шрифты Windows можно загрузить из программного обеспечения.
СМИ	
Тип бумаги	Сложенная бумага или рулонная бумага, вырезанная этикетка, бумага с черными метками.
Ширина бумаги	20-118 мм
Толщина бумаги	0,06-0,22 мм
Емкость рулона этикеток	127 мм ОД (наружная рана)
Физический	
Измерение	232мм*180мм*152мм(ДШ)
Масса	Нетто: 1,36 кг
Упаковочная коробка	254*254*174 мм/1,92 кг
8 в 1 коробке	528*528*368 мм/15,36 кг
Среда	
Работающий температура & влажность	от 0 до 45 градусы Цельсия , 10%~80% Нет конденсата
Хранилище температура & влажность	от -20 до 50 градусы Цельсия , 10%~90% Нет конденсата

High Printing Speed

It can print 5,000 orders per hour



Printer Interface



Thermal Barcode Label Printer

Model: OCBP-401DT



Built-in Dual Sensors

no paper wastewhen loading paper



* Other Printer

Packaging accessories

SMART PRINTING



Beautiful packaging, original accessories



01 Machine 02 USB Cable 03 Thermal Paper

04 AC Adapter 05 Power Cable 06 Tube Mandrel

07 User Manual 1~3pcs depends on the interface

Application



Warehouse Management



Express & Logistics



Baggage Check-in



Fresh Food Supermarket



Network Information Label



Jewelry Labels

Dimensions

SMART PRINTING



232mm*180mm*152mm(L*W*H)



Manual measurement has slight errors and does not affect the use.


Multi-System Compatible

IOS+Android+HarmonyOS+Windows(Win xp,7,8,10,11)+MAC
five-terminal interoperable free editing software




Long Life Printhead

The service life of the print head is increased by **166%**

Other Printers  30KM Printer Head Life

OCBP-401DT  50KM Printer Head Life

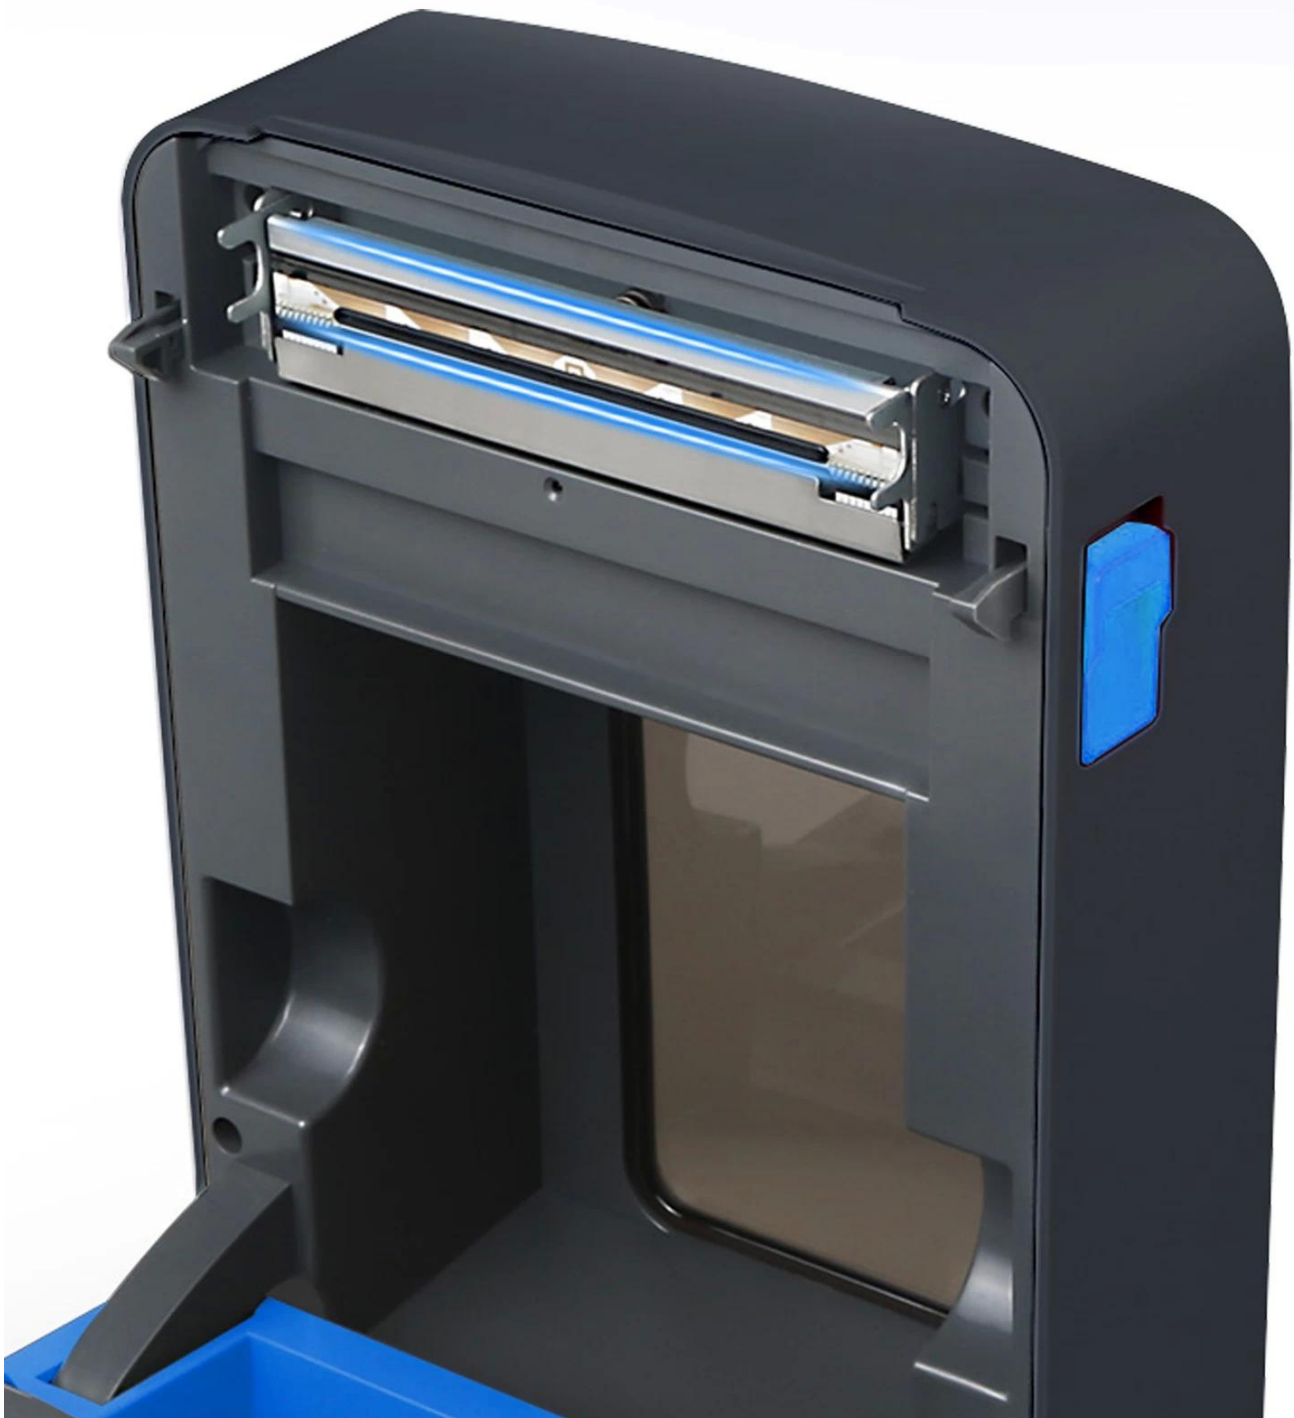

Printer Internal Components

