

# Ασύρματο 1D 2D Barcode Scanner με βάση φόρτισης

(M/N:OCBS- W240)

## Χαρακτηριστικά:



Κομψή σχεδίαση και κατάλληλη για διάφορα σενάρια εφαρμογών 300.000 Εικονοκύτταρος.

Ελάχιστη ανάλυση: 4 mils;

Λευκό LED για φωτισμό της επιφάνειας σάρωσης.

Διαβάστε όλους τους βασικούς γραμμωτούς κώδικες 1D&2D.

Διαβάστε γρήγορα διάφορους γραμμικούς κώδικες οθόνης.

## Προσδιορισμός


Γενικός	
Μοντέλο	OCBS-W240
Χρώμα	Μαύρος

Διεπαφές	USB2.4G,USB2.4GBT
Καλώδιο	1,5 εκ
Απόσταση μετάδοσης	≥60 μέτρα 2,4G; 30 μέτρα Bluetooth (Ανοιχτή απόσταση)
Χωρητικότητα μπαταρίας	2000 mAh
Χωρητικότητα αποθήκευσης	4 Mb (πάνω από 15.000 κωδικός προϊόντος)
Χρόνος φόρτισης	Περίπου 2,5 ώρες (5V@1000mA)
Χρόνος συνεχούς σάρωσης	≥ 12 ώρες
Χρόνος αναμονής	≥4 εβδομάδες
Δείκτες ανάγνωσης	LED/Βομβητής
Τάση εισόδου	5 VDC/1A
Ρεύμα	115 mA (Λειτουργεί), 510 mA (Μέγ.)
Υποστήριξη λειτουργικού συστήματος	Microsoft Windows/Linux/Android/IOS/MacOS
Αντίσταση πτώσης	Αντέχει σε επαναλαμβανόμενες πτώσεις από 1,5 m/4,0 πόδια σε επιφάνεια σκυροδέματος
Εκτέλεση	
Αισθητήρας	Παγκόσμιο κλείστρο CMOS, 640*480 pixel
Pixel	300.000
Ακρίβεια ανάγνωσης	≥3mil/0,076mm(PCS90%,ΚΩΔΙΚΟΣ 39)
Βάθος πεδίου	30mm~480mm (Διαφορετικό εύρος γραμμωτού κώδικα)
Ταχύτητα αποκωδικοποίησης	65cm/S
Φωτισμός	Λευκό LED
Στοχεύω	Κόκκινο LED
Λειτουργία σάρωσης	Αυτόματη, συνεχής, σκανδάλη
Γωνία ανάγνωσης	Ρολό: ±360°, Βήμα: ± 60°, λοξό: ±55° (Συνθήκες δοκιμής: ΚΩΔΙΚΟΣ 39, 10 χιλιοστά/0,25 χιλιοστά, PCS90%)
Αναλογία αντίθεσης εκτύπωσης (ελάχιστο)	≥15%
Φωτισμός περιβάλλοντος	Σκοτεινό περιβάλλον, φυσικό φως εσωτερικού χώρου
Τυπικό βάθος αρχείου	Βάθος αρχείου γραμμικού κώδικα ακριβείας 4mil ΚΩΔ39 35mm—115mm 10mil ΚΩΔ39 55mm—270mm 13mil UPC/EAN 10mm—160mm Κωδικός QR 20mil 30mm—250mm και τα λοιπά..... (Το ελάχιστο βάθος πεδίου καθορίζεται από το μήκος του γραμμικού κώδικα και τη γωνία σάρωσης. Εξαρτάται από την ανάλυση εκτύπωσης, την αντίθεση και το φως του περιβάλλοντος.)
Δυνατότητα αποκωδικοποίησης	1D:UPC-A,UPC-E,EAN-8,EAN-13,ISBN, ISSN, Code 128,GS1-128,ISBT, Code 39,Code 32, Code 93,Code 11,Codabar(NW-7), Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Industrial 2 of 5 (Straight 2 of 5), Standard 2 of 5, IATA 2 of 5, NEC 2 of 5, MSI 2D: QR Code, Micro QR Code, Data Matrix, PDF417, Micro PDF 417, MaxiCode, Aztec, HanXin Code, Pharma Code (One-Track), Codablock A, Codablock F, Dot Code Άλλος σύνθετος κώδικας: Γραμμή δεδομένων GS1 (Πανκατευθυντική, Περιορισμένη, Επεκταμένη)), Σύνθετος Κώδικας GS1, Κωδικός TLC 39. Κινεζική ταυτότητα OCR, κ.λπ. Ταχυδρομικός κώδικας HongKong 2 of 5 (China Post), Korea Post, Australian Post, British Post, USPS Intelligent Mail, Japanese Post, Planet Code, Postnet Code, UPU 4-State, KIX Code
Φυσικός	
Βάρος	Μικτό: 600 γρ
Πακέτο	235*140*95 χλστ
περιβάλλον	
Θερμοκρασία & Υγρασία Λειτουργίας	0 έως 45 βαθμοί Κελσίου, 10%~80% Χωρίς συμπύκνωση

Θερμοκρασία & Υγρασία  
Αποθήκευσης

-20 έως 60 βαθμοί Κελσίου, 10%~90% Χωρίς συμπύκνωση

## Οθόνη LED και λειτουργία πλήκτρων

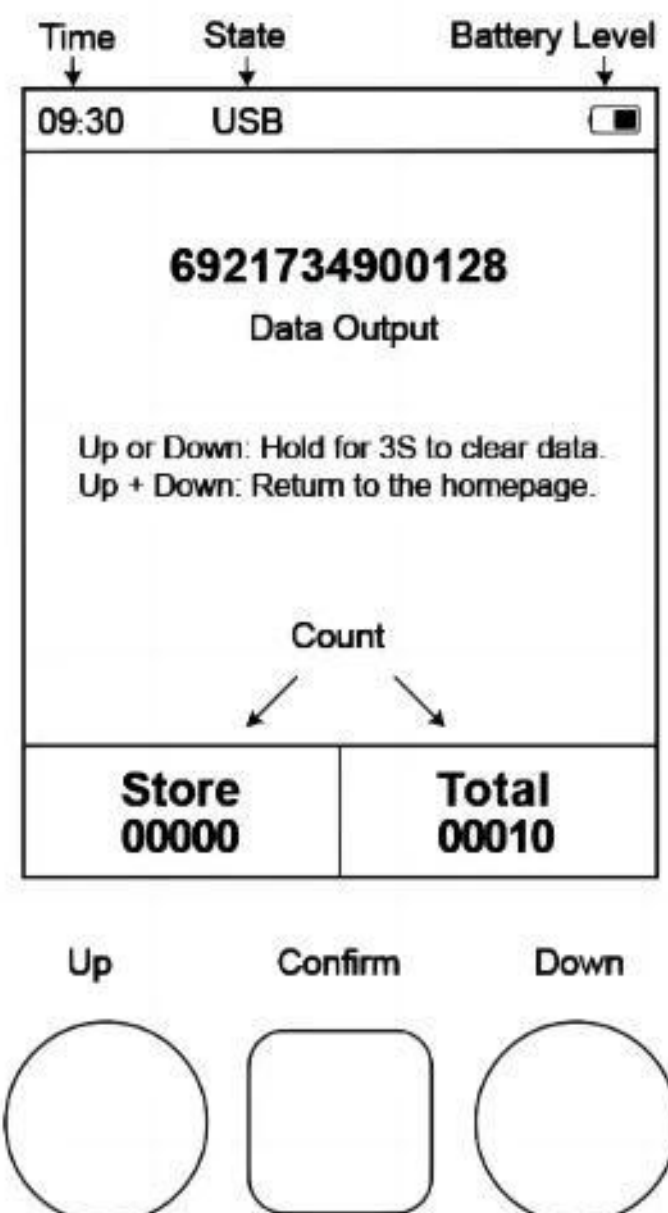 <p>The diagram illustrates the LED display screen and its controls. The screen is divided into several sections:</p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>Time:</b> 09:30</li><li><b>State:</b> USB</li><li><b>Battery Level:</b> Full battery icon</li><li><b>Data Output:</b> 6921734900128</li><li><b>Instructions:</b> Up or Down: Hold for 3S to clear data. Up + Down: Return to the homepage.</li><li><b>Count:</b> A section with two arrows pointing to 'Store 00000' and 'Total 00010'.</li></ul> <p>Below the screen are three buttons:</p> <ul style="list-style-type: none"><li><b>Up:</b> Circle button</li><li><b>Confirm:</b> Square button</li><li><b>Down:</b> Circle button</li></ul>	<p>Ωρα: Εμφάνιση της τρέχουσας ώρας (χρειάζεται συγχρονισμός της ώρας του υπολογιστή)</p> <p>Κατάσταση: Εμφανίζει την τρέχουσα κατάσταση σύνδεσης</p> <p>Επίπεδο μπαταρίας: Εμφανίζει την τρέχουσα μπαταρία</p> <p>Έξοδος δεδομένων: Εμφανίζει τις πληροφορίες του σαρωμένου γραμμικού κώδικα</p> <p>Αποθήκευση: Εμφανίζει τον συνολικό αριθμό των αποθηκευμένων δεδομένων</p> <p>Σύνολο: Εμφανίζει τον συνολικό αριθμό των δεδομένων που έχουν σαρωθεί αυτήν τη στιγμή</p> <p>ΠΑΝΩ: Κάντε κύλιση προς τα επάνω στη σελίδα Ρυθμίσεις</p> <p>Επιβεβαίωση: Κλειδί επιβεβαίωσης, μπίετη στη σελίδα Ρυθμίσεις ή επιλέξτε τις επιλογές λειτουργίας για επιβεβαίωση</p> <p>Κάτω: Κάντε κύλιση προς τα κάτω στη σελίδα Ρυθμίσεις</p> <p>ΠάνωΚάτω: Πατήστε ταυτόχρονα για να επιστρέψετε στην κύρια οθόνη</p> <p>Πάνω ή Κάτω: Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο πάνω ή κάτω για το 3S για να εισαγάγετε την επιβεβαίωση εκκαθάρισης μέτρησης</p>
---	--






















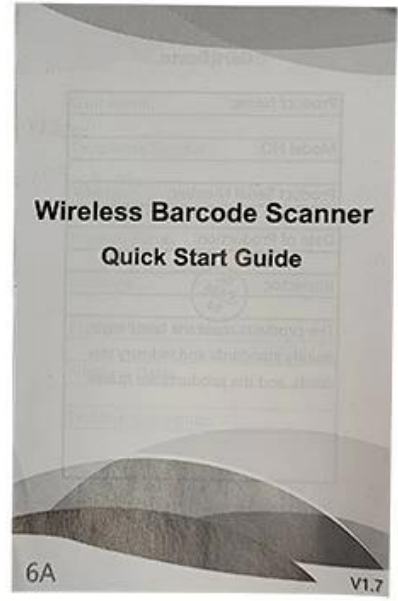





 2D Barcode Scanner  
Model: OCBS-W240 Color: Black  
Interface: 2.4G+BT  
Power Input: 5V 1A     
  
OCBSW2402334100005  
MADE IN CHINA